



**Ihr Erfolg ist unser Ziel!**

Ihr RÖFIX Team

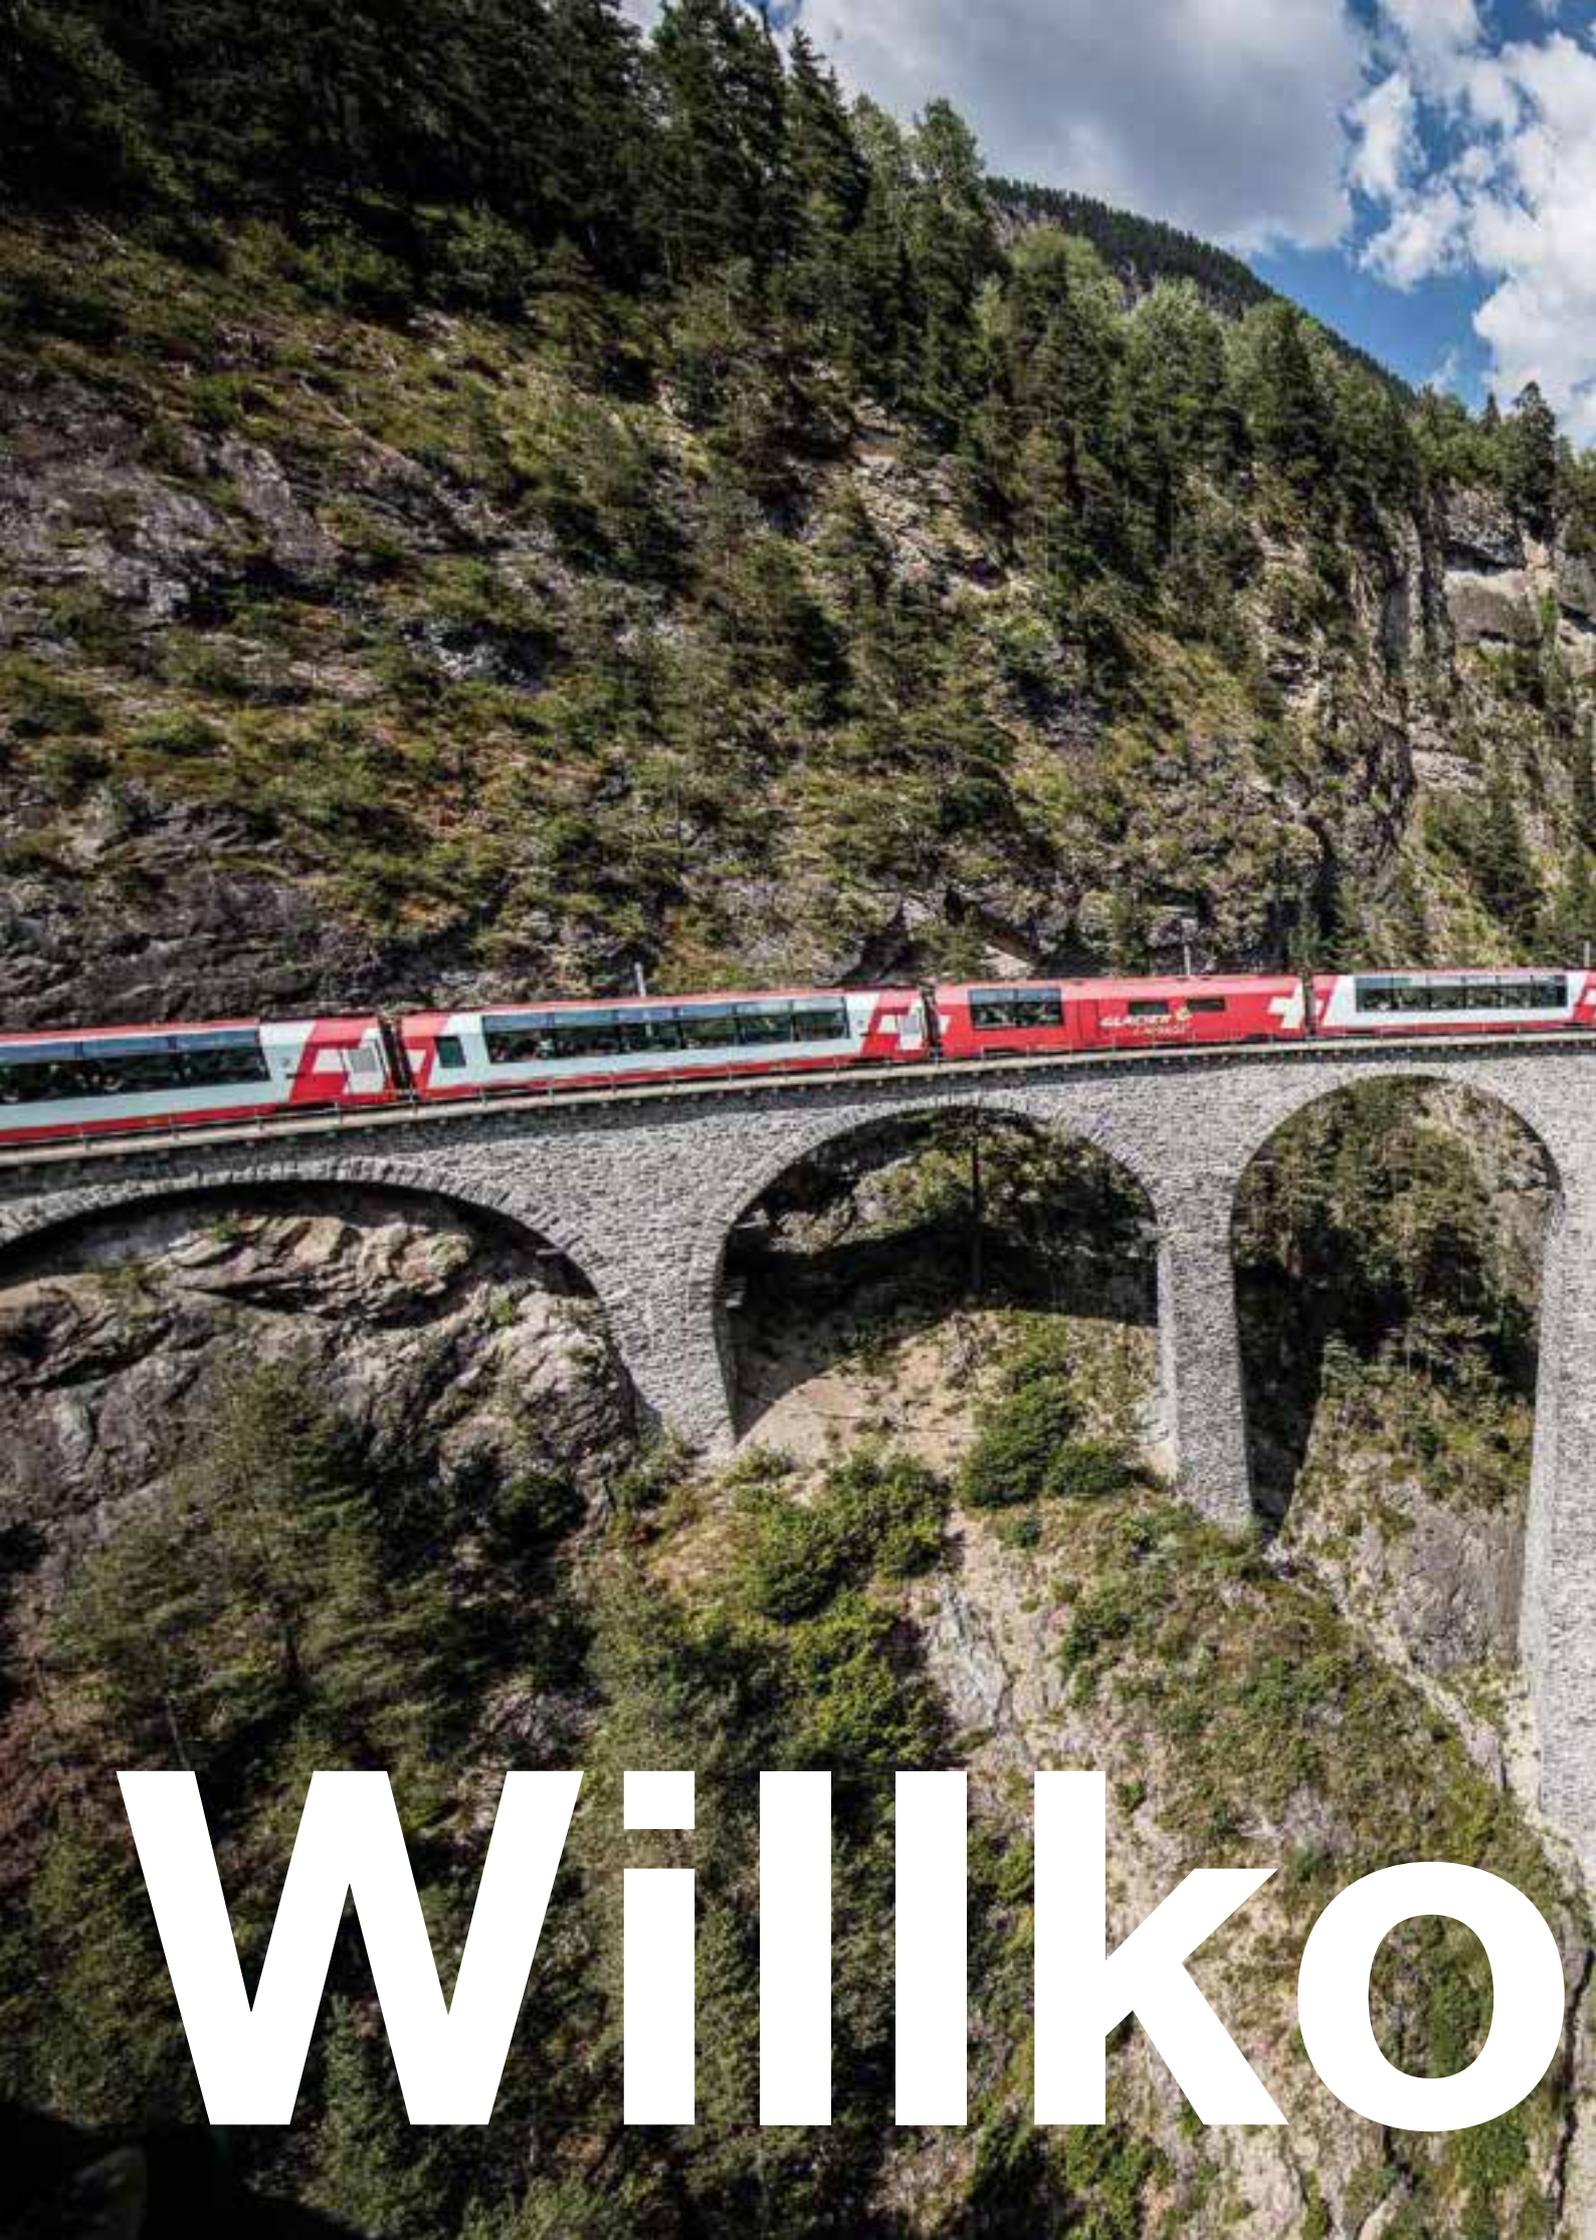

**Willko**

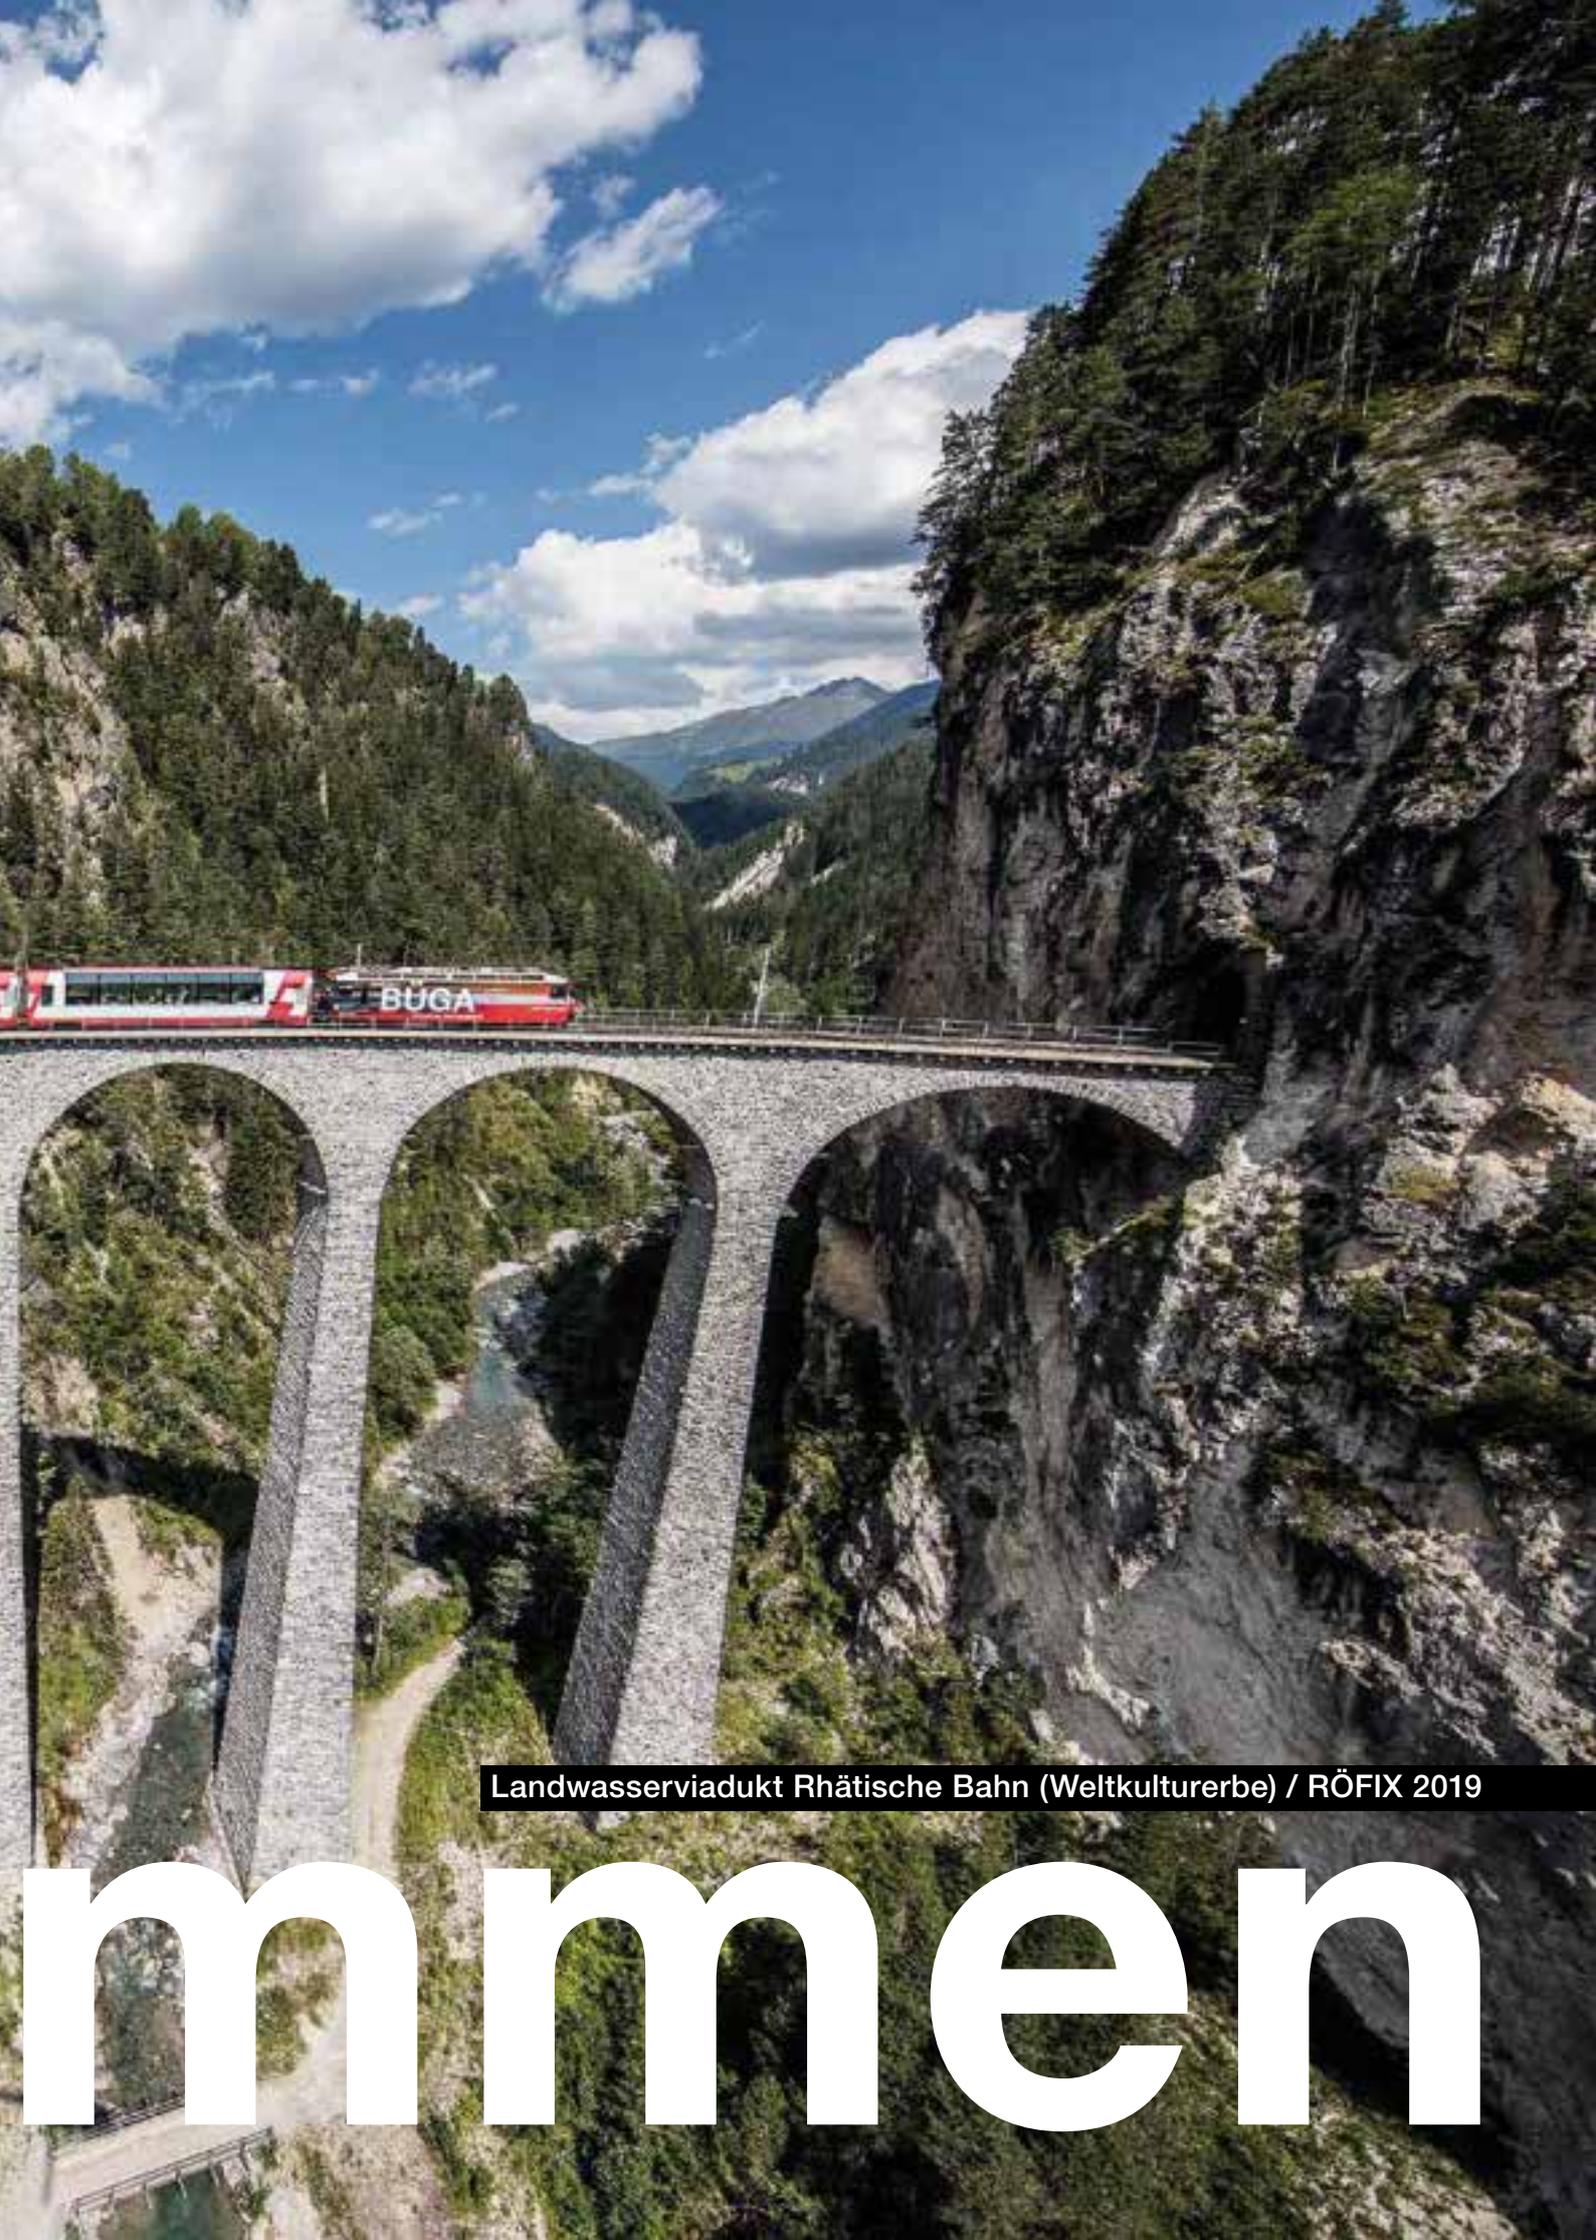


Landwasserviadukt Rhätische Bahn (Weltkulturerbe) / RÖFIX 2019

# mmen

# Ihre RÖFIX Schweiz



**Für Sie im Einsatz**

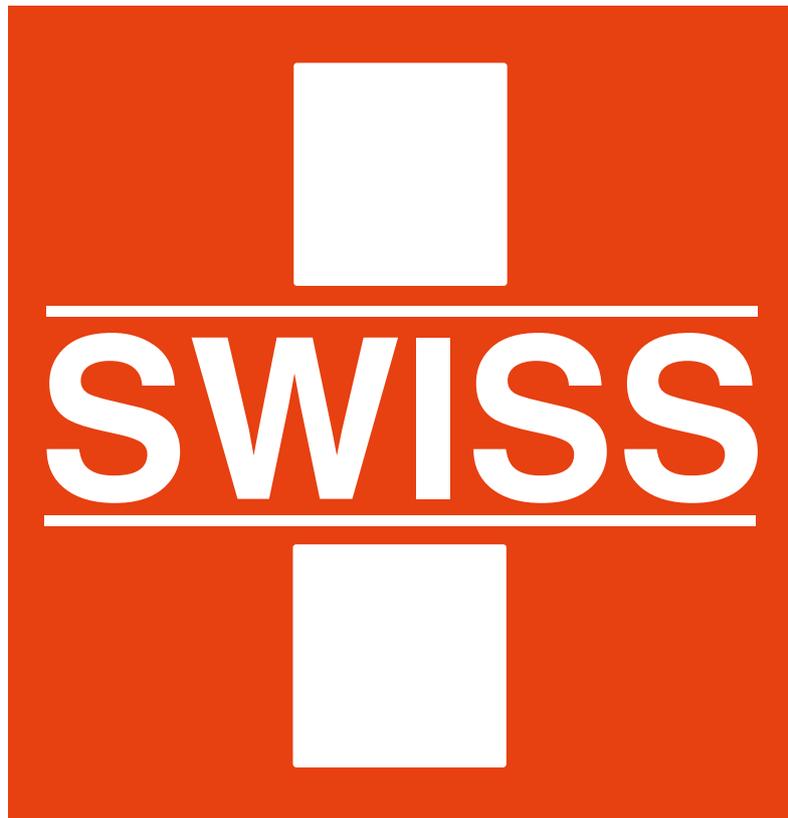

**In der Schweiz**



**Baustoffe und Systeme**



**Logistik – schnell vor Ort**



**Produktion – leistungsfähig und flexibel**



**Qualität für Profis**



**Maschinentechnik für den Baustellenalltag**



**Produktschulungen und Kompetenzvermittlung**



**Langjährige Partnerschaften**



**Ihr Team**

# Verkaufsorganisation

## Gebietseinteilung

### Ansprechpartner

**1** Franco Cutrona  
Verkaufsberater/Filialleiter  
Tel. +41 (0)79 237 72 77  
franco.cutrona@roefix.com

**2** Soner Celik  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 330 12 73  
soner.celik@roefix.com

**3** Soner Celik  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 330 12 73  
soner.celik@roefix.com


**4** Bashkim Sejdija  
Verkaufsberater/Filialleiter  
Tel. +41 (0)79 237 72 65  
bashkim.sejdija@roefix.com

**5** Heinz Büchi  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 732 14 98  
heinz.buechi@roefix.com

**6** Marcel Viertler  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 866 28 10  
marcel.viertler@roefix.com

**7** Martin Blum  
Verkaufsberater/Filialleiter  
Tel. +41 (0)79 403 52 84  
martin.blum@roefix.com

**8** Jürg Lattmann  
Verkaufsberater  
Tel. +41 (0)79 540 69 40  
juerg.lattmann@roefix.com

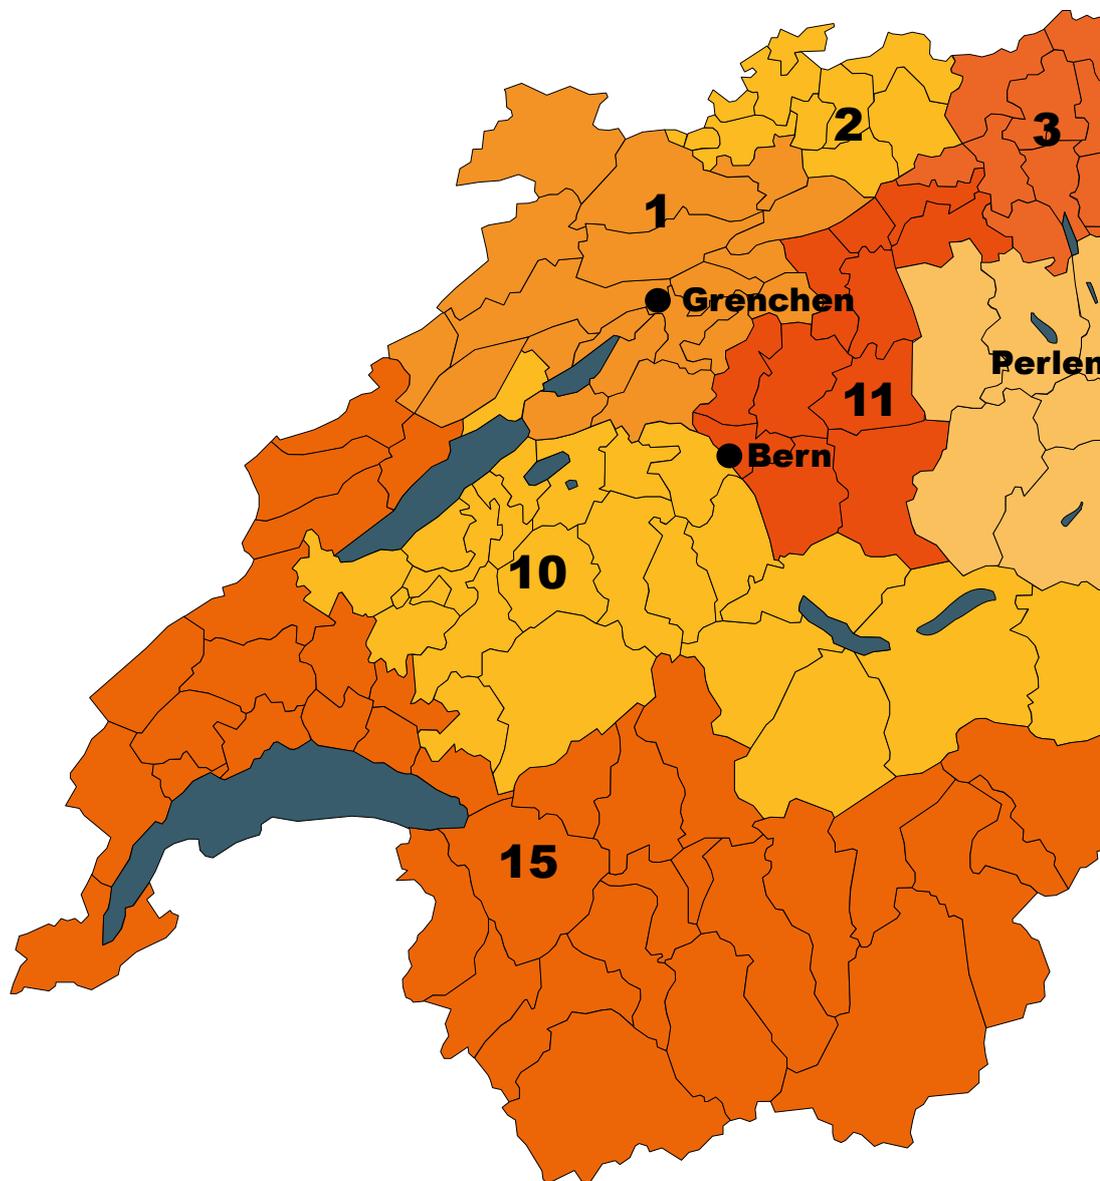

### Dispo Sennwald


Eugen Wider  
Vertrieb & Logistik, Sack  
Tel. +41 (0)81 758 11 33  
eugen.wider@roefix.com

Christian Summer  
Vertrieb & Logistik, Sack  
Tel. +41 (0)81 758 11 35  
christian.summer@roefix.com

### Filialen

Moosmattstrasse 36  
CH-8953 Dietikon  
Tel.: +41 (0)44 743 40 40  
office.dietikon@roefix.com

Lebernstrasse 2  
CH-2540 Grenchen  
Tel.: +41 (0)32 652 83 52  
office.grenchen@roefix.com

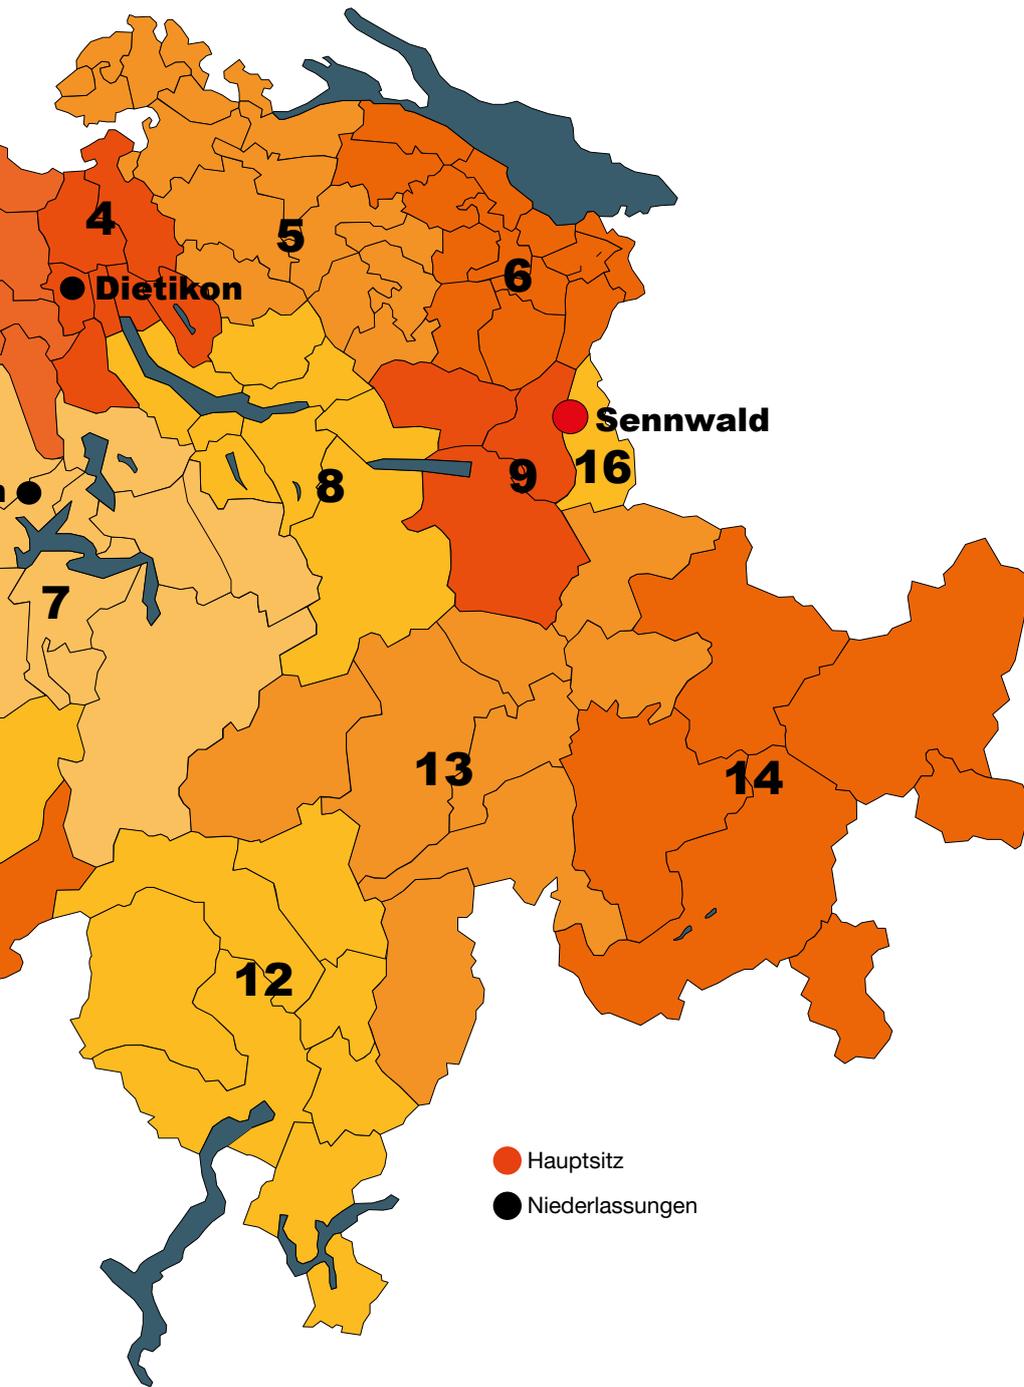

- Hauptsitz
- Niederlassungen

Urs Ladner  
 Vertrieb & Logistik, Silo  
 Tel. +41 (0)81 758 11 36  
 urs.ladner@roefix.com

Manfred Schwendinger  
 Vertrieb & Logistik, Silo  
 Tel. +41 (0)81 758 11 34  
 manfred.schwendinger@roefix.com

Dorfstrasse 47  
 CH-6035 Perlen / Buchrain  
 Tel.: +41 (0)41 250 62 23  
 office.perlen@roefix.com

Zentweg 21f  
 CH-3006 Bern  
 Tel.: +41 (0)31 931 80 55  
 office.bern@roefix.com

**9** Gian Fedi  
 Regionalverkaufsleiter Ost  
 Tel. +41 (0)79 237 72 75  
 gian.fedi@roefix.com

**10** Joël Arm  
 Verkaufsberater  
 Tel. +41 (0)79 909 98 40  
 joel.arm@roefix.com

**11** Yves Cutrona  
 Verkaufsberater  
 Tel. +41 (0)79 563 18 56  
 yves.cutrona@roefix.com

**12** Ticino  
 office.sennwald@roefix.com

**13** Vakant: (Stv. Gian Fedi)  
 Regionalverkaufsleiter Ost  
 Tel. +41 (0)79 237 72 75  
 gian.fedi@roefix.com

**14** Gian Claudio Wieser  
 Verkaufsberater  
 Tel. +41 (0)79 237 72 69  
 gianclaudio.wieser@roefix.com

**15** Romandie/Wallis  
 office.bern@roefix.com

**16** Gian Fedi  
 Regionalverkaufsleiter Ost  
 Tel. +41 (0)79 237 72 75  
 gian.fedi@roefix.com





# Inhalt

## Mauermörtel

Kalkzement-Mauermörtel	18
Zement-Mauermörtel	18
Dämm-Mauermörtel	18
Sicht-Mauermörtel	18
Dünnbett-Mauermörtel	19
Schlitzmörtel	19

## Creteo®Beton/Tiefbau

Creteo®Shot	22
Creteo®Repair	23
Creteo®Standard	26
Creteo®Special	28
Creteo®Inject	28

## Creteo®Gala

Creteo®Gala	34
-------------	----

## Unterputze

Putzhaftvermittler	40
Vorspritzmörtel	40
Kalk-Zement-Grundputze	41
Zement-Sockelputze	42
Leichtputze	43
Zement-Sulfat-Putz	43
Weissputze/Glätter	44
Wärmedämmputze	45
Baukleber und Spachtelmassen	46
Unterputz-Gewebe	46

## Oberputze

Putzgrund	54
Mineralische Edelputze	56
Glätten/Spachtel	59
Silikonharz-Oberputze	60
Silikat-Oberputze	61
Kunstharz-Oberputze	61
Sumpfkalkabrieb innen/aussen	62
Magnetputze	62
Oberputz-Effektbeschichtungen	63
Oberputz-Vergütungen	63
Spachteln - Traufeln	65
Strukturierungswerkzeuge	65

## Sanier- und Renovierprodukte

Vorspritzmörtel	70
Spezialgrundierungen	70
Abdichtungen	71
Sanierputze	72
Renopor	73
Historische Kalkmörtel	74
Historische Kalkputze	76
Historische Bindemittel	77
Renoputz-/Spachtel/RenoFamily	77
Kalkputze	80
Renovieranstriche	81
Sanierzubehör	82

## Wärmedämm-Systeme

Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel	90
Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)	92
RÖFIX SismaCalce Erdbbenschutzsystem	93
Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pulver	94
Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pastös	94
EPS-Dämmplatten	94
EPS-P Sockeldämmplatten	99

XPS-R Sockeldämmplatten	100
PUR-Dämmplatten	102
Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)	103
Mineralschaum-Dämmplatten	105
Kork-Dämmplatten	105
Teleskopdübel (ISOFUX)	106
Schraubdübel (Tellerdübel)	107
Schlagdübel (Tellerdübel)	109
Dämmstoffscheiben	110
Dübelteller	110
Holzbefestiger (Tellerdübel)	111
Armierungsgewebe fein	112
Leibungselemente	113
Montagerondelle, -platten	113
Montagezylinder	114
Montagehilfen (nachträglich)	115
Eckprofile	115
An- und Abschlussprofile	116
Fugenprofile	118
Fugenbänder	118
Sockelprofile	119
RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem	119
AeroCalce	120
Innendämmsystem-Kleber mineralisch	121
Innendämmsystem-Mineralschaumplatten	122
Innendämmsystem Aerogel-Vliesmatten	122
Innendämmsystem mechanische Befestigung	122
Innendämmsystem-Gewebe	123
Schneidwerkzeuge	123
Spachteln/Traufeln	123
Verdübelungshilfen/Fräswerkzeuge	124

## Anstriche/Beschichtungen

Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen	130
Vergütungen	132
Silikat-Innenanstriche	132
Dispersion-Innenanstriche	132
Silikonharz-Innenanstriche	133
Silikonharz-Außenanstriche	133
Silikat-Außenanstriche	134
Kalk-Außenanstriche	134
SISI-Außenanstriche	135
Kalk-Spachtelmassen	135
Dispersions-Spachtelmassen	136
Gips-Spachtelmassen	137

## Estriche/Bodensysteme

Haftschlämme	146
Grundierungen	146
Ausgleichsschüttungen	147
Zement-Sulfat-Estrich	148
Zementestriche CT	149
Epoxidbeschichtungen	150
Zement-Bodenausgleichsmassen	151
Estrichzubehör	151
Estrich-Werkzeuge	152

## Fliesen-/Natursteinsysteme

Grundierungen	156
Abdichtungen	156
Fliesenkleber C1	157
Flex-Fliesenkleber C2	157
Natursteinkleber	158
Naturstein-Mittelbettmörtel	158
Fugenmörtel	159

Mauermörtel

Creteo® Beton/Tiefbau

Creteo® Gala

Unterputze

Oberputze/Deckputze

Sanier- und Renovierprodukte

Wärmedämm-Verbundsysteme

Anstriche/Beschichtungen

Estriche/Bodensysteme

Fliesen-/Natursteinsysteme





# Mauermörtel

## Füllmengen von RÖFIX-Silos

### Silo 12 m<sup>3</sup>



Leergewicht: ca. 1,6 Tonnen  
(Silo darf nur leer per Kran versetzt werden)

Füllmenge	Produktgruppen-Bezeichnung				
	Produktgruppen	Mauermörtel	Kalk/Zement-Grundputze/ Fliessestriche Kleber	Gips/Kalk-Unterputze	Leicht-Unterputze
866					820
H3 = Konus + 3 m	20 to	15 to	14 to	12 to	6 to
H2 = Konus + 2 m	15 to	11 to	10 to	9 to	4,5 to
H1 = Konus + 1 m	9 to	7 to	6,5 to	6 to	3 to
Konus	3,5 to	3 to	3 to	2 to	1 to

Silo-Neustellung: bis max. 15 Tonnen  
Einblasmenge: bis max. 25 Tonnen  
Silo-Rücknahme oder Umstellung: bis max. 15 Tonnen

RÖFIX-Baustellensilos werden im RÖFIX-Produktionswerk unter Berücksichtigung der Mindestbefüllmengen mit dem gewünschten Material befüllt und an die Baustelle geliefert.  
Die möglichen Füllmengen eines Baustellensilos sind vom Schüttgewicht des abgefüllten RÖFIX-Produktes abhängig.

### Silo 18 m<sup>3</sup>



Leergewicht: ca. 2,0 Tonnen  
(Silo darf nur leer per Kran versetzt werden)

Füllmenge	Produktgruppen-Bezeichnung				
	Produktgruppen	Mauermörtel	Kalk/Zement-Grundputze/ Fliessestriche Kleber	Gips/Kalk-Unterputze	Leicht-Unterputze
866					820
H3 = Konus + 3 m	29 to	27 to	18 to	18 to	9 to
H2 = Konus + 2 m	21 to	17 to	13 to	13 to	6,5 to
H1 = Konus + 1 m	13 to	10 to	8,5 to	8,5 to	4,5 to
Konus	5 to	3,5 to	3 to	3 to	1,5 to

Silo-Neustellung: bis max. 15 Tonnen  
Einblasmenge: bis max. 25 Tonnen  
Silo-Rücknahme oder Umstellung: bis max. 15 Tonnen

RÖFIX-Baustellensilos werden im RÖFIX-Produktionswerk unter Berücksichtigung der Mindestbefüllmengen mit dem gewünschten Material befüllt und an die Baustelle geliefert.  
Die möglichen Füllmengen eines Baustellensilos sind vom Schüttgewicht des abgefüllten RÖFIX-Produktes abhängig.

## Mörtelbedarf pro m<sup>2</sup> (Richtwerte)

	Mauerstärke in cm	Steinformat in mm (lxbxh)	Mörtel pro m <sup>2</sup>
Backstein z.B. RÖFIX 920	10	290/100/190	14 ltr.
	12,5	290/125/190	17 ltr.
	15	290/150/190	21 ltr.
	17,5	290/175/190	24 ltr.
	10	290/100/140	18 ltr.
	12,5	290/125/140	23 ltr.
	15	290/150/140	27 ltr.
	17,5	290/175/140	32 ltr.
Sichtmauerwerk z.B. RÖFIX 985/987	12	250/120/140	25 ltr.
	12	250/120/90	32 ltr.
	12	250/120/65	40 ltr.
	14	290/140/140	28 ltr.
	14	290/140/90	36 ltr.
	14	290/140/65	45 ltr.
Kalksandstein z.B. RÖFIX 920	10	250/100/140	20 ltr.
	12	250/120/140	24 ltr.
	15	250/150/140	30 ltr.

Lagerfugen 10 mm / Stossfugen 10 mm  
 Die Mörtelbedarfs-Mengen sind durchschnittliche Richtwerte.  
 Die genauen Verbrauchsangaben des jeweiligen Ziegel-Produzenten sind zu beachten.

### Formel – Berechnung Trockenmörtel

Backstein BN 17,5:      Angabe  
 Mauerwerk total:      Angabe  
 RÖFIX 920 Ergiebigkeit ca.: Angabe

$$\frac{\text{m}^2 \text{ Mauerwerk total} \times \text{Mörtelbedarf ltr./m}^2}{\text{Ergiebigkeit ltr./TO}} = \text{Anzahl Tonnen RÖFIX Mauermörtel}$$

### Beispiel – Berechnung Trockenmörtel

Backstein BN 17,5:      24 ltr./m<sup>2</sup>  
 Mauerwerk total:      550 m<sup>2</sup>  
 RÖFIX 920 Ergiebigkeit ca.: 625 ltr./TO

$$\frac{550 \text{ m}^2 \times 24 \text{ ltr./m}^2}{625 \text{ ltr./TO}} = 21,120 \text{ Tonnen RÖFIX 920}$$

### Sichtmauerwerk (welcher Mörtel zu welchem Sichtbackstein)

Wasseraufnahme Stein %	Saugverhalten Stein	RÖFIX Produkt
> 5 %	stark saugend	RÖFIX 985
2,5–5 %	schwach saugend	RÖFIX 986
< 2,5 %	nicht saugend	RÖFIX 987

**Mindest-Bestellmenge:**  
 Lose: 8 to für eingefärbter Sichtmauermörtel  
 Sack: 2 to für eingefärbter Sichtmauermörtel

## Farbtonzuschläge für RÖFIX Sichtmauermörtel

RÖFIX 985 / RÖFIX 986 / RÖFIX 987



Art. Nummer	Farbe	Farb-Typ	Preis/to
2000097365	Braun / Schwarz	150 / 150	a. A.
2000095467	Gelb / Braun	010 / 002 W	a. A.
2000097366	Gelb / Rot	025 / 005 W	a. A.
2000141118	Gelb / Schwarz	020 / 015 W	a. A.
2000062817	Rot	100	a. A.
2000093307	Titan	100	a. A.
2000078540	Schwarz	50	a. A.
2000062811	Schwarz	100	a. A.
2000074557	Schwarz	150	a. A.
2000071833	Schwarz	200	a. A.

# Mauermörtel

## Kalkzement-Mauermörtel



### RÖFIX 950 Kalk-Zement-Mauermörtel - M5

Mauermörtel für normales, nicht tragendes Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine). Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2. SIA 266: MB, MC, MK.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000639184	42	25	0 - 3 mm	ca. 15 ltr./EH	7,13	285,00	9,27
	2000148115		1.000	0 - 3 mm	ca. 600 ltr./to	255,00	255,00	

## Zement-Mauermörtel



### RÖFIX 920 Zement-Mauermörtel - M15

Mauermörtel im System geprüft nach SIA 266 für normales, belastetes Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine). Mörtelgruppe M15 nach EN 998-2. SIA 266: MB, MC, MK, 17 N/mm<sup>2</sup> ± 2 N/mm<sup>2</sup>. 40 kg Säcke so lange Vorrat.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000571856	42	25	0 - 1,6 mm	ca. 15,6 ltr./EH	7,25	290,00	9,43
	2000148716	30	40	0 - 1,6 mm	ca. 25 ltr./EH	11,60	290,00	15,08
	2000569841		1.000	0 - 1,6 mm	ca. 625 ltr./EH	265,00	265,00	

## Dämm-Mauermörtel



### RÖFIX 820 Wärmedämm-Mauermörtel - M5

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel mit Perlite-Zuschlag. WLZ: ca. 0,18 W/mK für hochdämmendes, porositätes Mauerwerk. Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2. SIA 266: MBL, MCL.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148095	50	20	0 - 3 mm	ca. 40 ltr./EH	17,00	850,00	22,10

## Sicht-Mauermörtel



### RÖFIX 985 Spezialmörtel für Sichtmauerwerk

Für Sicht- und Verblendmauerwerk. Für stark saugende Ziegel. Wasseraufnahme > 5%. Hochwertiger Fugenglattstrich mit Natursand. Mörtelgruppe M15 nach EN 998-2, SIA 266: MK. Verschiedene Farbtöne gemäss Auflistung möglich. Mindestbestellmenge bei eingefärbtem Mörtel; im Silo 8000 kg und in Säcken 2000 kg. 40 kg Mustersäcke auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000564125	42	25	0 - 3 mm	Standard	ca. 15,6 ltr./EH	10,44	417,60	13,57
	2000148119		1.000	0 - 3 mm	Standard	ca. 625 ltr./to	375,00	375,00	

## Sicht-Mauermörtel


**RÖFIX 986** Spezialmörtel für Sichtmauerwerk

Für Sicht- und Verblendmauerwerk. Für schwach saugende Ziegel. Wasseraufnahme 2-5 %. Hochwertiger Fugenglattstrich mit Natursand. Mörtelgruppe M15 nach EN 998-2, SIA 266: MK. Verschiedene Farbtöne gemäss Auflistung möglich. Mindestbestellmenge bei eingefärbtem Mörtel; im Silo 8000 kg und in Säcken 2000 kg. 40 kg Mustersäcke auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000564127	42	25	0 - 3 mm	Standard	ca. 15,6 ltr./EH	10,44	417,60	13,57
	2000154696		1.000	0 - 3 mm	Standard	ca. 625 ltr./to	375,00	375,00	


**RÖFIX 987** Spezialmörtel für Sichtmauerwerk

Für Sicht- und Verblendmauerwerk. Für nicht saugende Ziegel. Wasseraufnahme < 2,5 %. Hochwertiger Fugenglattstrich mit Natursand. Mörtelgruppe M15 nach EN 998-2, SIA 266: MK. Verschiedene Farbtöne gemäss Auflistung möglich. Mindestbestellmenge bei eingefärbtem Mörtel; im Silo 8000 kg und in Säcken 2000 kg. 40 kg Mustersäcke auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000564128	42	25	0 - 3 mm	Standard	ca. 15,6 ltr./EH	10,44	417,60	13,57
	2000569846		1.000	0 - 3 mm	Standard	ca. 625 ltr./to	375,00	375,00	

## Dünnbett-Mauermörtel

NEW


**RÖFIX Plano 944** Selbstnivellierender Ansetzmörtel

Selbstnivellierender Ansetzmörtel für die Ausgleichsschicht. Zum effizienten versetzen der ersten Lage Mauersteine. Durch die hohe Druckfestigkeit auch als Auflage im Holz- und Metallbau geeignet.

	Art.-Nr.	Eimer/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000152771	24	18	0 - 0,8 mm	ca. 11 ltr./EH	2,20	39,60	

## Schlitzmörtel


**RÖFIX 860** Schlitzmörtel

Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitz, Rohrdurchführungen, Installationsschächten usw.. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Bei günstigen Temperaturverhältnissen können bis zu 30 cm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	per Detail
	2000148151	50	50	0 - 1 mm	ca. 49 ltr./EH	21,15	423,00	27,50





# Creteo® Beton/Tiefbau

## Creteo®Shot



### Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.. Auch in anderen Festigkeits-, Spritzbeton-, Frühfestigkeits- und Expositionsclassen erhältlich. 40 kg Säcke solange Vorrat. 25 kg Säcke auf Anfrage. Beide Säcke keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148389	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	8,50	340,00	11,05
	2000571472	30	40	0 - 4 mm	ca. 20 ltr./EH	13,60	340,00	17,68
	2000148388		1.000	0 - 4 mm	ca. 500 ltr./to	320,00	320,00	



### Creteo®Shot CC 520 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.. 40 kg Säcke solange Vorrat. 25 kg Säcke auf Anfrage. Beide Säcke keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148387	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	6,50	260,00	8,45
	2000571470	30	40	0 - 8 mm	ca. 20 ltr./EH	10,45	261,25	13,59
	2000148386		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 ltr./to	238,00	238,00	



### Creteo®Shot CC 547 J2 SpC 25/30/J2/XD1/XA1/GK8 - SC3

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.. Entspricht der Klasse SC3. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000692541	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	7,38	295,00	9,59
	2000571626		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 ltr./to	275,00	275,00	



### Creteo®Shot CC 556 J2 SpC 25/30/J2/XC4/XF4/XA2/GK8 - SC13

Beschleunigter Trockenspritzbeton SpC 25/30/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK8 für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.. 40 kg Säcke solange Vorrat. 25 kg Säcke auf Anfrage. Beide Säcke keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000152190	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	7,75	310,00	10,08
	2000571587	30	40	0 - 8 mm	ca. 20 ltr./EH	12,40	310,00	16,12
	2000152189		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 ltr./to	290,00	290,00	

## Creteo®Shot


**Creteo®Shot CC 585 J2 HS SpC 30/37/J2/XC3/XD1/XF3/XA3/GK8 - SC6**

Sulfatbeständiger, beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.. Auf Anfrage. 40 kg Säcke solange Vorrat. 25 kg Säcke auf Anfrage. Beide Säcke keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000571940	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	8,80	352,00	11,44
	2000571820	30	40	0 - 8 mm	ca. 20 ltr./EH	14,08	352,00	18,30
	2000571821		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 ltr./to	330,00	330,00	


**Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/J2/XC3/XD1/XF3/XA1/GK8 - SC6**

Beschleunigter Trockenspritzbeton für Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Baugruben- und Böschungssicherung usw.. 40 kg Säcke solange Vorrat. 25 kg Säcke auf Anfrage. Beide Säcke keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000152026	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	8,55	342,00	11,12
	2000152027	30	40	0 - 8 mm	ca. 20 ltr./EH	13,60	342,00	17,68
	2000152025		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 ltr./to	320,00	320,00	

## Creteo®Repair

NEW


**Creteo®Repair CC 170 Korrosionsschutz**

Hochwertiger Korrosionsschutz lt. EN 1504-7 im Verbund mit CreteoRepair Produkten. Kann mit allen zugelassenen Betoninstandsetzungsprodukten auf Zementbasis verwendet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148468	64	5	0 - 0,1 mm	ca. 3,3 ltr./EH	6,72	33,60	


**Creteo®Repair CC 100 Beton-Reprofiliermörtel R4**

Hochwertiger, sulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen. Im Gefälle ein- oder mehrlagig verarbeitbar. lt. EN 1504-3. Schichtstärke: 10 - 60 mm. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000148261	42	25	0 - 3 mm	ca. 14 ltr./EH	22,75	910,00	
	2000583172		1.000	0 - 3 mm	ca. 550 ltr./to	890,00	890,00	

# Creteo® Beton/Tiefbau

## Creteo®Repair



### Creteo®Repair CC 101 Beton-Reprofiliermörtel R4

Hochwertiger, sulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen. Ein- oder mehrlagig verarbeitbar. lt. EN 1504-3. Schichtstärke: 3 - 40 mm

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to
	2000148396	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 14 ltr./EH	21,75	870,00
	2000154175		1.000	0 - 0,8 mm	ca. 560 ltr./to	850,00	850,00



### Creteo®Repair CC 101 Rapid Beton-Reprofiliermörtel R4

Hochwertiger, schnell abbindender Beton-Reprofiliermörtel für händische Applikation auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen. Ein- oder mehrlagig verarbeitbar. lt. EN 1504-3. Schichtstärke: 3 - 40 mm

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to
	2000152503	24	20	0 - 0,8 mm	ca. 11,2 ltr./EH	17,60	880,00



### Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4

Hochwertiger, pumpfähiger, kunststoffvergüteter, hochsulfatbeständiger Beton-Reprofiliermörtel. Auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen für horizontale Anwendungen. lt. EN 1504-3 Schichtstärken: 12 - 80 mm. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to
	2000152496	42	25	0 - 4 mm	ca. 14 ltr./EH	20,60	824,00
	2000152525		1.000	0 - 4 mm	ca. 560 ltr./to	804,00	804,00



### Creteo®Repair CC 194 M Sanierspritzbeton R4

Gebrauchsfertiger, frost- und frosttausalzbeständiger, normal abbindender Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to
	2000148274	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	8,75	350,00
	2000148276		1.000	0 - 4 mm	ca. 500 ltr./to	330,00	330,00



**Creteo®Repair CC 194 M HS KF HS - Sanierspritzbeton R4**

Gebrauchsfertiger, normal abbindender, kunststoffmodifizierter, frost- und frostaustausalzbeständiger, normal abbindender Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3. Sack und Lose auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to
	2000572049	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a.A.	a.A.
	2000572047		1.000	0 - 4 mm	ca. 500 ltr./to	a.A.	a.A.



**Creteo®Repair CC 194 SM HS KF HS - Sanierspritzbeton R4**

Gebrauchsfertiger, schnell abbindender, kunststoffmodifizierter, frost- und frostaustausalzbeständiger Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendung laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten nach EN 1504-3. Sack und lose auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to
	2000572050	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	a.A.	a.A.
	2000572048		1.000	0 - 4 mm	ca. 500 ltr./to	a.A.	a.A.



**Creteo®Repair CC 198 M Sanierspritzbeton R4**

Frost- und frostaustausalzbeständiger Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendungen laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten lt. EN 1504-3. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to
	2000571615	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	8,75	350,00
	2000571614		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 ltr./to	330,00	330,00



**Creteo®Repair CC 198 SM Sanierspritzbeton R4**

Frost- und frostaustausalzbeständiger, schnell abbindender Trockenspritzbeton für spezielle Anwendungen. Beton- und Bauwerksinstandsetzungen für konstruktiv tragende Anwendungen laut Richtlinie „Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton“. Für Trockenspritzbetonarbeiten lt. EN 1504-3. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to
	2000148275	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	9,00	360,00
	2000148277		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 ltr./to	340,00	340,00

# Creteo® Beton/Tiefbau

## Creteo®Repair



### Creteo®Repair CC 151 Beton-Feinspachtel R2

Kunststoffvergütete, einkomponentige Beton-Kosmetik-Feinspachtel auf mineralischer Basis zum Ausfüllen von Unebenheiten, Lunkern, Kiesnestern und zum Egalisieren von Betonoberflächen. lt. EN 1504-3. Schichtstärken: 1 - 4 mm (Lunker- und Flächenspachtel)

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000148459	24	15	0 - 0,09 mm	ca. 10,2 ltr./EH	13,95	930,00	

## Creteo®Standard



### Creteo®Standard 990 - B30 Trockenbeton C25/30 / GK4

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar, wo diese Druckfestigkeit verlangt wird. Z.B. zum Ausgiessen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw..

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000690764	42	25	0 - 4 mm	ca. 12,5 ltr./EH	7,15	285,00	9,30



### Creteo®Standard 990 - B30 Trockenbeton C25/30

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar, wo diese Druckfestigkeit verlangt wird. Z.B. zum Ausgiessen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw.. 40 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000571916	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	7,40	296,00	9,62
	2000148124	30	40	0 - 8 mm	ca. 20 ltr./EH	11,84	296,75	15,39
	2000148122		1.000	0 - 8 mm	ca. 500 ltr./to	255,00	255,00	



### Creteo®Standard 990 - B30 Trockenbeton C25/30

Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar, wo diese Druckfestigkeit verlangt wird. Z.B. zum Ausgiessen von Schalungssteinen und kleineren Bauteilen, Fundamenten, Mauer, Stiegen, Sockeln usw..

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000542848	42	25	0 - 16 mm	ca. 12,5 ltr./EH	7,63	305,00	9,92
	2000570200		1.000	0 - 16 mm	ca. 500 ltr./EH	265,00	265,00	



**Creteo®Standard 990 FT B35 Spezial Trockenbeton C30/37**

Frost- und Tausalzbeständiger Spezial-Trockenbeton 0-16mm der Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo diese Druckfestigkeiten und hohe Techn. Anforderungen an den Beton gestellt werden. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH Preis/to	Preis/to	per Detail
	2000664580	42	25	0 - 16 mm	ca. 12,5 ltr./EH	9,38	375,00	12,19
	2000664581		1.000	0 - 16 mm	ca. 500 ltr./EH	335,00	335,00	



**Creteo®Standard CC 261 Pump Pumpbeton C25/30 - Sorte B**

Verfüllbeton - Festigkeitsklasse C25/30 nach EN 206-1 - Sorte B. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH Preis/to	Preis/to	per Detail
	2000154197	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	6,88	275,00	8,94
	2000571591		1.000	0 - 8 mm	ca. 550 ltr./to	245,00	245,00	



**Creteo®Standard CC 321 Pump Pumpbeton C30/37 - Sorte C**

Verfüllbeton - Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1 - Sorte C. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH Preis/to	Preis/to	per Detail
	2000571595	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	7,63	305,00	9,92
	2000295610		1.000	0 - 8 mm	ca. 550 ltr./to	265,00	265,00	



**Creteo®Standard CC 323 Pump Pumpbeton C30/37 - Sorte G**

Verfüllbeton - Festigkeitsklasse C30/37 nach EN 206-1 - Sorte G. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH Preis/to	Preis/to	per Detail
	2000152193	42	25	0 - 8 mm	ca. 12,5 ltr./EH	7,88	315,00	10,24
	2000155043		1.000	0 - 8 mm	ca. 550 ltr./to	275,00	275,00	

# Creteo® Beton/Tiefbau

## Creteo®Special



### Creteo®Special CC 450 SCC selbstverdichtender Beton C 45/55, GK 4

SCC Beton - Festigkeitsklasse C 45/55 nach EN 206-1. Überall dort einsetzbar wo auch Transportbeton zum Einsatz kommt. Besonders geeignet bei kleinen Betonierabschnitten, unzugänglichen Stellen und wo keine Stehzeiten erwünscht sind und bei schlanken Bauteilen. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000153383	42	25	0 - 4 mm	ca. 14 ltr./EH	11,70	468,00	15,21
	2000571827		1.000	0 - 4 mm	ca. 550 ltr./to	444,00	444,00	



### Creteo®Special VM4-70 Betonvergussmörtel

Betonvergussmörtel mit hoher Früh- und Endfestigkeit. Im Innen- und Aussenbereich als lastabtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahlplatten, Stahlschienen und Hochregalstützen. Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 50 MPa. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148239	42	25	0 - 4 mm	ca. 13 ltr./EH	11,80	472,00	15,34

## Creteo®Inject

NEW



### Creteo®Inject CC 714 Injektionsmörtel für Boden- und Felsanker

Als sulfatbeständiger Injektionsmörtel für Boden- und Felsanker und vollvermörtelte, schlaffe Anker, Nägel oder Micropfähle. Druckfestigkeit:  $\geq 50,0$  MPa. Geprüft nach SN/EN 445/446/447. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000152097	42	25	0 - 0,09 mm	ca. 17 ltr./EH	10,75	430,00	13,98
	2000154189		1.000	0 - 0,09 mm	ca. 680 ltr./to	400,00	400,00	



### Creteo®Inject CC 778 Injektionsmörtel

Als Injektionsmörtel für vollvermörtelte, schlaffe Anker, Nägel oder Micropfähle. Druckfestigkeit:  $\geq 30,0$  MPa. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148316	42	25	0 - 0,09 mm	ca. 14,5 ltr./EH	7,40	296,00	9,62
	2000148315		1.000	0 - 0,09 mm	ca. 580 ltr./to	275,00	275,00	



**Creteo®Inject CC 778 HS Injektionsmörtel sulfatbeständig**

Als sulfatbeständiger Injektionsmörtel für vollvermörtelte, schlaffe Anker, Nägel oder Micropfähle. Druckfestigkeit:  $\geq 30,0$  MPa. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000152337	42	25	0 - 0,09 mm	ca. 14,5 ltr./EH	7,65	306,00	9,95
	2000154316		1.000	0 - 0,09 mm	ca. 580 ltr./to	285,00	285,00	

NEW



**Creteo®Inject CC 795 Swiss Ankermörtel**

Als Ankermörtel für vollvermörtelte, schlaffe und vorgespannte Anker, Nägel oder Micropfähle bei Lawinen- Steinschlagverbauungen und Felssicherungen geeignet. Entspricht den Anforderungen lt. BAFU und der ONR 24800 Serie. Für Hohlraum- und Kluftverfüllungen aufgrund der Thixotropie ebenfalls gut geeignet. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000634345	30	25	0 - 0,5 mm	ca. 14,5 ltr./EH	9,65	386,00	12,55
	2000634346		1.000	0 - 0,5 mm	ca. 580 ltr./to	365,00	365,00	

[www.roefix.ch](http://www.roefix.ch)





## Garten- und Landschaftsbau – Harmonie auf allen Wegen



### Creteo®Gala

#### CC 600–CC 699

Natursteinpflaster, in all seinen vielfältigen Ausführungen, findet heutzutage in der Landschaftsarchitektur vielseitige Anwendung. Um die Robustheit und lange Lebensdauer der Natursteinverlegung garantieren zu können, ist der Einsatz von zeitgemässen Produkten und speziellen Systemen zur Verlegung von Naturstein unverzichtbar. Diese Produkte sollten frost- und tausalzbeständig sein sowie mechanischen Belastungen standhalten. Zudem ist ein optimaler Untergrund mit hochwertigem Bettungsmörtel und einer einwandfreien Verlegung der Fugen unbedingt notwendig.

### Auswahl an Creteo®Gala Produkten

Creteo®Gala Produkte	Anwendung	Eigenschaften	Zusatzinformation
Creteo®Standard alle Betonprodukte	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Für alle im GalaBau-Bereich notwendigen Betonierarbeiten (Fundamente, Mauern, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Einfache Verarbeitung</li> <li>„ Keine Setzungen</li> <li>„ Gleichbleibende Qualität</li> <li>„ Keine Restmengen</li> <li>„ Beton auf Knopfdruck</li> </ul>	Alle Creteo®Standard Betone lassen sich aufgrund der hohen Qualität im GalaBau-Bereich verwenden.
CC 445 fein Pflasterfugenmörtel 0-2 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Zur Horizontalverfugung von Pflastersteinen/Platten</li> <li>„ Einschlämmen von Pflastersteinen/Platten</li> <li>„ Gebundene- oder Mischbauweise</li> <li>„ Für alle Belastungsklassen einsetzbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Frost- und tausalzbeständig</li> <li>„ Pumpbar</li> <li>„ Hohe Fließfähigkeit</li> <li>„ Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>„ Ausgezeichnetes Schlammverhalten</li> <li>„ Keine Verfärbungen</li> </ul>	Steine lassen sich mit Schwammmaschine einfach reinigen.
CC 449 grob Natursteinfugenmörtel 0-4 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Zur Vertikalverfugung von Natursteinmauern</li> <li>„ Zum Vermauern von Natur- und Bruchsteinmauerwerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Frost- und tausalzbeständig</li> <li>„ Pumpbar</li> <li>„ Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>„ Guter Haftverbund zum Stein</li> <li>„ Keine Verfärbungen</li> </ul>	Lässt sich maschinell mit verschiedenen Schneckenpumpen verarbeiten.
CC 633 Trass Drainbeton/Bettungsmörtel	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Unterkonstruktion bei Pflastersteinen/Platten</li> <li>„ Als Ersatz von "Frostkoffer" als Tragschicht (Drainbeton)</li> <li>„ Bettungsmörtel</li> <li>„ Für alle Belastungsklassen einsetzbar</li> <li>„ Einbettungsmaterial für Fluss- und Ziersteine</li> <li>„ Gebundene Bauweise</li> <li>„ Überall dort, wo drainfähiges Material benötigt wird</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Wasserdurchlässig</li> <li>„ Kapillarbrechend</li> <li>„ Keine Frostschäden mehr</li> <li>„ Keine Ausblühungen mehr durch Trass</li> </ul>	Bei Anwendung auf Betonplatten unbedingt auf die Längs- bzw. Querentwässerung achten. Aus diesem Grund ist der Einbau von Drainagematten empfehlenswert.
CC 645 fein/grob Trass Pflasterfugenmörtel	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Zur Horizontalverfugung von Pflastersteinen/Platten</li> <li>„ Einschlämmen von Pflastersteinen/Platten</li> <li>„ Gebundene oder Mischbauweise</li> <li>„ Bei allen Belastungsklassen einsetzbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Frost- und tausalzbeständig</li> <li>„ Pumpbar</li> <li>„ Hohe Fließfähigkeit</li> <li>„ Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>„ Ausgezeichnetes Schlammverhalten</li> <li>„ Keine Verfärbungen</li> <li>„ Keine Ausblühungen mehr durch Trass</li> </ul>	Steine lassen sich mit Schwammmaschine einfach reinigen.
CC 649 Trass Natursteinfugenmörtel	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Zur Vertikalverfugung von Natursteinmauern</li> <li>„ Zum Vermauern von Natur- und Bruchsteinmauerwerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„ Frost- und tausalzbeständig</li> <li>„ Pumpbar</li> <li>„ Einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>„ Guter Haftverbund zum Stein</li> <li>„ Keine Verfärbungen</li> <li>„ Keine Ausblühungen mehr durch Trass</li> </ul>	Lässt sich maschinell mit verschiedenen Schneckenpumpen verarbeiten.

## Creteo®Gala - CC 600 Schachtfix und Creteo®Gala - CC 600 rapid Schachtfix

Creteo®Gala CC 600 und Creteo®Gala CC 600 rapid sind Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage innen und außen im Tief- und Hochbau.

Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastungen ausgesetzt sind.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Schnell abbindend
- Leicht zu verarbeiten (nur mit Wasser anmischen)
- Befahrbar je nach Belastungsklasse
- Ohne Haftbrücke verarbeitbar
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- Frost- Tausalzbeständig
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion am Stahl
- Hochsulfatbeständig
- Schwindreduziert
- Wasserdicht ab 10 mm Schichtstärke
- Schichtstärken 5–50 mm
- Eimerware (für Kleinmengenentnahme)



### Anwendungsbereiche

- Versetzen und Befestigen von Schachtabdeckungen und Kanalringen
- Verschließen von Durchbrüchen
- Ausbilden von Durchlaufrinnen, Banketten und Schachtringen



### Eigenschaften

	Creteo®Gala CC 600	Creteo®Gala CC 600 rapid
<b>Verarbeitungszeit</b>	Ca. 15 Minuten	Ca. 5 Minuten
<b>Druckfestigkeit</b>		
0,5 Stunden	> 2 MPa	> 3 MPa
1,0 Stunden	> 5 MPa	> 5 MPa
2,0 Stunden	> 9 MPa	> 9 MPa
6,0 Stunden	> 20 MPa	> 20 MPa
1 Tag	> 30 MPa	> 30 MPa
7 Tage	> 35 MPa	> 35 MPa
28 Tage	> 50 MPa	> 50 MPa
<b>Biegezugfestigkeit</b>		
7 Tage	> 5 MPa	> 5 MPa
28 Tage	> 7 MPa	> 7 MPa
<b>Frost-/Tausalzbeständig</b>	XF4	
<b>Schwindreduziert</b>	ja	



### Creteo®Gala CC 445 fein Pflasterfugenmörtel 0-2mm

Frost-Tausalzbeständig. Für Naturpflastersteine, Natursteinplatten und Betonpflastersteine. Produkt kann im Aussen- und Innenbereich zur Verfüugung von Breitfugen bei handelsüblichen Pflastersteinen und Natursteinplatten im Bodenbereich verwendet werden. Ohne Trass. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000639358	42	25	0 - 2 mm	ca. 16,5 ltr./EH	13,50	540,00	17,55
	2000639359		1.000	0 - 2 mm	ca. 650 ltr./to	520,00	520,00	



### Creteo®Gala CC 449 grob Natursteinfugenmörtel 0-4mm

Frost-Tausalzbeständig. Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen. Ohne Trass. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000639360	42	25	0 - 4 mm	ca. 16 ltr./EH	9,65	385,00	12,55
	2000639361		1.000	0 - 4 mm	ca. 650 ltr./to	365,00	365,00	



### Creteo®Gala CC 600 Schachtfix

Frühhochfester Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage im Tief- und Hochbau. Anwendung im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zum Versetzen und Befestigen von Schachtringen und Schachtdeckeln. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastung ausgesetzt sind. Verarbeitungszeit bei 20°: ca. 15 min.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000148458	24	20	0 - 0,8 mm	ca. 10,5 ltr./EH	26,00	1.300,00	



### Creteo®Gala CC 600 rapid Schachtfix schnell trocknend

Frühhochfester Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage im Tief- und Hochbau. Anwendung im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zum Versetzen und Befestigen von Schachtringen und Schachtdeckeln. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastung ausgesetzt sind. Verarbeitungszeit bei 20°: ca. 5 min.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000148441	24	20	0 - 0,8 mm	ca. 10,5 ltr./EH	26,00	1.300,00	



**Creteo®Gala CC 608 rapid Asphalt Reparaturmörtel (Sommer)**

Schnell abbindender, semiflexibler Asphalt-Zement-Mörtel zur schnellen und dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern im Asphalt oder Beton und schneller Befahrbarkeit. Untergrundtemperatur: +10 °C bis +35 °C Verarbeitungszeit bei 20 °C zwischen 5 - 10 min. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000148414	24	20	0 - 4 mm	ca. 11 ltr./EH	41,60	2.080,00	



**Creteo®Gala CC 608 rapid Asphalt Reparaturmörtel (Winter)**

Schnell abbindender, semiflexibler Asphalt-Zement-Mörtel zur schnellen und dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern im Asphalt oder Beton und schneller Befahrbarkeit. Untergrundtemperatur: -5 °C bis +10 °C Verarbeitungszeit bei +5 °C zwischen 5-10 min. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000148440	24	20	0 - 4 mm	ca. 11 ltr./EH	41,60	2.080,00	



**Creteo®Gala CC 633 Trass Drainbeton / Bettungsmörtel**

Wasserdurchlässig. Druckfestigkeit:  $\geq 20,0$  MPa. Produkt kann im Innen- und Aussenbereich auf geeignetem Unterbau als Drainbeton bzw. als Bettungsmörtel für Pflastersteine oder Pflasterplatten, sowie zum Versetzen von Rand- oder Bordsteinen im Strassen- und Wegebau verwendet werden. 25 kg Sack und lose auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148307	42	25	2 - 8 mm	ca. 13 ltr./EH	6,85	274,00	8,91
	2000148306		1.000	2 - 8 mm	ca. 500 ltr./to	255,00	255,00	



**Creteo®Gala CC 645 fein Trass Pflasterfugenmörtel**

Frost-Tausalzbeständig. Für Naturpflastersteine, Natursteinplatten und Betonpflastersteine. Produkt kann im Innen- und Aussenbereich zur Verfüugung von Breitfugen bei handelsüblichen Pflastersteinen und Natursteinplatten im Bodenbereich verwendet werden. 25 kg Sack auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148309	42	25	0 - 2 mm	ca. 16,5 ltr./EH	14,00	560,00	18,20
	2000148308		1.000	0 - 2 mm	ca. 650 ltr./to	540,00	540,00	

# Creteo®Gala

## Creteo®Gala

NEW



### Creteo®Gala CC 695 rapid Ruck-Zuck Beton

Frostbeständiger Schnellbeton zum Einbetonieren (ohne mischen und vibrieren) von Naturstein- und Betonstellriemen, Pflastersteinen, Zaunpfosten, Strassen- und Gartenbeleuchtungen, Briefkastensäulen etc., sowie zur Herstellung kleiner Fundamente bzw. für Betonarbeiten ohne statische Anforderungen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000152606	42	25	0 - 8 mm	ca. 16,5 ltr./EH	12,10	484,00	15,73



### Creteo®Gala CC 634 Natursteinmauermörtel FTB

Frost- Tausalzbeständiger Natursteinmörtel zum Verlegen und Vermauern von Kunststein- und Natursteinen. 25 kg Sack auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148437	42	25	0 - 4 mm	ca. 13 ltr./EH	8,70	348,00	11,31
	2000148438		1.000	0 - 4 mm	ca. 525 ltr./to	328,00	328,00	



### Creteo®Gala CC 649 Trass Natursteinfugenmörtel

Frost-Tausalzbeständig. Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148314	42	25	0 - 4 mm	ca. 16 ltr./EH	10,13	405,00	13,17
	2000148313		1.000	0 - 4 mm	ca. 650 ltr./to	385,00	385,00	



**ROFIX**  
Bauen mit System





# Unterputze

## Putzhaftvermittler



### RÖFIX 12 Haftbrücke

Roll- und spritzbarer, roteingefärbter, pulverförmiger, zementfreier Haftvermittler für alle Kalk-Gips-, Kalk-Zement-Grundputze auf Beton und kritischen Untergründen. Standzeit mind. 24 Stunden! Frei von organischen Lösungsmitteln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148167	24	15	0 - 1,2 mm	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>	3,40	51,00	



### RÖFIX 12-L Haftbrücke liquid

Roll- und spritzbarer, roteingefärbter, liquider Haftvermittler für alle Kalk-Gips-, Kalk-Zement-Grundputze auf Beton und kritischen Untergründen. Nur für Innen. Lösungsmittelfreier Haftvermittler auf Basis hochwertiger Kunstharzdispersion und mineralischen Zuschlägen. Nicht in Nassräumen unter keramische Wandbeläge einsetzbar! Standzeit mind. 24 Stunden!

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295832	24	25	0 - 1,2 mm	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>	4,36	109,00	

## Vorspritzmörtel



### RÖFIX 670 Zement-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler auf stark saugende und kritische Untergründe wie z.B. Ziegel, Mischmauerwerk, Wärmedämmputzen, etc.. Nicht auf hochdämmendes Mauerwerk geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583180	42	25	0 - 4 mm	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	11,35	454,00	14,76



### RÖFIX 670 S Zement-Vorspritzmörtel Spezial

Vorspritzmörtel und Haftvermittler mit Haftzusatz. Für stark saugende und kritische Untergründe, insbesondere bei glatten Betonflächen und Kalksandstein. Roll- und spritzbar. Nicht für hochdämmendes Mauerwerk geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148065	36	40	0 - 4 mm	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	33,10	827,50	43,03



### RÖFIX 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für stark saugende und kritische Untergründe, saugendes Mauerwerk aller Art. Speziell für porositertes, hochdämmendes Mauerwerk, und ökologische Kalkputze.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000692542	42	25	0 - 4 mm	ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	11,63	465,00	15,12

## Kalk-Zement-Grundputze



### RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz

Normal abbindender Grund- und Filzputz für Decken, Innenwände und Fassaden mit geringer Feuchtigkeitsbelastung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583182	42	25	0 - 1,5 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	10,00	400,00	13,00
	2000148049		1.000	0 - 1,5 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	400,00	400,00	



### RÖFIX 510-rapid Kalk-Zement-Grundputz - schnell abbindend

Schnell abbindender Grund- und Filzputz. Unterputz für Innenwände, Decken und Fassaden mit geringer Feuchtigkeitsbelastung. Neu mit definiertem Erhärtungsverlauf und verbesserten Verarbeitungseigenschaften.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000151689		1.000	0 - 1,25 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	410,00	410,00	



### RÖFIX 515 Kalk-Zement-Grundputz - schnell abbindend

Sehr schnell abbindender, leichtgängiger Grund- und Filzputz. Unterputz für Innenwände, Decken und Fassaden mit geringer Feuchtigkeitsbelastung. Neu mit definiertem Erhärtungsverlauf und verbesserten Verarbeitungseigenschaften.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000152474	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	10,50	420,00	13,65
	2000150801		1.000	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	420,00	420,00	



### RÖFIX 610 Zement-Kalk-Grundputz

Wasserhemmender Unterputz für Fassaden, Innenwände und in Feuchträumen. Darf nicht im Fassadensockel verwendet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583184	42	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	10,38	415,00	13,49
	2000154693		1.000	0 - 1,4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	415,00	415,00	

# Unterputze

## Kalk-Zement-Grundputze



### RÖFIX 618 RAPID Zement-Grundputz - schnell abbindend

Druckfester ( $>6 \text{ N/mm}^2$ ) schnell abbindender Zementunterputz auf Innenwänden und Decken, in Feuchträumen. Speziell für die Belegung mit grossformatigen Platten. Laut SMGV-Merkblatt „Untergründe für Wandbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein im Innenbereich“. Insbesondere als Untergrund für grosse keramische Wandplatten über  $1600\text{cm}^2$ .

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000296398	42	25	0 - 1 mm	ca. $1,5 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$	12,64	505,60	16,43
	2000296397		1.000	0 - 1 mm	ca. $1,5 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$	505,00	505,00	



### RÖFIX 619 rapid Renovier- und Ausgleichsputz

Druckfester ( $>6 \text{ N/mm}^2$ ) beschleunigter Zement-Ausgleichsputz für Neubau, Sanierungen und Renovationen. 3 bis 30mm Auftragsdicke einlagig möglich. Eignet sich zum Ausgleichen direkt auf alte Zementputze, auf Beton, Backsteine oder Kalksandsteine. Speziell für die Belegung mit grossformatigen Wandbelägen aus Keramik, Natur- und Kunststein im Innenbereich. Schnell abbindend und belegbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583306	30	30	0 - 1,2 mm	ca. $1,2 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$	51,75	1.725,00	67,28

## Zement-Sockelputze



### RÖFIX 525 Sockelputz flex rapid - schnell abbindend

Wasserabweisender Sockelputz auf hochdämmendem Mauerwerk. Leichtsockelputz für Fassaden. Auf allen porosierten Putzgründen einsetzbar. Verbesserte Verarbeitungseigenschaften und schneller abbindend.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148491	42	30	0 - 1,4 mm	ca. $1,2 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$	26,70	890,00	34,71



### RÖFIX 620 Zement-Grundputz, Sockelputz

Wasserabweisender Unterputz für den Sockelbereich und für Innenwände bei hoher Feuchtigkeitsbelastung (Nasszellen) und erhöhten Anforderungen an die Druckfestigkeit ( $>6 \text{ N/mm}^2$ ) Nicht für Leichtmauerwerk geeignet. 40 kg Säcke solange Vorrat. 25 kg Sacke auf Anfrage. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583188	42	25	0 - 1,4 mm	ca. $1,5 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$	14,00	560,00	18,20
	2000148058	30	40	0 - 1,4 mm	ca. $1,5 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$	22,40	560,00	29,12
	2000148055		1.000	0 - 1,4 mm	ca. $1,5 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$	560,00	560,00	

## Leichtputze



### RÖFIX 865 Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Leichtgrundputz mit Perlite-Leichtzuschlag für Fassaden und Innenwände auf allen porierten Putzgründen wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwolle-Platten u.ä..

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583190	42	25	0 - 1,6 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	12,38	495,20	16,09
	2000572056		1.000	0 - 1,6 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	495,00	495,00	



### RÖFIX 865 rapid Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Mineralischer Leichtgrundputz mit Perlite-Leichtzuschlag für Fassaden und Innenwände auf allen porierten Putzgründen wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwolle-Platten u.ä.. Neu mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000154964		1.000	0 - 1,6 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	520,00	520,00	



### RÖFIX 866 Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Leichtgrundputz mit EPS-Leichtzuschlag für Fassaden und Innenwände auf allen porierten Putzgründen wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwolle-Platten u.ä.. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148100	42	30	0 - 1,6 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	16,50	550,00	21,45
	2000148099		1.000	0 - 1,6 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	550,00	550,00	

## Zement-Sulfat-Putz



### RÖFIX 180 evo Innengrundputz

Grund- und Filzputz auf Gips-Spezialzementbasis mit Perlite-Leichtzuschlag. Für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Mit innovativer EVO-Technologie.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148209	42	30	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	12,30	410,00	15,99
	2000148210		1.000	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	410,00	410,00	

# Unterputze

## Weissputze/Glätter



### RÖFIX 224 Deckenleichtbeschichtung

Leichtbeschichtung mit mineralischen Leichtzuschlägen, für Innenwände und Decken aus Beton. Mit integrierter Haftbrücke.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148040	35	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	17,00	680,00	22,10
	2000154963		1.000	0 - 0,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	660,00	660,00	



### RÖFIX 246 Weissputz

Einschichtweissputz auf normal saugende Untergründe, wie Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Gips haltigen Unterputzen, Kalk/Zement-Unterputzen und Gipsbauplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000150956	24	30		ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	20,85	695,00	27,11



### RÖFIX 250 Gips-Ausgleichsputz

Universeller Gips-Ausgleichsputz mit Haftzusatz direkt auf tragfähige Untergründe, im Innenbereich. Auftragsdicke von 2 mm bis zu mehreren Zentimeter in einem Arbeitsgang möglich. Ebenso zum Kleben gipshaltiger Bauplatten einsetzbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000571482	24	30		ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	34,50	1.150,00	44,85



### RÖFIX 266 Deckenleichtbeschichtung plus

Maschinengängige Leichtbeschichtung, Gips-Weissputz. Für Innenwände und Decken aus Beton. Mit integrierter Haftbrücke. Silo ab 8 Tonnen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000571825	24	20		ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	18,60	930,00	24,18
	2000571826		1.000		ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	930,00	930,00	

## Weissputze/Glätter



### RÖFIX PF 170 PLANE TOP Gips Spachtelmasse

Spachtelmasse zum Spachteln oder Überglätten von Grundputzen, Bauplatten und rauen Betonflächen. Nur im Trockenbereich Innen zu verwenden. Untergrund für Tapeten und Anstriche.

	Art.-Nr.		kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000569448		20	Rohweiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	50,00	2.500,00	



### RÖFIX PF 180 Gips-Rollspachtel

Roll- und streichbarer Gipsspachtel. Anwendbar anstelle eines Glättestocks oder des Glätten im eigenen Saft bei Gipsputzen. Auch zum Spachteln von Glattputzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000583310	30	25	Rohweiss	ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	65,00	2.600,00	

## Wärmedämmputze



### RÖFIX CalceClima® Thermo Kalk-Wärmedämmputz

Ökologischer, wohndaubioologischer, Raumklima-regulierender Kalk-Dämmputz für moderne Wandbaustoffe. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Wärmeleitfähigkeit 0,08 W/mK (Tabellenwert) für P=90%.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	per Detail
	2000148247	42	30	0 - 1,4 mm	ca. 1,3 ltr./m <sup>2</sup> /mm	28,40	947,00	36,92



### RÖFIX 888 Wärmedämmputz

Wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Hochwärmedämmend. Mit Perlite/EPS-Leichtzuschlag. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Wärmeleitfähigkeit 0,08 W/mK (Tabellenwert).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	per Detail
	2000148101	50	50	0 - 2 mm	ca. 1,25 ltr./m <sup>2</sup> /mm	35,00	700,00	45,50

# Unterputze

## Baukleber und Spachtelmassen



### RÖFIX 55 Zement-Baukleber

Zement-Baukleber mit universellen Einsatzbereichen. Haftmörtel für Kalk/Zement-Unterputze auf schlecht saugenden Untergründen wie schalglattem Beton o.ä.. Armierungsspachtel für vorgängige Armierungsschichten über Stössen unterschiedlicher Wandbaustoffe. Klebe- und Armierspachtel für Putzträgerplatten. Verarbeitung aufgekämmt.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000572034	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	29,15	1.166,00	37,90



### RÖFIX 57 Zement-Baukleber weiss

Weisser, ökologischer Zement-Baukleber mit universellen Einsatzbereichen. Haftmörtel für Kalk- und Kalk/Zement-Unterputze auf schlecht saugenden Untergründen wie schalglattem Beton o.ä.. Klebe- und Armierspachtel für Putzträgerplatten. Mineralische Grundbeschichtung auf Gipskartonplatten. Verarbeitung aufgekämmt.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148255	42	30	0 - 0,8 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	56,01	1.867,00	72,81

## Unterputz-Gewebe



### RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob

Alkalibeständiges, grobes Glasfaser-Armierungsgewebe. Als Armierungsgewebe für die Einbettung in Gipsputzen und gipshaltigen Putzen einsetzbar. Als Armierungsgewebe bei harten Belägen auf WDVS bis 50kg Systemgewicht.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /EH	MW	Abmessung	Verbr./Erg.	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH
	2000148434	1.200	50	7 x 7 mm	5.000 x 100 cm		4,80	240,00







Lesson  
of Kep

# Oberputze

## Einsatzgebiete

RÖFIX Produkte		V = Volltrieb R = Rillenputz		Farbe	Kalk- Unterputze		Kalk- Zement- Unterputze		Leichtgrundputze		Wärmedämmputze		Beton		Wärmedämm- Verbundsysteme		Altputz mit Anstrich		Organischer Altputz		Gipskarton Platte (GKP) Gipsfaserplatte		Gipshaltige Unterputze trocken	
					innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen	innen	ausen
Edelputze	RÖFIX 700 Edelputz weiss	0,5 mm 1,5 mm V 2 mm R 4 mm V	1 mm V 2 mm V 3 mm V 7 mm V	weiss	1	1	1	1	1	3	3	3	4	4	-	-	4	3	4	3	2	1		
	RÖFIX 715 Edelputz Spezial	0,5 mm 1 mm V 1,5 mm R 2 mm R 3 mm R	0,7 mm V 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V 4 mm V 7 mm V	weiss, farbig begrenzt	1	1	1	1	1	3	3	3	4	4	2	2	4	3	4	3	2	1		
	RÖFIX 750 Kellenwurf	4-7 mm 4-7 mm	7-10 mm 7-10 mm	weiss farbig begrenzt grau	-	-	1	1	1	3	3	3	6	6	5	5	4	3	4	3	6	-	-	
	RÖFIX 760 Rieselwurf	5-8 mm		grau	-	-	1	1	-	3	-	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RÖFIX 765 Hydraulkalk-Rieselwurf	0-6 mm		rohweiss	1	-	1	1	1	3	3	3	4	4	2	5	4	3	4	3	-	-		
	RÖFIX 772 Kratzputz	2 mm	3 mm	weiss, farbig begrenzt	-	-	1	1	-	3	-	5	6	6	6	-	-	4	3	4	3	-	-	
	RÖFIX 773 Stoneline	2 mm 4 mm		weiss, farbig begrenzt	-	-	1	1	-	3	-	5	6	6	6	-	5	4	3	4	3	-	-	
	RÖFIX 775 Schlämmputz/Waschputz	2 mm	3 mm	weiss, farbig begrenzt	-	-	1	1	1	3	3	3	4	4	-	-	4	3	4	3	-	-		
	RÖFIX 790 Natura Wormserputz	1,6 mm		grau	1	-	1	1	1	3	3	3	4	4	2	5	4	3	4	3	2	-		
	RÖFIX DESIGNPUTZ	ca. 1,2 mm		rohweiss	-	-	1	1	-	3	3	3	6	6	-	5	4	3	4	3	-	-		
Abriebe/Kalkglätte/ Feinputze	RÖFIX 310 Weisskalk/ Weisszement - Abrieb Innen	1 mm V 1,5 mm V	1,5 mm R 1 mm R	rohweiss	1	-	1	-	1	-	3	-	4	-	2	-	3	-	3	-	2	2		
	RÖFIX 320 Sockeldeckputz	0,8 mm 2 mm V	1 mm V 3 mm V	grau	-	-	1	1	-	3	-	3	4	4	-	7	-	-	-	-	-	-		
	RÖFIX 360 Weisskalk- Struktur-Deckputz	0,7 mm V 1,5 mm V	1 mm V 2 mm V	weiss	1	-	1	-	1	-	3	-	4	-	2	-	3	-	3	-	2	2		
	RÖFIX CalceFina Sumpfkalkabrieb	0,7 mm V 1,5 mm V	1 mm V	weiss	1	-	1	-	1	-	3	-	4	-	2	-	4	-	4	-	2	2		
Silikonharz/Silikat	RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM	1,5 mm V 3 mm V	2 mm V	weiss, farbig	-	-	-	2	-	3	-	3	-	4	-	2	-	3	-	3	-	-		
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	0,5 mm 1 mm V 2 mm V 3 mm V 4 mm V 6 mm V	0,7 mm V 1,5 mm V 2 mm R 3 mm R 4 mm R 6 mm R	farbig, alle Farbtöne	-	-	-	2	-	3	-	3	-	4	-	2	-	3	-	3	-	-		
	RÖFIX Mineralputz INNEN	0,5 mm 1,5 mm V	1 mm V	weiss	-	-	2	-	2	-	3	-	4	-	2	-	4	-	4	-	-	-		
Kunstharz	RÖFIX Kunstharzputz	1,5 mm V 2 mm R	1 mm V 2 mm V 3 mm V	weiss farbig alle Farbtöne	-	-	-	2	-	3	-	3	-	4	-	2	-	3	-	3	-	-		
	RÖFIX Strukturputz INNEN	0,5 mm V 1 mm V 1,5 mm R 2 mm R	0,7 mm V 1,5 mm V 2 mm V	weiss farbig begrenzt	-	-	2	-	2	-	3	-	4	-	2	-	4	-	4	-	2	2		

1 ohne Vorbehandlung

2 System bedingter Putzgrund (RÖFIX Putzgrund PREMIUM/Putzgrund IN/Gika-Grund)

3 Gewebespachtelung RÖFIX Renostar®/RÖFIX Renoplus® mit RÖFIX P50 Gewebe

4 Haftspachtel (RÖFIX Renostar®/RÖFIX 55/RÖFIX 57)

5 auf Mittelbettsysteme (RÖFIX Unistar® LIGHT NPD = 5 mm)

6 Haftschiht vorgekämmt

7 RÖFIX AP 350 Haft- und Flexzusatz

# RÖFIX SycoTec®

## Anwendungsbereich WDVS

	alle WDVS	WDVS EPS / PIR / MW	WDVS MW
			
saubere Fassade	✓	✓	✓
HBW	≥ 25 %	≥ 15 %	≥ 5 %
Schlagfestigkeit	✓	✓	✓
RÖFIX Systemklebemörtel	RÖFIX Unistar® LIGHT	RÖFIX Unistar® LIGHT	RÖFIX Unistar® LIGHT
RÖFIX Systemdämmplatte	alle RÖFIX WDVS- Systemdämmplatten ausser RÖFIX Minopor® (anderer Systemmörtel)	EPS F-031 take-it ALPIN® RELAX ***	RÖFIX Mineralwolle- Systemdämmplatten mit Querszugs festigkeit ≥ TR 7,5
RÖFIX Systemdübel (RÖFIX ROCKET oder RÖFIX STR-U-2G)	bei Bedarf versenkt	bei Bedarf versenkt	bei Bedarf versenkt
RÖFIX Unterputz	RÖFIX Unistar® LIGHT (5 mm) ***	RÖFIX Unistar® LIGHT (5 mm) ***	RÖFIX Unistar® LIGHT (5 mm) ***
RÖFIX Armierungsgewebe	1x P50	2x P50	2x P50
RÖFIX Grundierung	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss oder farbig)	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss) ***	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss) ***
RÖFIX Oberputz	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss oder farbig)	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss) ***	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss) ***
RÖFIX Anstrichsystem	2x RÖFIX PE 519 PREMIUM empfohlen	2x RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK farbig erforderlich *,***	2x RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK farbig erforderlich *,***

## Anwendungsbereich massives Mauerwerk

	massives Mauerwerk $\lambda \geq 0,13$ W/mK		massives Mauerwerk monolithisch $\lambda < 0,13$ W/mK	
				
saubere Fassade	✓	✓	✓	✓
HBW	≥ 30 %	≥ 15 %	≥ 30 %	≥ 15 %
Schlagfestigkeit	✓	✓	✓	✓
Vorbehandlung	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	RÖFIX 673 ca. 80 % deckend
RÖFIX Unterputz	RÖFIX Grundputze	RÖFIX Leichtgrundputze ** (NPD 20 mm)	RÖFIX Leichtgrundputze ** (NPD 20 mm)	RÖFIX Leichtgrundputze ** (NPD 20 mm)
RÖFIX Spachtelmasse	nach Bedarf	RÖFIX Renostar® (NPD 3 mm) ***	RÖFIX Renostar® (NPD 3 mm) ***	RÖFIX Renostar® (NPD 3 mm) ***
RÖFIX Armierungsgewebe	nach Bedarf	1x P50 inkl. Diagonalarmierung	1x P50 inkl. Diagonalarmierung	1x P50 inkl. Diagonalarmierung
RÖFIX Putzgrund	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss oder farbig)	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss) ***	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss oder farbig)	RÖFIX Putzgrund PREMIUM (weiss) ***
RÖFIX Oberputz	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss oder farbig)	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss) ***	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss oder farbig)	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL (weiss) ***
RÖFIX Anstrich-system	2x RÖFIX PE 519 PREMIUM möglich	2x RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK farbig erforderlich *,***	2x RÖFIX PE 519 PREMIUM möglich	2x RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK farbig erforderlich *,***

\* Farbtöne von < 15 % HBW werden ausschliesslich nach Musterfreigabe durch den Architekten bzw. Bauherren produziert. Bitte die entsprechende Vorlaufzeit einplanen.

\*\* Bei Porosiertem Leichtmauerwerk Leichtgrundputz (z.B. RÖFIX 866, 865 o.ä.) mit NDP 20 mm verwenden.

\*\*\* Reflektiert solare Nah-Infrarot-Strahlung (NIR).

# Putzoberflächen



1




2



3




4

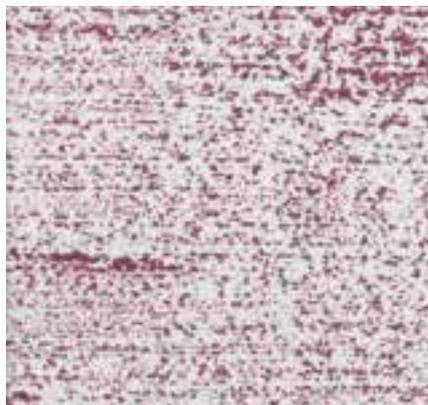

5



6

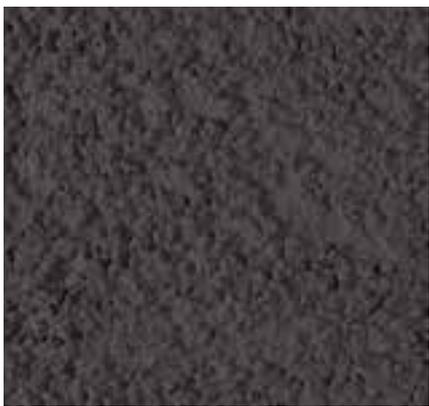

7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21

- 1 RÖFIX 750 Kellenwurf | 7–10 mm
- 2 RÖFIX SiSi-Putz® | 6,0 mm V
- 3 RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ | 0,7 mm
- 4 RÖFIX SiSi-Putz® | 4,0 mm R
- 5 RÖFIX 775 Schlämplputz | 2,0 mm
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ | 0,5 mm
- 7 RÖFIX SiSi-Putz® | 6,0 mm V
- 8 RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ | 0,5 mm
- 9 RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz | 4,0 mm
- 10 RÖFIX 775 Schlämplputz | 3,0 mm
- 11 RÖFIX 793 SalePepe | 3,5 mm
- 12 RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ | 0,5 mm
- 13 RÖFIX Bündnerputz | 0,2 mm
- 14 RÖFIX Bündnerputz | 0,2 mm
- 15 RÖFIX DESIGNPUTZ | 1,2 mm
- 16 RÖFIX Renostar® gefilzt
- 17 RÖFIX POLIDEKOR FINO
- 18 RÖFIX POLIDEKOR FINO
- 19 RÖFIX 715 Edelputz | 1,5 mm R
- 20 RÖFIX 700 Edelputz | 0,5–4,0 mm
- 21 RÖFIX POLIDEKOR FINO

# Oberputze

Farbklassen des Farbfächers	Pastöse Oberputze und RÖFIX POLIDEKOR FINO	Mineralische Oberputze	Farben und Anstriche
<b>Aufpreis Standardtöne</b>			
Preisklasse I – 154 Töne	Fr. 0,20/kg	a.A.	Fr. 0,33/ltr.
Preisklasse II – 150 Töne	Fr. 0,40/kg	a.A.	Fr. 0,80/ltr.
Preisklasse III – 62 Töne	Fr. 0,60/kg	a.A.	Fr. 1,66/ltr.
<b>Aufpreis Intensivtöne</b>			
Preisklasse IV – 23 Töne	Fr. 0,80/kg	a.A.	Fr. 3,00/ltr.
Preisklasse V – 7 Töne	Fr. 1,50/kg	a.A.	Fr. 5,33/ltr.
<b>Preisermittlung</b>			
 <p>Die Preisklassen werden auf der Rückseite der neuen Farbkarte (ColorDesign) angegeben. Dort ist auch die jeweilige Machbarkeit bestimmter Töne in bestimmten Produktqualitäten dargestellt. Das Farbfächer-Icon in dieser Preisliste zeigt die Mehrfärbigkeit eines Produktes an und wird über eine Zuordnung zu einer Produktgruppe und wenn notwendig über den Hellbezugswert im Produkttext der Preisliste definiert.</p>	<b>SiSi P, SHP</b>	RÖFIX SiSi-Putz® und andere Putze auf Silikonharzbasis	
	<b>KHP, AP</b>	RÖFIX Kunstharzputz und andere organische RÖFIX-Putze	
	<b>SP</b>	RÖFIX Silikatputz	
	<b>MEP</b>	RÖFIX Mineralische Putze (715, 750, 772, 773, 775)	
	<b>SiSi F</b>	RÖFIX Farben auf Basis SiSi-Technologie	
	<b>EF, AF, KHF</b>	RÖFIX Dispersionen und andere organisch gebundenen Farben	
	<b>SHF, SF</b>	RÖFIX Silikonharz- und Silikatfarben	
	<b>KF</b>	RÖFIX Kalkfarben	

## Putzgrund



### RÖFIX Putzgrund PREMIUM Aktiv-Grundierung

Mineralisierende Aktiv-Grundierung für pastöse Dünnschicht-Oberputze auf Unterputzen und Spachtelmassen. Komponente des Sycotec- Fassadenschutzsystems. Standzeit mindestens 24 Stunden.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295780	24	18	Weiss	ca. 0,17 kg/m <sup>2</sup>	5,40	97,20	
	2000295779	24	18	Farbig	ca. 0,17 kg/m <sup>2</sup>	6,45	116,10	



### RÖFIX Putzgrund IN Grundierung

Voranstrich auf wässriger Basis (lösemittelfrei) für pastöse Innen-Oberputze auf Unterputz und speziell bei gipshaltigen Fugen-/Spachtelmassen. Standzeit mindestens 24 Stunden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295778	24	20	Weiss	ca. 0,23 kg/m <sup>2</sup>	4,90	98,00	

## Putzgrund



### RÖFIX SA 922 X-DRY Beschleuniger für pastöse Oberputze

Gebrauchsfertiger Zusatz zur Beschleunigung der Filmbildung und Verbesserung der Standfestigkeit auf der Fassade bei hoher Luftfeuchtigkeit, tiefen Temperaturen sowie bei Nebel. Trocknungs- und Abbindebeschleuniger für RÖFIX Kunstharzputz und SiSi Putz.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Farbe		Preis/EH	Preis/Ktn.	
	2000155157	24	250	Farblos		21,30	511,20	



### RÖFIX SA 933 RETARDER Verzögerer für mineralische Oberputze

Zusatzmittel zur Verzögerung des Abbindeprozesses bei mineralischen Oberputzen wie z.B. RÖFIX 715 oder RÖFIX 360.

	Art.-Nr.	Eimer/Pal.	kg/Eimer	Farbe		Preis/kg	Preis/EH	
	2000295781	24	15	Farblos		3,89	58,35	



### RÖFIX Hydrophobierung EXTRA Zusatzausrüstung für pastöse Oberputze

Zusätzliche Hydrophobierung für pastöse Deckbeschichtungen zur Erhöhung der Wasserabweisung und Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall.

	Art.-Nr.			Farbe		Preis/kg	Preis/kg	
	2000155837			Farblos	WERKS-BEIMISCHUNG Zuschlag pro kg Oberputz	0,72	0,72	

# Oberputze

## Mineralische Edelputze



### RÖFIX 700 Edelputz weiss

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weisszement, Weisskalk, Marmorsand) auf Unterputzen. Edelputze sind an Fassaden als zusätzlicher Witterungsschutz mit einem Egalisationsanstrich (Grund- und Deckanstrich) zu versehen. Auf WDVS NICHT geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148069	48	25	0,5 mm Weiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	26,25	1.050,00	31,50
	2000148071	48	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	26,25	1.050,00	31,50
	2000148072	48	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,35 kg/m <sup>2</sup>	26,25	1.050,00	31,50
	2000148073	48	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	26,25	1.050,00	31,50
	2000149258	48	25	2 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>	26,25	1.050,00	31,50
	2000148074	48	25	3 mm Vollabrieb Weiss	ca. 4,05 kg/m <sup>2</sup>	26,25	1.050,00	31,50
	2000148708	48	25	4 mm Vollabrieb Weiss	ca. 5,15 kg/m <sup>2</sup>	26,25	1.050,00	31,50
	2000148709	48	25	7 mm Vollabrieb Weiss	ca. 6,85 kg/m <sup>2</sup>	26,25	1.050,00	31,50



### RÖFIX 715 Edelputz Spezial

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Weisskalk, Weisszement, Marmorsand) auf WDVS und Unterputze. Bei WDVS und Farbputzen bzw. als zusätzlicher Witterungsschutz ist ein Egalisationsanstrich (Grund- und Deckanstrich) aufzubringen. Tönbar im Pastellbereich > 75% HBW. Achtung: bei getönter Ware Lieferzeit und Mindestbestellmenge 1000 kg beachten! 0,5mm und 0.7mm Körnungen nur in Weiss möglich.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148265	48	25	0,5 mm Weiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24
	2000148070	48	25	0,7 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24
	2000148075	48	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24
	2000148076	48	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,35 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24
	2000150853	48	25	1,5 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24
	2000148077	48	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24
	2000150854	48	25	2 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24
	2000148078	48	25	3 mm Vollabrieb Weiss	ca. 4 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24
	2000150855	48	25	3 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24
	2000148079	48	25	4 mm Vollabrieb Weiss	ca. 5,15 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24
	2000148080	48	25	7 mm Vollabrieb Weiss	ca. 6,85 kg/m <sup>2</sup>	30,20	1.208,00	36,24

## Mineralische Edelputze



### RÖFIX 750 Kellenwurf

Mineralischer, grobkörniger, vergüteter Kellenwurf (Kalk, Zement, Bimsstein) auf Unterputze und speziell vorbehandelte WDVS. Bei WDVS und Farbputzen ist als zusätzlicher Witterungsschutz ein Egalisationsanstrich (Grund- und Deckanstrich) aufzubringen. Tönbar im Pastellbereich > 75% HBW. Achtung: bei getönter Ware Lieferzeit und Mindestbestellmenge von 1000 kg beachten! RÖFIX 750 Kellenwurf grau auf WDVS NICHT geeignet! Auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148081	42	30	4 - 7 mm Grau	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	32,70	1.090,00	39,24
	2000148083	42	30	7 - 10 mm Grau	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	32,70	1.090,00	39,24
	2000148082	42	30	4 - 7 mm Weiss	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	37,20	1.240,00	44,64
	2000148084	42	30	7 - 10 mm Weiss	ca. 10 kg/m <sup>2</sup>	37,20	1.240,00	44,64



### RÖFIX 760 Rieselwurf

Mineralischer, grobkörniger nicht hydrophobierter Rieselwurf (Zement, gebrochener Kalksand) auf Unterputze. Für mechanisch stark beanspruchte Bereiche z.B. Fassadensockel, Gartenmauern etc. Als zusätzlicher Witterungsschutz ist ein Egalisationsanstrich (Grund- und Deckanstrich) aufzubringen. Auf WDVS NICHT geeignet. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148085	36	40	5 - 8 mm Grau	ca. 10,8 kg/m <sup>2</sup>	33,10	827,50	39,72



### RÖFIX 772 Kratzputz

Mineralischer, vergüteter Dickschicht-Oberputz (Weisszement, Weisskalk, Marmorsand) auf Putzfassaden. MEP: tönbar im Pastellbereich > 75% HBW. Kratzputze sind Spezialprodukte, welche auf Anfrage und nach Freigabe eines kostenpflichtigen Musters erhältlich sind. Achtung: bei getönter Ware Lieferzeit und Mindestbestellmenge von 1000 kg beachten! Bsp. Putzdicken: 3-4 mal Grösstkorn nass, bei 4mm Korn gekratzt Trockenputzdicke ca. 10-12mm. Auf WDVS NICHT geeignet. Auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	
	2000154004	48	25	1,5 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
	2000148086	48	25	2 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
	2000148087	48	25	3 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
	2000148088	48	25	4 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
	diverse	48	25	Farbig	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	

# Oberputze

## Mineralische Edelputze



### RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz

Mineralischer, hydrophobierter, vergüteter Mittelschicht-Edelkratzputz (Weisszement, Weisskalk, latent hydraulischem Bindemittel, ausgesuchte Putzkörnung) mit „HYGROAKTIV-Effekt“ auf Putz- und WDVS-Fassaden. Steinputze sind Spezialprodukte, welche auf Anfrage und nach Freigabe eines kostenpflichtigen Musters erhältlich sind. Achtung; bei getönter Ware Lieferzeit und Mindestbestellmenge von 1000 kg beachten! Bsp. Putzdicken: 3 mal Grösstkorn nass, bei 4mm Korn gekratzt Trockenputzdicke ca. 6-8mm. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	
	2000151605	48	25	2 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
	2000151606	48	25	4 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
	diverse	48	25	Farbig	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	



### RÖFIX 775 Schlämm- und Waschputz

Mineralischer, modellierbarer Schlämmputz (Weisskalk, Weisszement, Marmor sand) auf Unterputze. Tönbar im Pastellbereich > 75% HBW. Achtung: bei getönter Ware Lieferzeit und Mindestbestellmenge 1000 kg beachten! Auf WDVS NICHT geeignet. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	
	2000148152	48	25	2 mm Weiß	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
	2000148153	48	25	3 mm Weiß	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	
	diverse	48	25	Farbig	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	a.A.	a.A.	



### RÖFIX 790 NATURA Wormserputz

Mineralischer, kapillarbrechend hydrophobierter Struktur-Oberputz (Hydraulkalk NHL5, Zement) auf Kalk-Zement-gebundene Unterputze im Aussenbereich. Applikation mit Wormsergerät. Muss mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich (Grund- und Deckanstrich) versehen werden. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000155028	42	25	1,6 mm Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	28,70	1.148,00	37,31

## Mineralische Edelputze



### RÖFIX 310 Weisskalk/ Weisszement- Abrieb Innen

Mineralischer, rohweisser Struktur-Innenabrieb (Weisskalk/Weisszement) auf Unterputze. Zum streichen mit RÖFIX Innenfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000572191	40	25	1 mm Vollabrieb Rohweiss	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	19,25	770,00	24,70
	2000583237	40	25	1 mm Rillenstruktur Rohweiss	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	19,25	770,00	24,70
	2000572192	40	25	1,5 mm Vollabrieb Rohweiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	19,25	770,00	24,70
	2000583238	40	25	1,5 mm Rillenstruktur Rohweiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	19,25	770,00	24,70



### RÖFIX DESIGNPUTZ Spezial-Oberputz auf NHL-Basis

Mineralischer, vergüteter, diffusionsoffener Design- Oberputz (NHL, Weisszement) auf WDVS und Unterputze. Für besondere Gestaltungstechniken wie z. B. Kammzüge, Besenstriche, Kellenstriche, Quetschtechniken, Modellier-techniken. Auf WDVS und bei der Anwendung im Aussenbereich ist ein RÖFIX Fassaden- Anstrichsystem als zusätzlicher Witterungsschutz aufzubringen.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148496	42	25	1,2 mm Sandbeige	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	32,50	1.300,00	42,25

## Glätten/Spachtel



### RÖFIX 320 Struktur-Deckputz

Mineralischer, grauer Struktur-Oberputz (Zement) für Sockel-, Fassaden und Innenbereiche auf Unterputze. Auf WDVS-Sockel nur mit RÖFIX AP 350 Haft- und Flexzusatz. Um Farbunregelmässigkeiten zu vermeiden/reduzieren (Verarbeitung, Witterung, unterschiedlich saugende Untergründe) ist ein Egalisationsanstrich (Grund- und Deckanstrich) vorzunehmen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000150227	36	40	0,8 mm Grau	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	32,00	800,00	41,60
	2000148683	36	40	1 mm Vollabrieb Grau	ca. 2 g/m <sup>2</sup>	32,00	800,00	41,60
	2000148684	36	40	2 mm Vollabrieb Grau	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	32,00	800,00	41,60
	2000148685	36	40	3 mm Vollabrieb Grau	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	32,00	800,00	41,60

# Oberputze

## Glätten/Spachtel



### RÖFIX 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz

Mineralischer, nicht hydrophobierter, weisser Struktur-Innenabrieb (Weisskalk, Marmorsand) auf Unterputze. Ohne organische Bindemittel, ökologisch empfehlenswert.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000149260	48	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	21,50	860,00	27,95
	2000148043	48	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	21,50	860,00	27,95
	2000148129	48	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	21,50	860,00	27,95
	2000148130	48	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	21,50	860,00	27,95

## Silikonharz-Oberputze



### RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat) für Fassaden auf WDVS und Unterputze. Komponente des SycoTec- Fassadenschutzsystems. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000296155	24	25	0,5 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	
	2000296161	24	25	0,7 mm Weiss	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	



### RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, Silikat) für Fassaden auf WDVS und Unterputze. Komponente des SycoTec- Fassadenschutzsystems. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295790	24	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	
	2000295793	24	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	
	2000295796	24	25	2 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	
	2000295799	24	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	
	2000295802	24	25	3 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	
	2000295805	24	25	3 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	
	2000295808	24	25	4 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 4,7 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	
	2000295811	24	25	4 mm Vollabrieb Weiss	ca. 4,7 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	
	2000295814	24	25	6 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 4,7 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	
	2000295817	24	25	6 mm Vollabrieb Weiss	ca. 4,7 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50	

## Silikat-Oberputze



### RÖFIX Mineralputz INNEN Struktur- Oberputz

Mineralischer, abriebfester Struktur-Oberputz (Silikat) für Innenräume auf Kalk/Zement-Unterputze. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund IN vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000151737	24	25	0,5 mm Weiss	ca. 2,2 kg/m <sup>2</sup>	2,00	50,00	
	2000150786	24	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	2,00	50,00	
	2000148690	24	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	2,00	50,00	

## Kunstharz-Oberputze



### RÖFIX Strukturputz INNEN Struktur-Oberputz

Abriebfester Struktur-Oberputz (organisch) für Innenräume auf Unterputze, Spachtelmassen und Gipskartonplatten. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund IN vorbehandeln.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295819	24	25	0,5 mm Weiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup>	2,00	50,00	
	2000295821	24	25	0,7 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	2,00	50,00	
	2000295822	24	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	2,00	50,00	
	2000295823	24	25	1,5 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	2,00	50,00	
	2000295824	24	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	2,00	50,00	
	2000295825	24	25	2 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	2,00	50,00	
	2000295826	24	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	2,00	50,00	



### RÖFIX Kunstharzputz Struktur-Oberputz

Widerstandsfähiger, elastischer Struktur-Oberputze (organisch) für Fassaden auf WDVS und Unterputze. Weiss und farbig. Untergrund mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM vorbehandeln.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295837	24	25	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	3,00	75,00	
	2000295840	24	25	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,00	75,00	
	2000295843	24	25	2 mm Rillenstruktur Weiss	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	3,00	75,00	
	2000295846	24	25	2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	3,00	75,00	
	2000295852	24	25	3 mm Vollabrieb Weiss	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,00	75,00	

# Oberputze

## Kunstharz-Oberputze



### RÖFIX Deckenspritzputz Struktur-Oberputz

Spritzbarer Struktur-Oberputz (organisch, EPS-Leichtzuschlag) für Innendecken auf Unterputze und Spachtelungen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148689	24	20	1,5 mm Weiss	ca. 0,9 kg/m <sup>2</sup>	3,00	60,00	



### RÖFIX Bündnerputz Struktur-Oberputz

Feinkörniger, modellierbarer, weisser Rustikal-Oberputz (organisch) für Innenräume auf Unterputze, Spachtelungen und Gipskartonplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295772	24	25	0,2 mm Weiss	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	3,39	84,75	

## Sumpfkalkabrieb innen/aussen



### RÖFIX Calce Fina Sumpfkalk- Strukturputz Innen

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnenschicht-Oberputz auf Sumpfkalkbasis mit verarbeitungsverbessernden Zusätzen. Diffusionsoffener Strukturputz für verputzte Innenwände Decken, auf Gipskartonplatten mit RÖFIX Gikagrund vorbehandeln.



	Art.-Nr.	Eimer/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295773	24	20	0,7 mm Vollabrieb Weiss	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	1,85	37,00	
	2000295774	24	20	1 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	1,85	37,00	
	2000295775	24	20	1,5 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	1,85	37,00	

## Magnetputze



### RÖFIX Magnetputz Funktions-Oberputz

Hochwertiger Dekor-Oberputz (organisch) mit Metallsanden, für Innenwände mit magnetischer Wirkung. Verarbeitung zweilagig, Mindestputzdicke ca. 3 mm. Untergrund mit RÖFIX PP 307 ISO LF vorbehandeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295777	24	25	1,2 mm Vollabrieb Weiss	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	13,75	343,75	

## Magnetputze



### RÖFIX Magnet-Grundputz Funktions-Spachtelputz

Spezial-Spachtelmasse (organisch) mit behandelten Metall-Sanden als magnetische Trägerschicht für feine Putze und Anstriche. Verarbeitung zweilagig, Gesamtputzdicke mindestens 3mm. Als Grundierung den RÖfix PP 307 ISO LF vorstreichen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000295776	24	25	0,4 mm Grau	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	12,65	316,25



### RÖfix Magnet-Knöpfe Rundmagnet

Rundmagnet für die magnetische Anheftung von Papier und Folien auf dem RÖFIX Magnetputz oder auf metallischen Untergründen. Kopfdurchmesser: 20mm.

	Art.-Nr.					Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000149227					6,00	6,00

## Oberputz-Effektbeschichtungen



### RÖFIX mirror glass Effektbeschichtung

Hochwertige Glas-Effekt-Beschichtung zur Oberflächengestaltung an Fassaden. Durch gezielte Lichtbrechung (Lichtabsorption und -reflexion) wird ein individueller Glanzeffekt erzeugt. Als hochwertige Beschichtung für das nachträgliche Überarbeiten von Oberputzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000156040	24	15	0,6 - 1,25 mm Spiegelglas	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	15,40	231,00

## Oberputz-Vergütungen



### RÖFIX COLORGLOW Glitterzusatz bunt

Werkseitiger Glitterzusatz für RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharzlasur zur Oberflächengestaltung an Fassaden und Innenräumen. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.		litr./EH	Farbe		Preis/litr.	Preis/EH
	2000152084		15	glitterglänzend	WERKS-BEIMISCHUNG Zuschlag pro ltr. RÖFIX PP 403 MULTI	2,62	39,30
	2000152085		4	glitterglänzend	WERKS-BEIMISCHUNG Zuschlag pro ltr. RÖFIX PP 403 MULTI	5,45	21,80

# Oberputze

## Oberputz-Vergütungen



### RÖFIX SILVERGLOW Glitterzusatz Silberglänzend

Werkseitiger Glitterzusatz für RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharzlasur zur Oberflächengestaltung an Fassaden und Innenräumen. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.		litr./EH	Farbe			Preis/litr.	Preis/EH	
	2000155954		15	glitterglänzend	WERKS-BEIMISCHUNG	Zuschlag pro ltr. RÖFIX PP 403 MULTI	3,80	57,00	
	2000155955		4	glitterglänzend	WERKS-BEIMISCHUNG	Zuschlag pro ltr. RÖFIX PP 403 MULTI	6,85	27,40	



### RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharz - Lasur

Als Universalprodukt vielfältig anwendbar. Neben der Funktion einer klassischen Lasur kann RÖFIX PP 403 MULTI als Trägermaterial für Effektmaterial (RÖFIX COLORGLOW und SILVERGLOW werkseitig eingemischt) und als Schutzbeschichtung von mineralischen und organischen Oberflächen verwendet werden. Bei Aussenanwendung mit RÖFIX Filmkonservierung Extra ausstatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe		Verbr./Erg.	Preis/litr.	Preis/EH	
	2000151749	24	15	Transparent		ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	12,40	186,00	
	2000151769	60	4	Transparent		ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	13,45	53,80	



### RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonharz Imprägnierung

Farblose, wasserabweisende Oberflächenimprägnierung (Silikon-Nanoemulsions-Basis). Starkes Hydrophobierungsmittel für mineralische Oberflächen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe		Verbr./Erg.	Preis/litr.	Preis/EH	
	2000151109	60	10	Transparent		ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup> /A.	8,22	82,20	



### RÖFIX Filmkonservierung EXTRA Algizide/Fungizide Ausrüstung

Zusätzliche Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur Erhöhung der Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.			Farbe			Preis/kg	Preis/kg	
	2000152959			Farblos	WERKS-BEIMISCHUNG	Zuschlag pro kg Oberputz	0,72	0,72	

## Spachteln - Traufeln



### RÖFIX S6 Spitz-Zahntraufel (Deaerator)

Edelstahl-Spezialtraufel mit spitzer, einseitiger Zahnung (6 x 6 mm) und handlichem, stabilem Holzgriff.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000151458	6	1	480 x 130 x 0,7 mm	42,00	42,00	



### RÖFIX R12 Zahntraufel (WDVS)

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (12 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDVS-Armierspachtel (NPD 3 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000148162	6	1	480 x 130 x 0,7 mm	40,00	40,00	



### RÖFIX R16 Zahntraufel (WDVS)

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (16 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDVS-Armiermörtel (NPD 5 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000148174	6	1	480 x 130 x 0,7 mm	40,00	40,00	

## Strukturierungswerkzeuge



### RÖFIX Schleifwunder Schleif- und Kratzwerkzeug abgeschrägt

Schleif- und Kratzwerkzeug zum Bearbeiten von Mittelschicht-Steinputzen (Kratzputzen), WDVS-Systemklebern, Kalk-/Zement-/Gips-Unterputzen, diversen Dämmplatten (wie z.B. Styropor, Styrodur, Holzweichfaserplatten etc.) sowie Porenbetonsteinen.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000148244	16	1	325 x 150 mm	165,00	165,00	



### RÖFIX Strukturbürste weiss 300 - 10 Strukturbürste für Oberputzgestaltungen

Strukturbürste für Oberputzgestaltungen wie Besenstriche, Kreuzschläge, Fantasieputze.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000572033	1	330 x 300 mm	38,55	38,55	





HB

# Sanier- und Renovierprodukte

## RÖFIX RenoFamily

### Die universellen Problemlöser am Bau

Die innovativen, mineralischen Alleskönner der RenoFamily sind DIE universellen Problemlöser auf jeder Baustelle. Egal ob Sanierung, Um- oder Neubau – mit der RÖFIX RenoFamily lässt sich auf jedem Untergrund eine schöne, neue Putz- oder Spachtel-Oberfläche gestalten.



### RÖFIX Renostar®

Universelle Renovier- und Haftspachtel;  
Auftragsdicke 1 bis 10 mm

- Für feine Oberflächen
- Ideal zur Gewebe-Einbettung
- Zur Überarbeitung alter WDS-Fassaden

Die ideale Renovier-Spachtelmasse

### RÖFIX Renoplus®

Universeller Renovier- und  
Ausgleichsputz.  
Auftragsdicke 3 bis 30 mm

- Renovier- und Ausgleichsputz
- Idealer Wandheizungsputz
- Zur Überarbeitung alter Putzfassaden

Der ideale Renovier-Putz

### RÖFIX Renofinish®

Universelle Renovier- und Haftglätte.  
Auftragsdicke 1 bis 2 mm

- Für glatte, hochwertige Oberflächen
- Ideal zur Glättung aller mineralischen Untergründe
- Schleifbar, universell beschichtbar

Die ideale Renovier- und Flächenglätte

## Die RÖFIX RenoFamily im Detail

RÖFIX Produkte		RÖFIX Renostar® Renovier- und Haftspachtel	RÖFIX Renoplus® Renovier- und Haft-Putz	RÖFIX Renofinish® Renovier- und Haft-Glätte	RÖFIX Renofino® Renovier- und Haft-Feinputz
Spezifikation	Im Sortiment seit	1998	2008	2013	2015
	Körnung	0–0,5 mm	0–1 mm	0–0,1mm	0–0,8mm
	Farbe	weiss	rohweiss	weiss	rohweiss
	Bindemittel	Luftkalk/Weisszement/ Dispersion	Luftkalk/Weisszement/ Dispersion	Luftkalk/Weisszement/ Dispersion	Luftkalk/Weisszement/ Dispersion
	Faserarmiert	✓	✓	×	×
	Anwendungsort				
Technische Parameter	Druckfestigkeit nach 28 Tagen (N/mm²)	ca. 3,5	ca. 3	ca. 4	ca. 3
	Diffusionsoffenheit μ-Wert	hoch 25	sehr hoch 15	sehr hoch 15	sehr hoch 10
	sD-Wert bei 3 mm Dicke	0.08 m	0.05 m	0.03 m (2 mm Dicke)	0.03 m (3 mm Dicke)
	Wasserabweisung	hoch	gering	gering	gering
	Brandverhalten	nicht brennbar	nicht brennbar	nicht brennbar	nicht brennbar

### Vorteile der RÖFIX RenoFamily

- Diffusionsoffen
- Spannungsarm
- Hervorragend verarbeitbar
- Universell einsetzbar
- Universell überarbeitbar

### Warum braucht es die RenoFamily?

Die bisher am Markt üblichen Spachtelmassen und Glätten – für die Fassaden- und Putzinstandsetzung – basieren entweder auf dem Bindemittel Portlandzement oder Kunstharz-Dispersionen.

Zement-Spachtelmassen sind zwar mineralisch, aber bei der Instandsetzung alter Putzfassaden oder alter Untergründe zu starr und zu unflexibel. Die Folgen sind Spannungen, Risse und Abplatzungen an der neu aufgetragenen Putzschicht. Dispersions-Spachtelmassen sind zwar elastisch und es können auch Risse überbrückt werden, allerdings sind sie zu sperrend und zu dicht für die Überarbeitung von alten Untergründen.

Die Folgen der geringen Diffusions-offenheit dieser Spachtelprodukte sind ebenfalls Abplatzungen und Auswölbungen der Putzschicht.

Diese Ausgangssituation hat RÖFIX dazu animiert, im unternehmenseigenen Kompetenzzentrum eine Produktfamilie zu kreieren, die all diese Probleme - auch auf alten Untergründen - universell lösen kann.



Informieren Sie sich im Detail anhand unserer Broschüre „RÖFIX RenoFamily“. Fordern Sie diese noch heute bei Ihrem persönlichen RÖFIX-Berater an.

### RÖFIX Renofino®

Universeller Renovier- und Haft-Feinputz. Auftragsdicke 1 bis 10 mm

- Für feine, strukturierte Oberflächen
- Ideal für alle mineralischen Untergründe
- Universell beschichtbar

### Der ideale Renovier-Feinputz

# Sanier- und Renovierprodukte

## Vorspritzmörtel



### RÖFIX Hydraulkalk-Injektionsmörtel

Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Kalkfeinsand. Zementfreier Mörtel zur Verfestigung von altem Mauerwerk. Speziell für die Denkmalpflege. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000150818	42	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup>	30,00	1.200,00	39,00



### RÖFIX 671 Sanier-Vorspritzmörtel

Untergrundvorbehandlung von feuchtem und/oder salzhaltigem Mauerwerk. Wird netzförmig - ca.60% deckend - aufgebracht. Schadsalzbeständig. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme, 2004.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583192	42	25	0 - 3 mm	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	23,00	920,00	29,90



### RÖFIX 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel

Untergrundvorbehandlung für Renovierputze. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Auf saugendem, mineralischen Untergründen wie Ziegel-Mauerwerk im Altbau oder Neubau. Wird zu 100% deckend aufgebracht. Zementfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583195	42	25	0 - 4 mm	ca. 0,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	24,95	998,00	32,44

## Spezialgrundierungen



### RÖFIX Algenkiller Spezialgrundierung

Gebrauchsfertige, streichfähige Biozid-Lösung zur Sanierung von algen-, flechten- und pilzbefallenen Fassaden und anderen Oberflächen. Giftklassenfrei, Lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148048	60	10	Transparent	ca. 0,15 kg/m <sup>2</sup>	15,25	152,50	



### RÖFIX Antisalz Spezialgrundierung

Salzblocker. Bei Sulfat- und Chloridbelastungen. Voranstrich für Mauerwerkssanierungen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148808	60	12	Hellgrün	ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup>	21,30	255,60	

## Spezialgrundierungen



### RÖFIX Saniergrund Spezialgrundierung

Auf Kaliwasserglasbasis. Zur Verfestigung und Verbesserung der Wasserabweisung von Altuntergründen (Altputzen) und Reduktion der Salzeinwanderung in die RÖFIX Sanierputzsysteme.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148692	60	10	Transparent		ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	14,25	142,50	



### RÖFIX Tonerdelösung Spezialgrundierung

Mineralisch, umweltfreundlich, geruchsneutral. Zur Verbesserung der Putzanhaftung von neuen Kalkputzen auf altem Kalkputzuntergrund. Verbesserung der Offenporigkeit alter Kalkputze. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Farbe		Verbr./Erg.	Preis/litr.	Preis/EH	
	2000148699	60	10	schwach Gelblich		ca. 0,25 ltr./m <sup>2</sup>	7,96	79,60	

## Abdichtungen



### RÖFIX 635 Trass-Zement-Sperrputz

Mineralischer auf Trass-Zementbasierender Sperrputz und Abdichtung unter Terrain zur Vertikalabdichtung gegen nicht drückendes und drückendes Wasser bis 1,5 bar. Als flankierende Massnahme für innen- oder aussenseitige Mauerwerkssanierungen sowie in der Denkmalpflege. 40 kg Säcke solange Vorrat. 25 kg Säcke auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000639181	48	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm	31,75	1.270,00	41,28
	2000152960	36	40	0 - 1,4 mm	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm	50,80	1.270,00	66,04



### RÖFIX 636 Dichtungsschlämme

Mineralische, starre Flächenabdichtung auf Zementbasis. Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser, vor allem im Altbau und bei Sanierungsarbeiten. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000152961	48	25	0 - 1 mm	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	44,25	1.770,00	57,53

# Sanier- und Renovierprodukte

## Sanierputze



### RÖFIX 340 Sanierdeckputz

Oberputz für Sanierputze. Auf Basis Portlandzement und rundkörnigem Natursand. Abgestimmt auf die Saniersysteme RÖFIX RS1 und RÖFIX RS2 - ausreichende Haftung, Diffusionsoffenheit sowie Wasserabweisung. 0-1,8 mm Körnung auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000150239	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	48,50	1.940,00	63,05
	2000150240	42	25	0 - 1,8 mm	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	54,00	2.160,00	70,20



### RÖFIX 341 Sanierdeckputz weiss

Oberputz für Sanierputze. Auf Basis Portlandzement und weissem Marmor-sand. Abgestimmt auf die Saniersysteme RÖFIX RS1 und RÖFIX RS2 - ausreichende Haftung, Diffusionsoffenheit sowie Wasserabweisung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000149231	48	25	0 - 1 mm	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	56,75	2.270,00	73,78



### RÖFIX 640 Sanierputz R-W

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004. Silo auf Anfrage. 30 kg solange Vorrat. 25 kg auf Anfrage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000639160	48	25	0 - 1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	39,00	1.560,00	50,70
	2000148061	42	30	0 - 1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	46,80	1.560,00	60,84
	2000148060		1.000	0 - 1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.484,00	1.484,00	



### RÖFIX 648 Porengrundputz

Ausgleichsputz und/oder Pufferputz zur Salzeinlagerung (z.B. bei Nitrat-, Chlorid- und Sulfatbelastung) Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000149280	48	25	0 - 1,5 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	37,25	1.490,00	48,43

## Sanierputze



### RÖFIX 650 Sanierputz weiss

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Durch weisses Feinkorn vielseitig strukturierbar. Entspricht der WTA-Richtlinie Sanierputzsysteme 2004.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000639165	48	25	0 - 1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	35,79	1.431,70	46,53
	2000149255	42	30	0 - 1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	42,95	1.431,70	55,84

## Renopor



### RÖFIX Renopor® Grundierung

Voranstrich und Aufbrennsperre für RÖFIX Renopor®-Platten. Vor Verarbeitung und Tapetenauftrag. Fakultativer Systembestandteil im RÖFIX Renopor®-System zur Anwendungserleichterung. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Preis/kg	Preis/EH	
	2000153104	60	10		6,18	61,80	



### RÖFIX Renopor® Spezial-Klebspachtel

Mineralische, dampfdiffusionsoffene Klebe- und Spachtelmasse sowie feiner, filzbarer Modellierputz für das RÖFIX Renopor®-System. Spachtelmasse - in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000153103	48	25		61,00	2.440,00	79,30



### RÖFIX Renopor® I Innendämmplatte 060

Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060 für RÖFIX Renopor®-System. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel. Dicke 30 und 50 mm auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	per Detail
	2000153099	3	6	25 mm	1.000 x 500 mm	52,40	157,20	83,84
	2000153100	2,5	5	30 mm	1.000 x 500 mm	61,10	152,75	97,76
	2000153101	1,5	3	50 mm	1.000 x 500 mm	94,40	141,60	151,04

# Sanier- und Renovierprodukte

## Renopor



### RÖFIX Renopor® S Salzsanieplatte

Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Salzsanieplatte 060 für RÖFIX Renopor®-System. Nicht brennbar, salzspeichernd, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel. Auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	per Detail
	2000153102	3	6	25 mm	1.000 x 500 mm	98,10	294,30	156,96



### RÖFIX Renopor® Fensterlaibung

Zur Innendämmung der Fensterlaibung bei RÖFIX Renopor®-System oder jeglichen Innendämm-Massnahmen. Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel. Auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat	Preis/Stk.	Preis/EH	per Detail
	2000153117	2,5	20	10 mm	500 x 250 mm	10,40	208,00	16,64
	2000153097	1,25	10	20 mm	500 x 250 mm	13,85	138,50	20,78



### RÖFIX Renopor® Anpasskeil

Zur Dämmung von Wärmebrücken an Decken etc.. Stufenlos 5 bis 50 mm. Dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmplatte 060. Nicht brennbar, mineralisch, ökologisch, hoch diffusionsoffen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem IBR-Prüfsiegel. Auf Anfrage. Keine Lagerware.



	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Dicke	Plattenformat	Preis/Stk.	Preis/EH	per Detail
	2000153098	6	12	50 mm	1.000 x 500 mm	38,45	461,40	57,68

## Historische Kalkmörtel



### RÖFIX 665 Stopfmörtel

Stopfmörtel zur Ausbesserung von Schlitzen oder Mauerausbrüchen. Zur Mauerwerksstabilisierung bei Vollziegel-, Misch- und Natursteinmauerwerk. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1. Speziell für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583197	42	25	0 - 6 mm	ca. 13,4 ltr./EH	13,00	520,00	16,90

## Historische Kalkmörtel



### RÖFIX 951 Trass-Kalk-Mauermörtel

Mauermörtel auf Basis Trass-Luftkalk. Für Mauer- und Putzarbeiten. Besonders geeignet für Renovationsarbeiten, die Denkmalpflege und ökologische Bauweisen. Mörtelgruppe M5 nach EN 998-2.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583233	42	25	0 - 4 mm	ca. 16 ltr./EH	9,00	360,00	11,70



### RÖFIX 993 Hydraulkalk Fugenmörtel

Restaurierungsmörtel für alte Steinmörtel auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1. Zur händischen und maschinellen Fugensanierung von altem Naturstein-Mauerwerk.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583198	42	25	0 - 4 mm	ca. 16 ltr./EH	13,60	544,00	17,68



### RÖFIX OM Bündner Burgenmörtel Historischer Kalkmörtel

Mineralisch, natürlich gebundener Spezial Mauer- und Kronenmörtel. Auf Basis von natürlichem Hydraulkalk, Weisszement und Natursand. Speziell hergestellt für die Renovierung von Altbauten sowie Burgen und Ruinen. Dieser speziell hergestellte Objekt-Mörtel (OM) besticht durch seine auf die Baustelle abgestimmte Rezeptur und verleiht alten Mauerwerken ein besonderes Erscheinungsbild sowie Langlebigkeit.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583199	42	25	0 - 6 mm Weiss	ca. 9,7 ltr./EH	11,25	450,00	14,63
	2000583200	42	25	0 - 6 mm Grau	ca. 9,7 ltr./EH	13,40	536,00	17,42
	2000550779	42	25	0 - 6 mm Beige	ca. 9,7 ltr./EH	13,40	536,00	17,42
	2000583201	42	25	0 - 6 mm ohne Hydrophobierung Weiss	ca. 9,7 ltr./EH	11,25	450,00	14,63
	2000583202	42	25	0 - 6 mm ohne Hydrophobierung Grau	ca. 9,7 ltr./EH	13,40	536,00	17,42
	2000550782	42	25	0 - 6 mm ohne Hydrophobierung Beige	ca. 9,7 ltr./EH	13,40	536,00	17,42

# Sanier- und Renovierprodukte

## Historische Kalkputze



### RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz

NHL-Restaurations-Sockelputz. Unter denkmalpflegerischen Aspekten im Gebäudesockel einsetzbar. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege. 25 kg Sack auf Anfrage.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583234	42	25	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	22,75	910,00	29,58
	2000150804	36	35	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	31,85	910,00	41,41
	2000571586	36	35	0 - 4 mm, hellbeige	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	37,45	1.070,00	48,69



### RÖFIX 695 Hydraulkalk-Renovierputz

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Handputz. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583203	42	25	0 - 4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	16,00	640,00	20,80



### RÖFIX 696 Hydraulkalk-Maschinenputz

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz mit Zusätzen zur maschinellen Verarbeitung. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Auf Basis natürlicher Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583205	42	25	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	16,00	640,00	20,80



### RÖFIX 697 Baukasten Kalk-Renovier-Putzvormischung

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz. Unter Zugabe von Sumpfkalk als historisch nachempfunder Handputz zu verarbeiten. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000149288	36	40	0 - 4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	29,00	725,00	37,70

## Historische Bindemittel



### RÖFIX Sumpfkalk Historische Bindemittel

Sumpfkalk zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche, Sumpfkalkputze wie RÖFIX 397, RÖFIX 697 und -Mörtel. Hochwertiger gasgebrannter, abgelagerter Stückkalk CL 90-S nach EN 459-1. Mind. 3 Monate gelagert. Speziell für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000153409	44	11		je nach Putz-/Mörtelmischung	13,65	1.240,90	



### RÖFIX NHL2 Natürlicher Hydraulkalk laut EN 459-1

Zementfreies Bindemittel für Putze und Mörtel, speziell empfohlen für die Denkmalpflege. Natürlich vorkommender und mild gebrannter hydraulischer Kalk nach EN 459-1. Für die Herstellung besonders diffusionsoffener, spannungsarmer Kalkputze. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148189	40	25		je nach Putz-/Mörtelmischung	24,45	978,00	31,79



### RÖFIX NHL5 Natürlicher Hydraulkalk laut EN 459-1

Zementfreies Bindemittel für Putze und Mörtel, speziell empfohlen für die Denkmalpflege. Natürlich vorkommender und mild gebrannter hydraulischer Kalk nach EN 459-1. Für die Herstellung besonders diffusionsoffener, spannungsarmer Kalkputze oder Mauermörtel. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000155003	40	25		je nach Putz-/Mörtelmischung	25,65	1.026,00	33,35

## Renoputz-/Spachtel/RenoFamily



### RÖFIX Renostar® Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralischer Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148044	40	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	37,00	1.480,00	48,10

# Sanier- und Renovierprodukte

## Renoputz-/Spachtel/RenoFamily



### RÖFIX Renoplus® Universeller Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichsputz zur Überarbeitung von tragfähigen, mineralischen Untergründen. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000571930	42	25	0 - 1 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	26,25	1.050,00	32,99
	2000153078		1.000	0 - 1 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.050,00	1.050,00	



### RÖFIX Renofino® Universeller Renovier- und Haft-Feinputz

Mineralischer Renovier- und Haft-Feinabrieb mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke. Als Spachtelmasse und Feinabrieb auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonflächen. Nicht als Gewebeeinbettungsmasse geeignet!

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148464	54	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	26,75	1.070,00	34,78



### RÖFIX Renofinish® Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 2 mm Auftragsdicke bei zweilagiger Verarbeitung. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähigen Altputzen oder Betonflächen. Flächenspachtel auf Trockenbauplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148381	48	25	0 - 0,1 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	54,50	2.180,00	70,85



### RÖFIX 350 Kalkglätte

Reine Kalkglätte (weiss) zur Herstellung glatter Oberflächen im Neubau und in historischen Gebäuden. Auf Basis Luftkalk und Marmorermehl, zementfrei und ohne organische Anteile. Ökologisch und baubiologisch besonders empfehlenswert. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148159	54	15	0 - 0,2 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	28,20	1.880,00	36,66

## Renoputz-/Spachtel/RenoFamily



### RÖFIX 380 Hydraulkalk-Feinabrieb

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Feinabrieb. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Naturfeinsand. Zementfrei. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen. 0-0,5 mm Körnung auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148184	42	30	0 - 0,5 mm	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	23,88	955,20	31,04
	2000583235	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	23,88	955,20	31,04



### RÖFIX 397 Baukasten Kalk-Renovier-Deckputzvormischung

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Oberputz. Unter Zugabe von Sumpfkalk als historisch nachempfunder Handputz zu verarbeiten. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und Natursand.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000149282	36	40	0 - 1,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	28,40	710,00	36,92



### RÖFIX 765 Hydraulkalk-Rieselwurf

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Rieselwurf. Auf Basis natürlichem Hydraulkalk nach EN 459-1 und grobem Natursand. Zementfrei. Speziell für die Renovierung von Altbauten sowie für die Denkmalpflege.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583207	42	25	0 - 6 mm	ca. 11 kg/m <sup>2</sup>	37,35	1.494,00	48,56



### RÖFIX Hydraulkalk-Feinschlämme

Natürlicher Hydraulkalk, Luftkalk, Naturfeinsand. Mineralische Feinschlämme für die Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Gebäuden, speziell in der Denkmalpflege. Optimaler Untergrund für Kalkfarben. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000570324	42	25	0 - 0,8 mm	0,45 kg/m <sup>2</sup> /A	31,10	1.244,00	40,43

# Sanier- und Renovierprodukte

## Kalkputze



**RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel** Kalk-Vorspritzmörtel  
Ökologischer, wohnbaubiologischer Kalk-Vorspritzmörtel. Auf alle mineralischen, saugenden Untergründe. Volldeckend aufzubringen. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000151332	42	25	0 - 3 mm	ca. 6 kg/m <sup>2</sup>	17,50	700,00	22,75



**RÖFIX CalceClima® Thermo** Kalk-Wärmedämmputz  
Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalk-Dämmputz für moderne Wandbaustoffe. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Wärmeleitfähigkeit 0,08 W/mK (Tabellenwert) für P=90%. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	per Detail
	2000148247	42	30	0 - 1,4 mm	ca. 1,1 ltr./m <sup>2</sup> /mm	28,40	947,00	36,92



**RÖFIX CalceClima® Ambiente** Kalk-Innenputz  
Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Innenkalkputz für moderne Wandbaustoffe. Zementfrei. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label. Auf Anfrage keine Lagerware.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000151333	42	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	11,25	450,00	14,63
	2000148238		1.000	0 - 1,4 mm	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	450,00	450,00	



**RÖFIX CalceClima® Fino** Kalk-Feinabrieb  
Ökologischer, wohnbaubiologischer, Raumklima-regulierender Kalkfeinabrieb. Zementfrei. Idealer Untergrund für die Beschichtung mit Kalk- oder Silikatfarben. Zertifiziertes RÖFIX-Produkt mit dem „natureplus“-Label.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000151334	48	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	24,76	991,20	32,21

## Kalkputze



### RÖFIX CalceClima® Plus Kalk Haft- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30mm Auftragsdicke einlagig möglich. Ausgleichsputz zur Überarbeitung von tragfähigen, mineralischen Untergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000542754	42	25	0 - 1 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	35,20	1.408,00	45,76
	2000542755		1.000	0 - 1 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.408,00	1.408,00	

## Renovieranstriche



### RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich

Hochwertige, ökologische, mineralische Kalkfarbe für ein breites Anwendungsgebiet im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet für Sanierung von mineralischen Untergründen wie Kalkputzen. Weiss und ausgewählte Farben.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000148489	24	15	Weiss	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup> /A.	9,68	145,20	



### RÖFIX Sesco Öko-Kalkfarbe

Hochdeckend. Für die Secco- Technik. Innen und Aussen. Nur weiss. 100% reines ÖKO-Produkt. Nur Weiss lieferbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000151692	24	20	Weiss	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> /A	11,25	225,00	



### RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatfarbe für Innen und Aussen

Einkomponentige, ökologisch empfehlenswerte Silikatfarbe für Innen und Aussen (Kaliwasserglas). Weiss, farbig auf Anfrage. Dichte ca. 1,65 kg/ltr. Darf NUR mit RÖfix PP 201 SILICA LF verdünnt werden!



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000151526	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	9,33	139,95	

# Sanier- und Renovierprodukte

## Renovieranstriche



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Aussenfarbe

Hochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis (Dispersions- Silikatfarben). Auf Basis von Kaliwasserglas und Kieselsol. Zur Beschichtung von abgebundenen, trockenen Putzen aus Kalk und Zement sowie Beton, alte Silikatuntergründe, sowie organischen Untergründen. In weiss und Silikat-Farbtönen. Dichte ca. 1,51 kg/ltr. Darf NUR mit RÖFIX PP 201 SILICA LF verdünnt werden!

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000151525	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	8,70	130,50	



### RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung

Wasserglashaltige Verdünnung für Silikatfarben, egalisierende Grundierung und Verfestigung mineralischer Untergründe für nachfolgende Silikatanstriche oder Silikatputze. Verdünnung für Silikatfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000148696		10	Transparent	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>	5,96	59,60	

## Sanierzubehör



### RÖFIX Rissband Band

Hochwertiges, selbstklebendes Riss-Überbrückungsband auf Butylkautschuk-Basis mit Vliesbeschichtung. Zur Rissverminderung im Fassadenrenoviersystem sowie beim Überarbeiten von Rissen oder Bauteilanschlüssen. Breite 10 cm, Dicke 1,5 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	m/Rol.	Abmessung		Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000148154	3	15	10 cm		6,60	297,00	9,90



### RÖFIX Stucanet Putzträger

Verzinktes Drahtgitter mit eingelegtem Absorptionskarton für mineralische Putze in rissgefährdeten Zonen.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Abmessung		Preis/m <sup>2</sup>	Preis/Stk.	
	2000571959	12,6	15	255 x 33 cm		15,26	12,84	
	2000148784	25,2	15	240 x 70 cm		15,35	25,79	

## Sanierzubehör



### RÖFIX Armanet-ISO (Welnet) Putzträgergitter

Verzinktes Armierungsgitter für mineralische (Dämm-)Putze in rissgefährdeten Zonen.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /EH	Stk./EH	Abmessung		Preis/m <sup>2</sup>	Preis/Stk.	
	2000569850	46,8	20	234 x 100 x 3 cm		24,96	58,41	

[www.roefix.ch](http://www.roefix.ch)






# RÖFIX Academy

**Ihre Plattform für Produktinformationen  
und Kompetenzvermittlung**

**[www.roefix.ch](http://www.roefix.ch)**

# Systemaufbau

## Harte Beläge auf WDVS

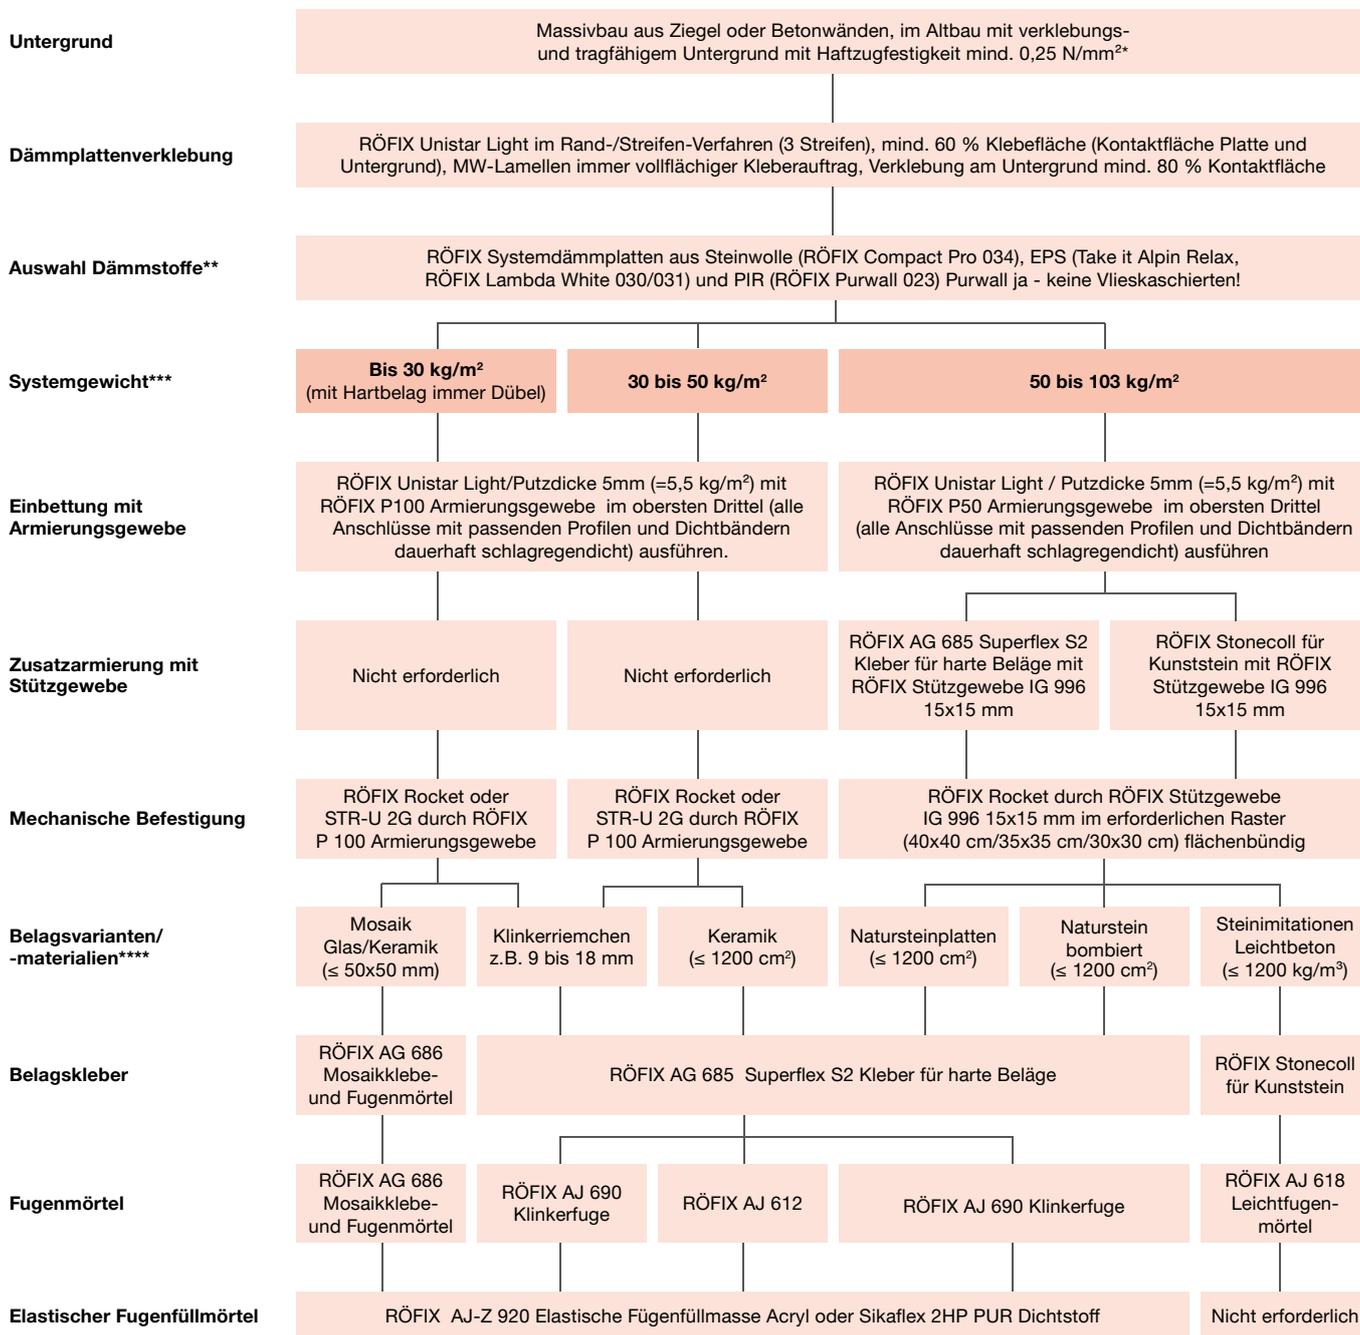

\* Druckfestigkeit Altgrundputz min. 2.5 N/mm<sup>2</sup>


\*\* Scherfestigkeit der Dämmplatte mindestens > 10 kPa und Schubmodul ≥ 0.5 MPa

\*\*\* Masse aus Dämmplatte und allen Beschichtungsmassen, ohne Masse der Dämmplattenkleber

\*\*\*\* Vorgaben wie Frosttauglichkeit, etc. beachten (Herstellerangabe)

# Wärmedämm-Systeme

## Dunkle Farben auf WDVS (RÖFIX SycoTec®)

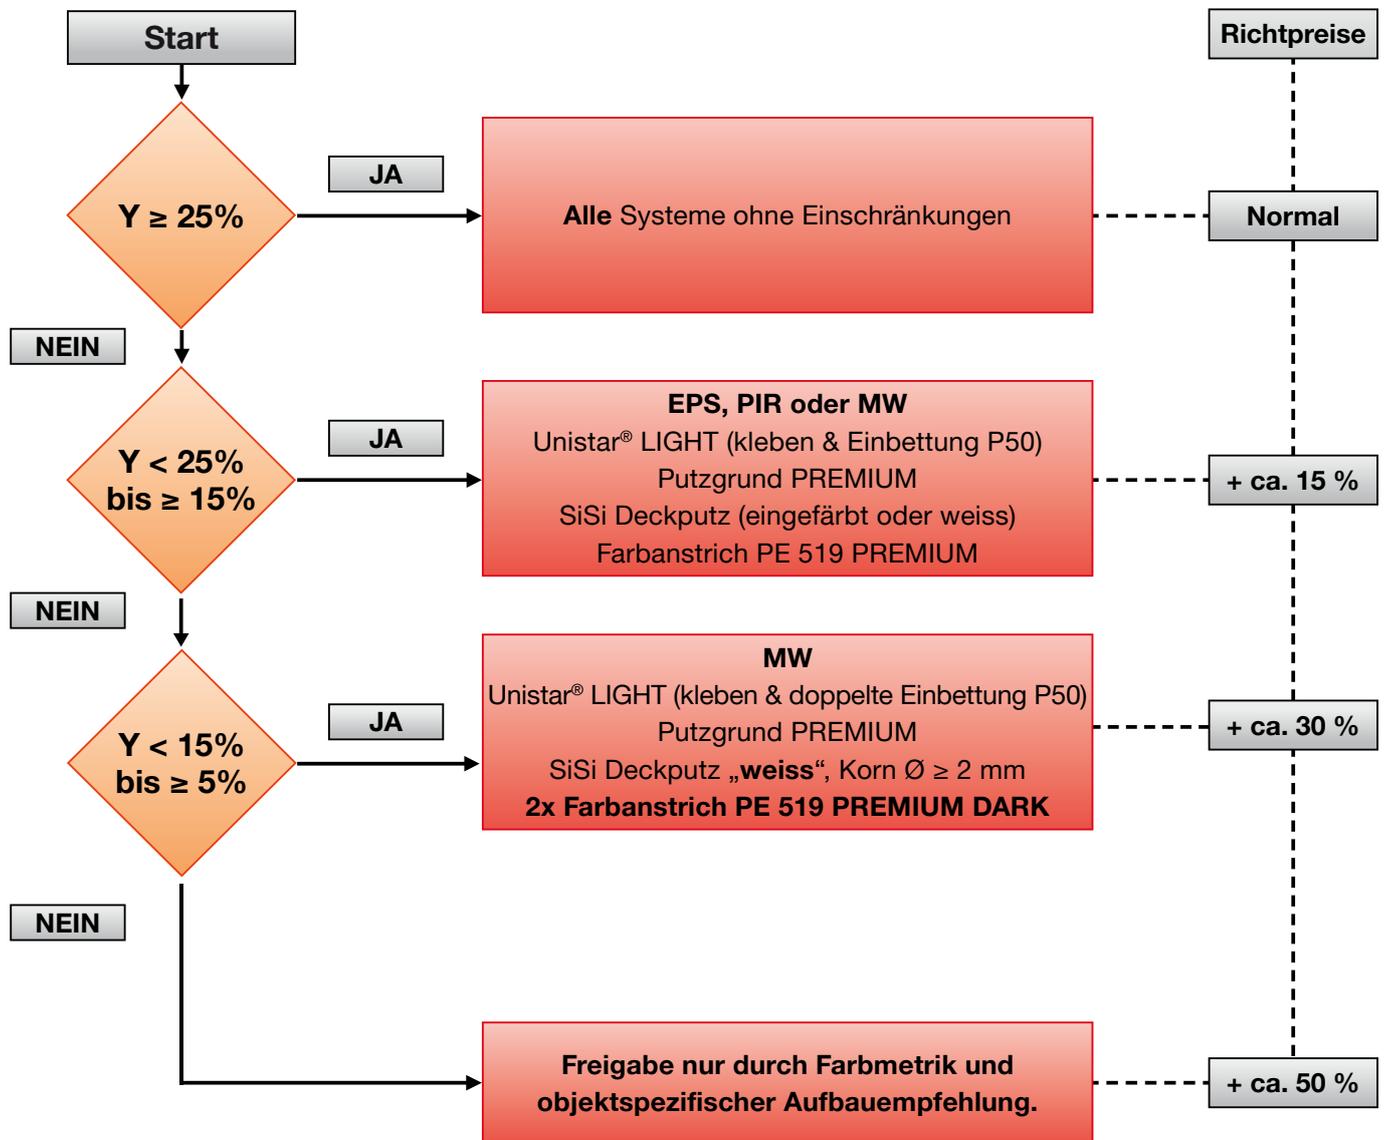

### Wichtige Hinweise

Die RÖFIX Verarbeitungsrichtlinien sind genauestens einzuhalten.

Bei der Verarbeitung von RÖFIX Unistar® LIGHT, ist eine Mindestputzdicke von 5 mm zu erreichen.

Die Standzeiten der einzelnen Arbeitsschritte sind gemäss den technischen Märkblättern unbedingt


zu beachten. Auf eine beschleunigte Fassadenalterung muss hingewiesen werden.

Bei dunklen Farbtönen ist die normale Veränderung (jeder Farbe und jedes Werkstoffes), also unabhängig ob Putzfassaden, Zement-/ Kunststoff-fassadenplatten oder lackiertes Blech immer früher und schneller zu erkennen.


Eine zeitliche Spezifizierung ist daher praktisch nicht möglich, weil die Veränderung vom Auge unterschiedlich wahrgenommen wird.

Bei Sonderfarbtönen müssen längere Lieferzeiten einberechnet werden.

# Dübelvorschriften

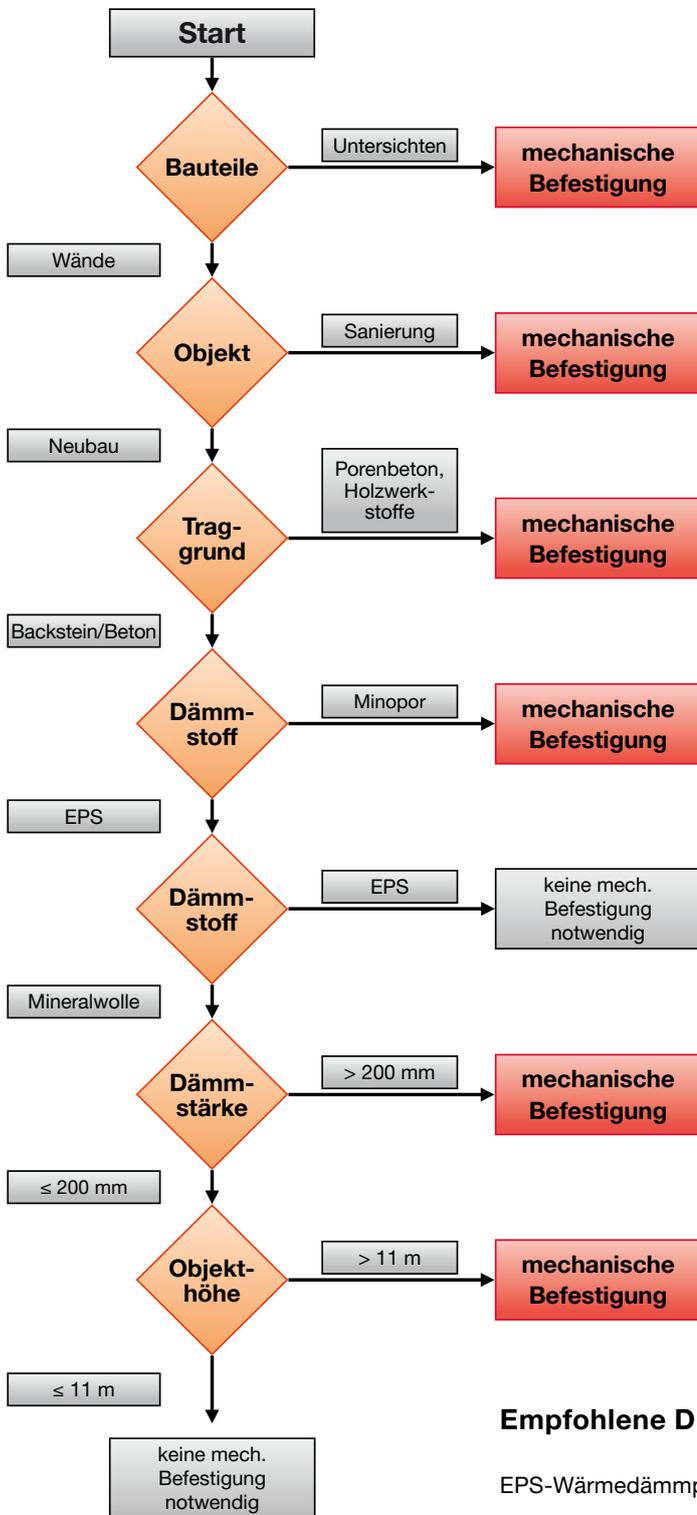


## Dübelanordnung Minopor®

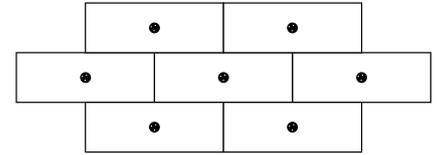

Anzahl: 4 Dübel/m<sup>2</sup>  
 (oberflächenbündig empfohlen)  
 Plattenformat: 600x390 mm




## Dübelanordnung EPS/PIR

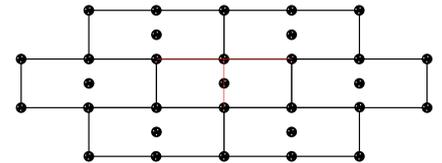

Anzahl: 6 Dübel/m<sup>2</sup>  
 Plattenformat: 1000x500 mm



## Dübelanordnung Mineralwolle

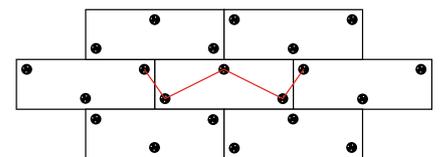


Anzahl: 6 Dübel/m<sup>2</sup>  
 Plattenformat: 1000x600 mm




## Empfohlene Dübelanordnungen im Randbereich

EPS-Wärmedämmplatten dürfen nur bis Hochhaushöhe angewendet werden.

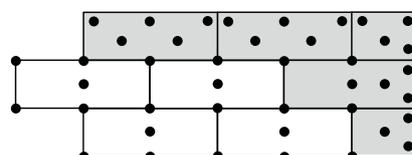

Bei EPS-Dämmplatten – die graue Markierung zeigt den Randbereich für die Verdübelung bei starken Windlasten. Bis 30 m.

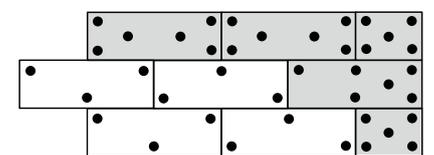

Bei Steinwolle-Dämmplatten – die graue Markierung zeigt den Randbereich für die Verdübelung bei starken Windlasten. Auch für Hochhäuser geeignet.

# Wärmedämm-Systeme

## Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel



### RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement, Kalk, Perlite-Zuschlag) mit Nennputzdicke 5 mm. Für EPS, MW, PUR/PIR, Kork, und Holzfaserdämmung, RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte mit Beschichtung. Systemkomponente von RÖFIX SycoTec.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583430	42	25	1,2 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	49,50	1.980,00	64,35
	2000583667		1.000	1,2 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.980,00	1.980,00	



### RÖFIX Unistar® LIGHT Klebe-/Armiermörtel

Systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement, EPS) mit Nennputzdicke 5 mm. Für EPS, MW, PUR/PIR, Kork, und Holzfaserdämmung, RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte mit Beschichtung. Systemkomponente von RÖFIX SycoTec. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148160	48	25	1,2 mm Rohweiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	52,30	2.092,00	67,99
	2000148161		1.000	1,2 mm Rohweiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	2.092,00	2.092,00	



### RÖFIX Unistar® POR Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement/ Kalk, Perlite-Zuschlag) mit Nennputzdicke 5 mm. Für Mineralschaum- Dämmplatten. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148169	48	25	1,2 mm Weiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	45,00	1.800,00	58,50
	2000148170		1.000	1,2 mm Weiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.800,00	1.800,00	



### RÖFIX Unistar® BASIC Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armiermörtel (Kalk/Zement) mit Nennputzdicke 5 mm. Für Kork und Mineralwolle. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000569241	42	25	1,2 mm Grau	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	32,25	1.290,00	41,93
	2000148181		1.000	1,2 mm Grau	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.290,00	1.290,00	

## Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel



### RÖFIX Polystar® LIGHT mineralisch Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement/Kalk, Perlite-Zuschlag) für EPS- und Mineralwollplatten. Armierungsnennputzdicke bei EPS 3 - 5 mm, bei Mineralwolle 5 - 8 mm.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583431	42	25	1,2 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	45,50	1.820,00	59,15
	2000583668		1.000	1,2 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.820,00	1.820,00	



### RÖFIX Polystar® Klebe-/Armiermörtel weiss

Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement) für EPS- und Mineralwollplatten. Amierungsnennputzdicke 3 mm. Nur für EPS-Fassadendämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000569242	42	25	1,2 mm Rohweiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	37,45	1.498,00	48,69
	2000148182		1.000	1,2 mm Rohweiss	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.498,00	1.498,00	



### RÖFIX Collstar Klebemörtel

Einkomponentiger, organisch vergüteter Klebemörtel (nicht kapillaraktiv, nicht saugend) auf Zementbasis. Zum Kleben von Dämmplatten auf Holz und Bitumen. Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmplatten. Geeignet als Sockeldeckputz (filzen).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148513	48	25	1,3 mm Grau	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	98,75	3.950,00	113,56



### RÖFIX W50 Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierspachtel (Zement) mit Nennputzdicke 3 mm. Für EPS-Fassadendämmplatten. Silo auf Anfrage (keine Lagerware).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000571931	42	25	0,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	35,79	1.431,60	46,53
	2000148029		1.000	0,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1.431,60	1.431,60	

# Wärmedämm-Systeme

## Mineralische Klebe-/Armierungsmörtel



### RÖFIX Minofill® Verfüllmörtel

System-Verfüllmörtel mit Leichtzuschlag zum Ausfüllen von Fugen und Platten-ausbrüchen bei Mineralschaum-Dämmplatten. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000150811	42	10	0,5 - 1 mm Weiss	ca. 19,5 ltr./EH	31,00	3.100,00	40,30



### RÖFIX RenEtics® Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis für das RÖFIX RenEtics WDVS-Dickschicht-Saniersystem

Mineralischer Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement- Basis zur Sanierung/Überarbeitung von bestehenden WDVS. RÖFIX RenEtics® WDVS-Dickschicht-Saniersystem in Kombination mit dem RÖFIX RenEtics® 3D Putzträgergewebe und Tellerschraubdübeln.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148474	48	25	0 - 1,6 mm Grau	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	36,20	1.448,00	47,06

## Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)



### RÖFIX ELASTIC Armierspachtel zementfrei

Organische, zementfreie Einbettmasse (Acrylharz) mit Nennputzdicke 2,5 mm für EPS- und Foamglas-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000295818	24	25	0,5 mm Rohweiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	4,43	110,75	



### RÖFIX UNICOLL Universalkleber

Zementfreier Spezialkleber (Dispersion) auf problematische Untergründe. Trägerschicht für Systemkleber auf Metall- und Holzteilen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148046	24	20	Rohweiss	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	6,30	126,00	



### RÖFIX Bitumenbeschichtung 1K Einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung

Einkomponentige, organisch modifizierte Bitumen-Dickbeschichtung zur Bauwerkabdichtung. Anwendbar als Feuchteschutz im Sockel- und Erdbereich sowie zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser. Geeignet zum Kleben und Abdichten von Dämmplatten im Perimeterbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000812973	18	20	Schwarz	ca. 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm	6,52	130,40	

## Organische Klebe-/Armierungs-/Abdichtungsmassen (pastös)



### RÖFIX Bitumenbeschichtung 2K Zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung

Zweikomponentige, organisch modifizierte Bitumen-Dickbeschichtung zur Bauwerksabdichtung. Anwendbar als Feuchteschutz im Sockel- und Erdbereich sowie zur Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser. Geeignet zum Kleben und Abdichten von Dämmplatten im Perimeterbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000812974	18	30	Schwarz	ca. 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm	5,41	162,30	



### RÖFIX Dicht- und Klebemasse Polymer Mehrzweck-Dicht- und Klebemasse

Elastischer, 1-komponentiger Klebe- und Dichtstoff (lösemittelfrei) mit „sofortiger“ Anfangshaftung. Für die Eckverklebung von Dämmplatten bei hohen Dämmdicken (z.B. EPS, KORK, etc.) und für die Verklebung von unterschiedlichsten Materialien (für leichte Lasten) im gesamten Hausbereich.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	ml/EH	Körnung/Farbe		Preis/Stk.	Preis/Ktn.	per Detail
	2000148290	20	290	Weiss		10,92	218,40	14,20

## RÖFIX SismaCalce Erdbebenschutzsystem



### RÖFIX SismaCalce® Einbettungsmörtel auf NHL- Weisszement Basis

Mineralischer, diffusionsoffener, spannungsarmer Einbettungsmörtel für das RÖFIX SismaProtect Erdbebenschutzsystem im RÖFIX SismaCalce®- System. Für die maschinelle und händische Anwendung an Aussen- und Innenwänden aus Ziegeln und Natursteinen aller Art mit und ohne Putz und im Neu- und Altbau.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000151894	54	25	1,2 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	38,00	1.520,00	49,40



### RÖFIX SismaProtect® Erdbebenschutzgewirke

RÖFIX SismaProtect ist alkaliresistent und mit einer Spezialappretur versehen damit eine einfache und sichere Einbettung im RÖFIX SismaCalce-Systemmörtel gewährleistet ist. Das SismaProtect Erdbebenschutzgewebe in Kombination mit dem SismaCalce Einbettungsmörtel ergibt ein dynamisch aktives Schutzsystem welches die grossen Kräfte bei Erdbeben aufnimmt, bremst und die restlichen Kraftspitzen flächig effektiv verteilt. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.		m <sup>2</sup> /EH	Abmessung		Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	
	2000153281		37,5	3.000 x 125 cm		88,88	3.333,00	
	2000153312		12,45	3.000 x 41,5 cm		89,41	1.113,15	

# Wärmedämm-Systeme

## Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pulver



### RÖFIX OPTIFLEX® 1K Klebe- und Dichtspachtelmasse 1-komponentig

Einkomponentige Zement-/Dispersions- Klebespachtel und Schutzbeschichtung für den Sockel- und Unterterrainbereich. Für alle Putzsysteme geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148457	42	20	0,5 mm Grau	1,15 kg/m <sup>2</sup> /mm	91,00	4.550,00	104,65

## Abdichtungen/Schutzbeschichtungen Pastös



### RÖFIX OPTIFLEX® 2K Klebe- und Dichtmörtel, 2-komponentig

Zweikomponentige Zement-/Dispersions-Klebespachtel und Schutzbeschichtung für den Sockel und Unterterrainbereich. Für alle Putzsysteme geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148175	18	20	Grau	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	5,34	106,80	

## EPS-Dämmplatten



### RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX FDP, grau/weiss, gewaffelt

Wärmedämmplatte (grau/weiss) geschlitz aus expand. Polystyrol-Hartschaum EPS (λ 0.031) mit Waffelstruktur auf der Klebeseite. Automaten- Einzelschäumung. Für WDVS mit erhöhten Ansprüchen. Kanten stumpf. Besonders für das RÖFIX SycoTec- Fassadensystem bis HBW >15% geeignet. Die Platte ist in den Stärken 100-300mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000148475	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	18,00	180,00	
	2000152393	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	21,60	180,00	
	2000152394	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	25,20	180,00	
	2000152395	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	28,80	180,00	
	2000152396	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	32,40	180,00	
	2000152397	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	36,00	180,00	
	2000152398	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	39,60	180,00	
	2000152399	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	43,20	180,00	

## EPS-Dämmplatten



### RÖFIX EPS-F 040 Fassadendämmplatte stumpf, weiss

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.038) für WDVS. Kanten stumpf. Die Platte ist in den Stärken von 20-400mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >320 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000148751	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	11,40	190,00	
	2000148753	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	15,20	190,00	
	2000148133	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	19,00	190,00	
	2000148756	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	22,80	190,00	
	2000148757	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	26,60	190,00	
	2000148759	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	30,40	190,00	
	2000148760	3	1,5	180 mm	1.000 x 500 mm	34,20	190,00	
	2000148761	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	38,00	190,00	



### RÖFIX EPS-F 031 Lambda White Mono grau, einseitig weiss beschichtet

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.031) für WDVS. Die Platten sind einseitig (Aussenseite) mit einer weissen EPS- Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 80-400 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000572141	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	15,20	190,00	
	2000572142	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	19,00	190,00	
	2000572143	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	22,80	190,00	
	2000572144	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	26,60	190,00	
	2000572145	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	30,40	190,00	
	2000572146	3	1,5	180 mm	1.000 x 500 mm	34,20	190,00	
	2000572147	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	38,00	190,00	
	2000572148	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	41,80	190,00	
	2000572149	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	45,60	190,00	

# Wärmedämm-Systeme

## EPS-Dämmplatten



### RÖFIX EPS-F 030 Lambda White Mono grau einseitig weiss beschichtet

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.030) für WDVS. Die Platten sind einseitig (Aussenseite) mit einer weissen EPS- Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 80-400 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000572128	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	16,80	210,00	
	2000572129	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	21,00	210,00	
	2000572130	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	25,20	210,00	
	2000572131	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	29,40	210,00	
	2000572132	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	33,60	210,00	
	2000572133	3	1,5	180 mm	1.000 x 500 mm	37,80	210,00	
	2000572134	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	42,00	210,00	
	2000572135	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	46,20	210,00	
	2000572136	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	50,40	210,00	



### RÖFIX EPS-F 031 Lambda White EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss

Wärmedämmplatte (grau/weiss) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.031) für WDVS. Die Platten sind beidseitig mit einer weissen EPS-Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 80-400mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571487	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	16,80	210,00	
	2000571488	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	21,00	210,00	
	2000571489	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	25,20	210,00	
	2000571490	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	29,40	210,00	
	2000571491	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	33,60	210,00	
	2000571492	3	1,5	180 mm	1.000 x 500 mm	37,80	210,00	
	2000571493	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	42,00	210,00	
	2000571494	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	46,20	210,00	
	2000571495	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	50,40	210,00	

## EPS-Dämmplatten



### RÖFIX EPS-F 030 Lambda White EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss

Wärmedämmplatte (grau/weiss) aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.030) für WDVS. Die Platten sind beidseitig mit einer weissen EPS-Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 120-400mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571499	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	28,20	235,00	
	2000571500	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	32,90	235,00	
	2000571501	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	37,60	235,00	
	2000571502	3	1,5	180 mm	1.000 x 500 mm	42,30	235,00	
	2000571503	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	47,00	235,00	
	2000571504	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	51,70	235,00	
	2000571505	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	56,40	235,00	



### RÖFIX EPS-F 031 DUO-S EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.031) für WDVS. Automaten- Einzelschäumung. Die Platten sind einseitig (Aussenseite) mit einer grau/weissen EPS- Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 60-300 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000152170	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	11,40	190,00	
	2000152305	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	15,20	190,00	
	2000152156	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	19,00	190,00	
	2000571573	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	22,80	190,00	
	2000564096	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	26,60	190,00	
	2000571616	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	30,40	190,00	
	2000571574	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	34,20	190,00	
	2000571575	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	38,00	190,00	
	2000571703	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	41,80	190,00	
	2000571704	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	45,60	190,00	

# Wärmedämm-Systeme

## EPS-Dämmplatten



### RÖFIX EPS-F 030 DUO-S EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-F15 ( $\lambda$  0.030) für WDVS. Automaten- Einzelschäumung. Die Platten sind einseitig (Aussenseite) mit einer grau/weissen EPS- Aufdoppelung beschichtet. Die Platte ist in den Stärken 60-300 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571659	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	14,10	235,00	
	2000571660	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	18,80	235,00	
	2000571661	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	23,50	235,00	
	2000571662	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	28,20	235,00	
	2000571663	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	32,90	235,00	
	2000571664	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	37,60	235,00	
	2000571665	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	42,30	235,00	
	2000571666	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	47,00	235,00	
	2000571667	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	51,70	235,00	
	2000571668	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	56,40	235,00	

[www.roefix.ch](http://www.roefix.ch)

## EPS-P Sockeldämmplatten



### RÖFIX EPS-P 035 EPS-Sockeldämmplatte

Hochexpandierter, hydrophobierter Polystyrol-Hartschaum EPS-P30 ( $\lambda$  0.033) als Sockel- und Perimeterdämmung. Mit gewaffelter Oberfläche. Die Platte ist in den Stärken 20-320mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000148763	25	12,5	20 mm	1.000 x 500 mm	6,30	315,00	
	2000148765	12	6	40 mm	1.000 x 500 mm	12,60	315,00	
	2000148767	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	18,90	315,00	
	2000148769	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	25,20	315,00	
	2000148134	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	31,50	315,00	
	2000148771	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	37,80	315,00	
	2000148772	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	44,10	315,00	
	2000148773	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	50,40	315,00	
	2000150873	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	56,70	315,00	
	2000150897	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	63,00	315,00	
	2000151351	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	69,30	315,00	
	2000151302	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	75,60	315,00	



### RÖFIX EPS-P 031 Sockeldämmplatte grau mit blauer Deckschicht

Hochexpandierter, hydrophobierter Polystyrol-Hartschaum EPS-P30 ( $\lambda$  0.031) als Sockel- und Perimeterdämmung. Mit gewaffelter Oberfläche. Die Platte ist in den Stärken 60-300mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken > 240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571672	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	18,00	300,00	
	2000571673	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	24,00	300,00	
	2000571674	5	2,5	100 mm	1.000 x 500 mm	30,00	300,00	
	2000571675	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	36,00	300,00	
	2000571676	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	42,00	300,00	
	2000571677	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	48,00	300,00	
	2000571678	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	54,00	300,00	
	2000571679	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	60,00	300,00	
	2000571680	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	66,00	300,00	
	2000571681	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	72,00	300,00	

# Wärmedämm-Systeme

## EPS-P Sockeldämmplatten



### RÖFIX EPS-P 030 EPS-Sockeldämmplatte mit blauer Deckschicht

Hochexpandierter, hydrophobierter Polystyrol-Hartschaum EPS-P30 ( $\lambda$  0.030) als Sockel- und Perimeterdämmung. Mit gewaffelter Oberfläche. Die Platte ist in den Stärken 120-320 mm erhältlich. Preise > 240 mm auf Anfrage. Lieferfristen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571861	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	43,20	360,00	
	2000571862	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	50,40	360,00	
	2000571863	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	57,60	360,00	
	2000571864	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	64,80	360,00	
	2000571865	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	72,00	360,00	
	2000571866	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	79,20	360,00	
	2000571867	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	86,40	360,00	

## XPS-R Sockeldämmplatten



### RÖFIX EFYOS XPS WF-BG 30 Perimeterdämmplatte mit Waffelstruktur

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff mit gewaffelter Oberfläche für die Perimeterdämmung.  $\lambda$  0.036 bei  $\geq$  120 mm,  $\lambda$  0.035 bei 80 - 100 mm,  $\lambda$  0.033 bei  $\leq$  60 mm. Kanten stumpf. Dichte; ca. 32 kg/m<sup>2</sup>. Die Platte ist in den Stärken 20-300 mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000572216	7	5,25	60 mm	1.250 x 600 mm	18,90	315,00	
	2000572217	5	3,75	80 mm	1.250 x 600 mm	25,20	315,00	
	2000572218	4	3	100 mm	1.250 x 600 mm	31,50	315,00	
	2000572219	3	2,25	120 mm	1.250 x 600 mm	37,80	315,00	
	2000572220	3	2,25	140 mm	1.250 x 600 mm	46,00	328,57	
	2000572221	2	1,5	160 mm	1.250 x 600 mm	52,60	328,57	
	2000572222	2	1,5	180 mm	1.250 x 600 mm	61,70	342,78	
	2000572223	2	1,5	200 mm	1.250 x 600 mm	68,60	343,00	
	2000572224	2	1,5	220 mm	1.250 x 600 mm	79,70	362,27	
	2000572225	1	0,75	240 mm	1.250 x 600 mm	87,30	363,75	

## XPS-R Sockeldämmplatten



### XPS 300 SO XPS-Perimeterdämmplatte

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, beidseitig sägerauh ( $\lambda$  0.035). Kanten stumpf.  $\lambda$  0.035 bei  $\geq 80$  mm,  $\lambda$  0.033 bei  $\leq 60$  mm. Dichte: ca. 30 kg/m<sup>3</sup>. Die Platte ist in den Stärken 10-360mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken  $>240$  mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571444	7	5,25	60 mm	1.250 x 600 mm	19,20	320,00	
	2000571446	5	3,75	80 mm	1.250 x 600 mm	25,50	318,75	
	2000571448	4	3	100 mm	1.250 x 600 mm	32,00	320,00	
	2000571450	3	2,25	120 mm	1.250 x 600 mm	38,40	320,00	
	2000571452	3	2,25	140 mm	1.250 x 600 mm	46,90	335,00	
	2000571454	3	2,25	160 mm	1.250 x 600 mm	53,60	335,00	
	2000571456	2	1,5	180 mm	1.250 x 600 mm	62,90	349,44	
	2000571458	2	1,5	200 mm	1.250 x 600 mm	69,90	349,50	
	2000571460	2	1,5	220 mm	1.250 x 600 mm	81,10	368,64	
	2000571461	2	1,5	240 mm	1.250 x 600 mm	88,90	370,42	



### JACKODUR 300 Plus 027 Gefiniert GL-CFR

#### XPS-Perimeterdämmplatte

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, gefiniert. Kanten stumpf ( $\lambda$  0.027). Dichte: ca. 30 kg/m<sup>3</sup>. Die Platte ist in den Stärken 50-320mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken  $>240$  mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571686	7	5,25	60 mm	1.250 x 600 mm	42,90	715,00	
	2000571687	5	3,75	80 mm	1.250 x 600 mm	57,20	715,00	
	2000571688	4	3	100 mm	1.250 x 600 mm	71,50	715,00	
	2000571689	3	2,25	120 mm	1.250 x 600 mm	85,80	715,00	
	2000571690	3	2,25	140 mm	1.250 x 600 mm	100,10	715,00	
	2000571691	3	2,25	160 mm	1.250 x 600 mm	114,40	715,00	
	2000571692	2	1,5	180 mm	1.250 x 600 mm	134,60	747,50	
	2000571693	2	1,5	200 mm	1.250 x 600 mm	149,50	747,50	
	2000571694	2	1,5	220 mm	1.250 x 600 mm	164,50	747,50	
	2000571695	2	1,5	240 mm	1.250 x 600 mm	179,40	747,50	

# Wärmedämm-Systeme

## PUR-Dämmplatten



### RÖFIX PURWALL IB 023 PUR/PIR-Fassadendämmplatte

Wärmedämmplatte aus geschlossenzelligem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan- Hartschaum (PUR/PIR) ( $\lambda$  0.023 bei  $\geq 120$ mm,  $\lambda$  0.024 bei 80 - 100mm,  $\lambda$  0.025 bei  $\leq 80$ mm) für WDVS mit erhöhtem Wärmeschutz. Kanten stumpf. Kann im Fassadensockel verwendet werden. Die Platte ist in den Stärken 60-240mm erhältlich. Lieferzeit auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000572155	8	4	60 mm	1.000 x 500 mm	42,90	715,00	
	2000572156	6	3	80 mm	1.000 x 500 mm	53,40	667,50	
	2000572157	4	2	100 mm	1.000 x 500 mm	65,80	658,00	
	2000572158	4	2	120 mm	1.000 x 500 mm	78,10	650,83	
	2000572159	3	1,5	140 mm	1.000 x 500 mm	90,80	648,75	
	2000572160	3	1,5	160 mm	1.000 x 500 mm	103,10	644,78	
	2000572161	2	1	180 mm	1.000 x 500 mm	115,50	641,67	
	2000572162	2	1	200 mm	1.000 x 500 mm	127,90	639,50	
	2000572163	2	1	220 mm	1.000 x 500 mm	140,70	639,55	
	2000572164	2	1	240 mm	1.000 x 500 mm	153,40	639,17	



### RÖFIX CH-PIR Brandriegel UB 3.2 Dämmplatte

Bandgeschäumter PIR Hartschaumstreifen. Als Brandriegel bei „Gebäuden mittlerer Höhe“ entsprechend den neuen Brandschutzrichtlinien 2015/2017. Dichte  $>33$  kg/m<sup>3</sup>, ( $\lambda$  0.025). Die Brandriegel sind für die Dämmstärken 80-320mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken  $>240$  mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000144339	15	3	80 mm	1.000 x 200 mm	15,20	228,00	
	2000144255	12	2,4	100 mm	1.000 x 200 mm	18,90	226,80	
	2000144340	12	2,4	120 mm	1.000 x 200 mm	22,90	274,80	
	2000144341	9	1,8	140 mm	1.000 x 200 mm	26,60	239,40	
	2000144342	9	1,8	160 mm	1.000 x 200 mm	28,30	254,70	
	2000144343	6	1,2	180 mm	1.000 x 200 mm	31,80	190,80	
	2000144344	6	1,2	200 mm	1.000 x 200 mm	35,30	211,80	
	2000144345	6	1,2	220 mm	1.000 x 200 mm	39,80	238,80	
	2000144347	6	1,2	240 mm	1.000 x 200 mm	43,40	260,40	

## PUR-Dämmplatten



### RÖFIX CH-PIR 028 Verschlusszylinder 151/500mm

Verschlusszylinder für die Verklebungskontrollstelle bei Brandschutzriegel aus geschlossenzelligem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan- Hartschaum (PUR/PIR) ( $\lambda$  0.028).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	lfm./EH		Plattenformat	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000571945	8	4		500 x 151 mm	24,80	198,40	

## Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)



### RÖFIX FIRESTOP 040 (OB) Steinwolle-Dämmplatte COMPACT PRO 341

Nicht brennbare, Steinwolle-Putzträgerdämmplatte ( $\lambda$  0.040). Anwendung WDVS. Dichte: ca. 150 kg/m<sup>3</sup>. Brandverhaltensgruppe RF1. Die Platte ist in den Stärken 10-50mm erhältlich.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571784	20	12	10 mm	1.000 x 600 mm	16,20	1.620,00	
	2000571785	10	6	20 mm	1.000 x 600 mm	18,80	940,00	
	2000571786	6	3,6	30 mm	1.000 x 600 mm	19,00	633,33	
	2000571787	5	3	40 mm	1.000 x 600 mm	25,10	627,50	
	2000571788	4	2,4	50 mm	1.000 x 600 mm	31,50	630,00	



### RÖFIX FIRESTOP 034 (OB) Steinwolle-Dämmplatte COMPACT PRO

Nicht brennbare, Steinwolle-Putzträgerdämmplatte ( $\lambda$  0.034). Dichte: ca. 80 kg/m<sup>3</sup>. Brandverhaltensgruppe RF1. Die Platte ist in den Stärken 60-360mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000571650	5	3	60 mm	1.000 x 600 mm	22,00	366,67	
	2000571651	4	2,4	80 mm	1.000 x 600 mm	29,30	366,25	
	2000571652	3	1,8	100 mm	1.000 x 600 mm	36,60	366,00	
	2000571653	3	1,8	120 mm	1.000 x 600 mm	43,90	365,83	
	2000571654	2	1,2	140 mm	1.000 x 600 mm	51,20	365,71	
	2000571655	2	1,2	160 mm	1.000 x 600 mm	58,50	365,63	
	2000571656	2	1,2	180 mm	1.000 x 600 mm	65,80	365,55	
	2000571657	2	1,2	200 mm	1.000 x 600 mm	73,20	366,00	
	2000571658	2	1,2	220 mm	1.000 x 600 mm	80,50	365,91	
	2000571777	1	0,568	240 mm	980 x 580 mm	87,80	365,83	

# Wärmedämm-Systeme

## Mineralwolle-Dämmplatten (liegende Faser)



### RÖFIX MW Brandriegel RF1 Dämmplatte

Mineralwoll Brandriegel mit spezieller Faserausrichtung für verputzte Aussenwärmesysteme. Als Brandriegel bei „Gebäuden mittlerer Höhe“ entsprechend den neuen Brandschutzrichtlinien 2015/2017. ( $\lambda$  0.035). Die Brandriegel sind für die Dämmstärken 60-320mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken >240 mm und Zwischenmassen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Dicke	Plattenformat	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000571886	144	12	80 mm	1.000 x 200 mm	9,10	109,20	
	2000571887	126	9	100 mm	1.000 x 200 mm	10,90	98,10	
	2000571888	108	6	120 mm	1.000 x 200 mm	12,70	76,20	
	2000571889	84	6	140 mm	1.000 x 200 mm	14,40	86,40	
	2000571890	72	6	160 mm	1.000 x 200 mm	16,20	97,20	
	2000571891	72	6	180 mm	1.000 x 200 mm	18,00	108,00	
	2000571892	60	6	200 mm	1.000 x 200 mm	19,70	118,20	
	2000571893	60	6	220 mm	1.000 x 200 mm	21,90	131,40	
	2000571894	54	3	240 mm	1.000 x 200 mm	23,80	71,40	



### RÖFIX CH-MW 035 Verschlusszylinder 151/500mm

Verschlusszylinder für die Verklebungskontrollstelle bei Brandschutzriegel aus Mineralwolle ( $\lambda$  0.035) für VAWD.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Plattenformat	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000572012		5		500 x 151 mm	34,55	172,75	

## Mineralschaum-Dämmplatten



### RÖFIX MINOPOR® 045 Mineraldämmplatte

Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Dämmplatte ( $\lambda$  0.045) aus Calciumsilikat-Hydraten (massehydrophobiert). Brandschutz: A1 nicht brennbar. Die Platte ist in den Stärken 60-300mm erhältlich. Lieferfristen und Preise von Dämmdicken < 100 mm und >240 mm auf Anfrage.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>3</sup> /Pal.	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>2</sup>	
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600 x 390 mm	67,50	67,50	
	2000153020	14,04	1,685	120 mm	600 x 390 mm	81,00	81,00	
	2000153021	11,23	1,572	140 mm	600 x 390 mm	94,50	95,50	
	2000153031	9,828	1,572	160 mm	600 x 390 mm	108,30	108,30	
	2000153038	8,424	1,516	180 mm	600 x 390 mm	121,50	121,50	
	2000153032	8,424	1,685	200 mm	600 x 390 mm	135,00	135,00	
	2000153239	7,02	1,54	220 mm	600 x 390 mm	148,90	148,90	
	2000153240	7,02	1,685	240 mm	600 x 390 mm	162,46	162,46	

## Kork-Dämmplatten



### RÖFIX CORKTHERM 040 Kork-Fassadendämmplatte (ICB)

Natürlich ökologische Dämmplatte ( $\lambda$  0.040) aus rein-expandiertem Backkork. Kanten stumpf. Preise und weitere Plattenstärken auf Anfrage. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten!

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>3</sup>	
	2000148744	3	1,5	100 mm	1.000 x 500 mm	a.A.	a.A.	

# Wärmedämm-Systeme

## Teleskopdübel (ISOFOX)



### RÖFIX ROCKET Teleskop- Schraubdübel versenkbar

Versenkbarer Schraubdübel für unverputzte und verputzte Beton-, Vollstein- und Ziegeluntergründe sowie Porenbeton. Nutzungskategorie: A/B/C/E. Verankerungstiefe: 25 mm bzw. 50 mm (Porenbeton). \*Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz im Altbau (ca. 2 cm Altputz) und bei der versenkten Montage mit Rondelle. Im Neubaubereich kann nach Begutachtung am Objekt auch ein Rastermass kürzer eingesetzt werden. Wird oberflächenbündig gesetzt ist ein Rastermass länger einzusetzen. Lieferung von ROCKET 280, 320 und 360 auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Typ	Farbe	Dämm- dicke bündig Altbau	Dämm- dicke versenkt Altbau	Dämm- dicke versenkt Neubau	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148444	4.000	100	ROCKET 40	Beige	40 mm	80 mm	80 mm	1,60	160,00
	2000148322	4.000	100	ROCKET 60	Beige	60 mm	80 mm	100 mm	1,45	145,00
	2000148323	4.000	100	ROCKET 80	Gelb	80 mm	100 mm	120 mm	1,55	155,00
	2000148324	4.000	100	ROCKET 100	Grün	100 mm	120 mm	140 mm	1,65	165,00
	2000148325	4.000	100	ROCKET 120	Weiss	120 mm	140 mm	160 mm	1,90	190,00
	2000148326	4.000	100	ROCKET 140	Orange	140 mm	160 mm	180 mm	2,30	230,00
	2000148327	4.000	100	ROCKET 160	Braun	160 mm	180 mm	200 mm	2,45	245,00
	2000148328	3.200	100	ROCKET 180	Blau	180 mm	200 mm	220 mm	2,65	265,00
	2000148329	3.200	100	ROCKET 200	Rot	200 mm	220 mm	240 mm	3,00	300,00
	2000148330	1.800	100	ROCKET 220	Hellgrau	220 mm	240 mm	260 mm	3,50	350,00
	2000148331	1.800	100	ROCKET 240	Schwarz	240 mm	260 mm	280 mm	3,95	395,00
	2000148332	1.800	100	ROCKET 260	Violett	260 mm	280 mm	300 mm	5,15	515,00
	2000148333	1.800	100	ROCKET 280	Dunkel- grau	280 mm	300 mm	320 mm	6,00	600,00
	2000148334	1.800	100	ROCKET 320	Dunkel- grün	320 mm	340 mm	360 mm	6,90	690,00
	2000148335	1.800	100	ROCKET 360	Natur- weiss	360 mm	380 mm	400 mm	8,50	850,00



### RÖFIX Dämmscheibe gelocht für ROCKET Abdeckrondelle

Abdeckrondelle für versenkt gesetzte ROCKET Schraubdübel bei EPS- und Mineralwolle-Wärmedämmsystemen (RÖFIX Montagetool ISOFOX OPTI verwenden).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH		Farbe	Dicke	Durch- messer		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148213	16.200	300		EPS weiss	20 mm	64 mm		0,14	42,00
	2000148278	16.200	300		EPS grau	20 mm	64 mm		0,14	42,00
	2000148435	9.600	100		MW grün	20 mm	ca. 63 mm		0,25	25,00

## Teleskopdübel (ISOFUX)



### RÖFIX Montagetool ISOFUX OPTI Schraub- und Versenkwerkzeug

Werkzeug für das Versenken und Setzen von ISOFUX-Schraubdübeln mit Tiefenschlagplatte. Inklusive SDS-Aufnahme, 1 Bit TX40 kurz, 1 Bit TX40 lang (vormontiert).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148279	1	110,00	110,00

## Schraubdübel (Tellerdübel)



### RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel versenkbar

Versenkbarer Universal-Schraubdübel für Beton, Voll- und Lochsteine zur mechan. Befestigung von WDVS im Alt- und Neubau. Type: STR U 2G - Nutzungskat.: A/B/C/D/E. Verankerungstiefe: 25 mm (E=65 mm). (Dämmdicke=Neubau).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148350	5.000	100	Weiss	115 mm	1,24	124,00
	2000148351	4.000	100	Weiss	135 mm	1,43	143,00
	2000148352	4.000	100	Weiss	155 mm	1,72	172,00
	2000148353	3.000	100	Weiss	175 mm	2,01	201,00
	2000148354	3.000	100	Weiss	195 mm	2,43	243,00
	2000148355	3.000	100	Weiss	215 mm	2,55	255,00
	2000148356	2.000	100	Weiss	235 mm	2,75	275,00
	2000148357	2.000	100	Weiss	255 mm	3,11	311,00
	2000148358	2.000	100	Weiss	275 mm	3,60	360,00
	2000148359	2.000	100	Weiss	295 mm	4,03	403,00
	2000148360	2.000	100	Weiss	315 mm	5,25	525,00
	2000148361	2.000	100	Weiss	335 mm	6,10	610,00
	2000148362	1.600	100	Weiss	355 mm	6,80	680,00
	2000148363	1.600	100	Weiss	375 mm	7,40	740,00
	2000148364	1.600	100	Weiss	395 mm	8,08	808,00
	2000153282	1.600	100	Weiss	415 mm	8,77	877,00
	2000153283	1.600	100	Weiss	435 mm	9,39	939,00
	2000153284	1.600	100	Weiss	455 mm	10,00	1.000,00

# Wärmedämm-Systeme

## Schraubdübel (Tellerdübel)



### RÖFIX STR 2GS-Setztool Aufsatzwerkzeug komplett Versenktool für STR- Dübel Serie

Längenverstellbares Werkzeug für STR-8Z 2G und STR H Versenkdübel mit auswechselbarer Schneidkante, Schrauberbit und Tiefenschlagplatte.

	Art.-Nr.		Stk./EH			Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000148349		1			160,00	160,00	



### RÖFIX STR-Rondelle Dämmstoffrondelle

Abdeckrondelle für RÖFIX STR-8Z 2G Versenkdübel bei EPS- und Mineralwolle-Wärmedämmssystemen.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148195	8.000	100	EPS weiss	15 mm	64 mm	0,19	19,00	
	2000148252	8.000	100	EPS grau	15 mm	64 mm	0,20	20,00	
	2000148208	8.000	100	MW grün	15 mm	64 mm	0,23	23,00	



### RÖFIX STR-Stopfen EPS Verschlusselement für STR-8Z 2G

Verschlusselement zum Verschliessen der Dübelhülse bei RÖFIX STR-8Z 2G Versenkdübel. Nur bei oberflächenbündiger Dübel-Montage.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe		Preis/EH	per Detail	
	2000148218	96.000	500	Weiss		29,00	29,00	



### RÖFIX STR- Rondelle PUR Dämmstoffrondelle für PURWALL Wärmedämmsystem

Abdeckrondelle für RÖFIX STR-8Z Versenkdübel bei PUR-Wärmedämmsystemen RÖFIX PURWALL.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000571399	1.000	100	Gelb	15 mm	64 mm	0,90	90,00	

## Schlagdübel (Tellerdübel)



### RÖFIX H1 eco 8Z Nageldübel/Kunststoffnagel

Schlagdübel mit faserverstärktem Kunststoffnagel für Beton und Vollsteine zur mechan. Befestigung von WDVS-Dämmplatten. Nutzungskat.: A/B/C. Verankerung: 25 mm. Tellerdurchmesser 60 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./Ktn.	Farbe	Länge	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000153269	5.000	100	Weiss	95 mm	0,45	45,00	
	2000153270	4.000	100	Weiss	115 mm	0,48	48,00	
	2000153271	4.000	100	Weiss	135 mm	0,53	53,00	
	2000153272	3.000	100	Weiss	155 mm	0,62	62,00	
	2000153273	3.000	100	Weiss	175 mm	0,75	75,00	
	2000153274	3.000	100	Weiss	195 mm	0,97	97,00	
	2000153275	3.000	100	Weiss	215 mm	1,12	112,00	
	2000153276	2.000	100	Weiss	235 mm	1,38	138,00	
	2000153277	2.000	100	Weiss	255 mm	1,63	163,00	
	2000153278	2.000	100	Weiss	275 mm	1,75	175,00	
	2000153279	2.000	100	Weiss	295 mm	1,95	195,00	



### RÖFIX NDS-8Z (ISOFOX) Nageldübel/Stahlnagel

Schlagdübel mit profiliertem Stahlnagel für Beton und Vollsteine zur mechan. Befestigung von WDVS-Dämmplatten. Nutzungskat.: A/B/C. Verankerung: 25 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148230	6.000	150	Schwarz	80 mm	0,49	73,50	
	2000148231	6.000	150	Beige	100 mm	0,52	78,00	
	2000148232	4.000	100	Gelb	120 mm	0,61	61,00	
	2000148233	4.000	100	Hellgrün	140 mm	0,68	68,00	
	2000148234	4.000	100	Weiss	160 mm	0,85	85,00	
	2000148235	4.000	100	Orange	180 mm	0,96	96,00	
	2000148237	4.000	100	Braun	200 mm	1,37	137,00	
	2000148262	3.200	100	Blau	220 mm	1,80	180,00	
	2000148263	3.200	100	Rot	240 mm	2,00	200,00	

# Wärmedämm-Systeme

## Dämmstoffscheiben



### RÖFIX Rondelle MW Mineralwolle-Dämmstoffrondelle

Abdeckrondelle für RÖFIX H1 eco Schlagdübel bei Mineralwolle-Wärmedämm-systemen (ausgefräst für die versenkte Montage).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000065409	8.000	200	Braun	15 mm	70 mm	0,27	54,00	



### RÖFIX EPS-Dämmscheibe EPS-Rondelle (SP70)

Abdeckrondelle für RÖFIX H1 eco Schlagdübel bei EPS-Wärmedämmsystemen (ausgefräst für versenkte Montage).

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000153004	3.600	400	Weiss	20 mm	70 mm	0,29	116,00	

## Dübelteller



### RÖFIX MW CUP Versenkteller für MW- Dämmplatten

Versenkteller für RÖFIX ROCKET Dübel

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit RÖFIX ROCKET und der RO-CKET- Rondelle für die vertiefte Montage in Mineralwolle- Dämmplatten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe			Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148450	3.200	100	Beige/Weiss			1,84	184,00	



### RÖFIX VT 2G Dübelversenkteller für MW Versenkteller für STR-U2G

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit RÖFIX STR-U2G und der STR-Rondelle für die vertiefte Montage in Mineralwolle- Dämmplatten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe			Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148415	1.600	100	Beige/Weiss			1,82	182,00	

## Dübelteller



### RÖFIX BTH Befestigungsteller Holz

Befestigungsteller ohne Konus und ohne Schraube zur Befestigung von Putzträgerplatten auf Holz- und Blechuntergründen in Kombination mit Senkkopfschrauben entsprechend dem Verankerungsgrund. Tellerdurchmesser 60 mm. Schraubendurchmesser 5 und 6 mm. Nicht für verputzte Wärmedämmsysteme verwenden.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148280	50	Grau	0,28	14,00

## Holzbefestiger (Tellerdübel)



### RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffteller mit kunststoffumspritzter, gehärteter Holzschraube für Holzbefestigungen versenkbar

Versenkbarer Dämmstoffteller mit integrierter thermisch entkoppelter Stahlschraube für Holzuntergründe zur mechanischen Befestigung von WDVS-Dämmplatten. Verankerungstiefe: mind. 20 mm. Die Dämmdickenberechnung basiert auf dem Einsatz in gängigen Holzuntergründen.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge	Dämmdicke versenkt Altbau	Dämmdicke versenkt Neubau	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148336	6.000	150	Beige	85 mm	60 mm	80 mm	0,99	148,50
	2000148337	6.000	150	Gelb	105 mm	80 mm	100 mm	1,03	154,50
	2000148338	6.000	150	Grün	125 mm	100 mm	120 mm	1,26	189,00
	2000148339	6.000	150	Weiss	145 mm	120 mm	140 mm	1,34	201,00
	2000148340	4.000	100	Orange	165 mm	140 mm	160 mm	1,58	158,00
	2000148341	4.000	100	Braun	185 mm	160 mm	180 mm	1,80	180,00
	2000148342	4.000	100	Blau	205 mm	180 mm	200 mm	2,31	231,00
	2000148343	4.000	100	Rot	225 mm	200 mm	220 mm	2,50	250,00
	2000148344	4.000	100	Hellgrau	245 mm	220 mm	240 mm	2,76	276,00
	2000148382	4.000	100	Schwarz	265 mm	240 mm	260 mm	3,02	302,00
	2000148383	3.200	100	Violett	285 mm	260 mm	280 mm	4,23	423,00
	2000148384	3.200	100	Dunkelgrau	305 mm	280 mm	300 mm	4,65	465,00
	2000148385	1.800	100	Dunkelgrün	325 mm	300 mm	320 mm	5,19	519,00

# Wärmedämm-Systeme

## Holzbefestiger (Tellerdübel)



### RÖFIX STR-H Dämmstoffschraube (Holz/Blech)

Versenkbarer Dämmstoffteller mit Schraube für Holzuntergründe und Blechstärken (bis 0,75 mm) zur mechan. Befestigung von WDVS-Dämmplatten. Verankerungstiefe: 30 - 40 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Farbe	Länge			Preis/Stk.	Preis/EH
	2000148219	7.200	100	Weiss	80 mm			1,10	110,00
	2000148220	7.200	100	Weiss	100 mm			1,23	123,00
	2000148221	7.200	100	Weiss	120 mm			1,38	138,00
	2000148222	7.200	100	Weiss	140 mm			1,56	156,00
	2000148223	7.200	100	Weiss	160 mm			1,82	182,00
	2000148224	7.200	100	Weiss	180 mm			2,08	208,00
	2000148225	7.200	100	Weiss	200 mm			2,25	225,00
	2000148226	7.200	100	Weiss	220 mm			2,55	255,00


## Armierungsgewebe fein



### RÖFIX RenEtics® 3D Putzträgergewebe antrazith WDVS Zubehör

Putzträgergewebe zur Kombination mit Tellerschraubdübeln bei Sanierungen/Überarbeitungen von bestehenden WDVS mit dem WDV- Saniersystem RÖFIX RenEtics

	Art.-Nr.		m <sup>2</sup> /EH	Körnung/Farbe	Abmessung	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH
	2000148510		50	Anthrazit	3.330 x 150 cm	11,10	554,45



### RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Alkalibeständiges, hochwertiges Textilglasgitter zur Armierung von Wärmedämm-Verbundsystemen. Flächengewicht: > 145 g/m<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m <sup>2</sup> /EH	MW	Abmessung	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH
	2000148136	33	50	4 x 4 mm	5.000 x 100 cm	1,78	89,00

## Armierungsgewebe fein



### RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob

Alkalibeständiges, grobes Glasfaser-Armierungsgewebe. Als Armierungsgewebe für die Einbettung in Gipsputzen und gipshaltigen Putzen einsetzbar. Als Armierungsgewebe bei harten Belägen auf WDVS bis 50kg Systemgewicht.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /EH	MW	Abmessung		Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	
	2000148434	1.200	50	7 x 7 mm	5.000 x 100 cm		4,80	240,00	

## Leibungselemente



### RÖFIX LEI-FIX Leibungselement Typ S geschraubt

Leibungselement aus EPS-Formteilen als idealer Untergrund für die Verschraubung von Rolladenführungsschienen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Stk./EH	Dicke	Abmessung		Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000092335	9	32	20 mm	360 x 750 mm		28,50	684,00	
	2000072209	9	32	20 mm	320 x 750 mm		22,50	540,00	

## Montagerondelle, -platten



### RÖFIX DoRondo PE Montagerondelle, Ø 90 mm

Befestigungsrondelle (Wabenstruktur) zur Montage von Storenführungsschienen, leichten Schildern, o.ä. (inkl. 1 Fräswerkzeug pro VE).

	Art.-Nr.		Stk./EH		Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000153010		100		10 mm	90 mm	2,19	219,00	

# Wärmedämm-Systeme

## Montagezylinder



### RÖFIX Dart- Set Befestigungselement für leichte Lasten bei bestehendem WDVS

Thermisch getrennter Spezial- Schraubdübel inkl. Dichtlippe mit Befestigungshülse für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen. Querzug bis 15kg. 1 Set (Stk.) besteht aus: 1 Montagebuchse, 1 Dichtung, 1 EJOT Fassadendübel d=8mm und 1 Reduzierstück.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Dicke	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000154361		10	80 mm	177 mm	12,85	128,50	
	2000154363		10	100 mm	197 mm	12,95	129,50	
	2000154364		10	120 mm	217 mm	13,15	131,50	
	2000154365		10	140 mm	237 mm	13,35	133,50	
	2000154362		10	160 mm	257 mm	13,75	137,50	
	2000154366		10	180 mm	277 mm	14,00	140,00	
	2000154367		10	200 mm	297 mm	14,35	143,50	
	2000154368		10	220 mm	317 mm	14,85	148,50	
	2000154369		10	240 mm	337 mm	15,10	151,00	
	2000154370		10	260 mm	357 mm	15,35	153,50	
	2000154371		10	280 mm	377 mm	15,80	158,00	



### RÖFIX ZyRillo Montagezylinder, Ø 70 mm

EPS-Hartschaum für die Montage von Rückhalter, Kleiderbügelträger, Rohrschellen etc. (inkl. Fräswerkzeug und PUR-Kleber).

	Art.-Nr.		Stk./EH		Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000153027		10	inkl. Fräser	70 mm	10,18	101,80	
	2000153028		50	inkl. Fräser	70 mm	7,82	391,00	



### RÖFIX ZyRillo Montagezylinder, Ø 125 mm

EPS-Hartschaum für die Montage von Rückhalter, Kleiderbügelträger, Rohrschellen etc. (inkl. Fräswerkzeug und PUR-Kleber).

	Art.-Nr.		Stk./EH		Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000153159		10	inkl. Fräser	125 mm	16,56	165,60	
	2000154112		50	inkl. Fräser	125 mm	12,78	639,00	

## Montagehilfen (nachträglich)



### RÖFIX Spiraldübel Montagedübel

Montageelement zur nachträglichen Befestigung leichter Anbauteile im bereits verputzten Wärmedämm-Verbundsystem (Dämmdickenunabhängig). Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH		Abmessung	Preis/EH	Preis/Ktn.	
	2000148164	250	10		60 mm	12,90	129,00	

## Eckprofile



### RÖFIX Gewebewinkel Profil

Kanteneckwinkel (90° Winkel) mit Glasfasergewebe für Wärmedämm-Verbundsysteme. Gewebewinkel gemäss STP Richtlinien 2015 (VKF)

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000148144	50	125	10 x 23 cm	250 cm	1,68	210,00	2,52



### RÖFIX Gewebewinkel abrollbar Profil

Kanteneckwinkel abrollbar (variabler Winkel) mit Glasfasergewebe für Wärmedämm-Verbundsysteme. Gewebewinkel gemäss STP Richtlinien 2015 (VKF)

	Art.-Nr.		lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000153005		25	12,5 x 12,5 cm	25 m	3,71	92,75	




### RÖFIX Tropfkantenprofil Kanteneckgewebe mit Tropfnase

Abschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten mit Glasfasergewebe. Tropfkantenprofil gemäss STP Richtlinien 2015 (VKF)

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000148145	10	25	10 x 15 cm	250 cm	7,20	180,00	10,80

# Wärmedämm-Systeme

## An- und Abschlussprofile



### RÖFIX Putzabschlussprofil Profil

Das Abschlussprofil mit aufgeschweisstem Gewebeteil bildet Putzabschlüsse von Deckputzen auf Wärmedämm-Verbundsystemen. 2000571569 für Putzstärke 5mm. 2000571570 für Putzstärke 8mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzstärke	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000571569	25	62,5	5 mm	2.500 x 5 mm	2,36	146,88	3,53
	2000571570	25	62,5	8 mm	2.500 x 8 mm	2,47	153,13	3,68



### RÖFIX APL 3D Membran Reno Anputzleiste - Gewebeleiste

Anputzleiste mit Gewebe, Bewegungslasche, Schattenfuge und Schutzsteg für schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnl. Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000155150	25	37,5	12,5 cm	150 cm	6,44	241,50	8,37
	2000155151	25	60	12,5 cm	240 cm	6,44	386,40	8,37



### RÖFIX APL 3D Membran Reno Anputzleiste - Gewebeleiste grau

Anputzleiste mit Gewebe, Bewegungslasche, Schattenfuge und Schutzsteg für schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnl. Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000572186	25	37,5	12,5 cm	150 cm	6,49	243,38	9,74
	2000572187	25	60	12,5 cm	240 cm	6,49	389,40	9,74



### RÖFIX APL MINI 3D Membran Anputzleiste - Gewebeleiste

Anputzleiste mit Gewebe, Bewegungslasche, Schattenfuge und Schutzsteg für schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnl. Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000148508	25	37,5	12,5 cm	150 cm	6,44	241,50	9,66
	2000148506	25	60	12,5 cm	240 cm	6,44	386,40	9,66

## An- und Abschlussprofile



### RÖFIX APL MINI 3D Membran Anputzleiste - Gewebeleiste grau

Anputzleiste mit Gewebe, Bewegungslasche, Schattenfuge und Schutzsteg für schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnl. Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).


	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000572188	25	37,5		12,5 cm	150 cm	6,49	243,38	9,74
	2000572189	25	60		12,5 cm	240 cm	6,49	389,40	9,74



### RÖFIX APL MINI 3D Membran Anputzleiste - Gewebeleiste grau mit Schutzlippe

Anputzleiste mit Gewebe, Bewegungslasche, Schattenfuge und Schutzsteg für schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnl. Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000296335	25	37,5		12,5 cm	150 cm	6,99	262,13	10,49
	2000296336	25	60		12,5 cm	240 cm	6,99	419,40	10,49



### RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Anputzleiste - Gewebeleiste

Anputzleiste mit Gewebe, Fugendichtband, Schattenfuge und Schutzsteg für dauerhaft schlagregensicheren Putzanschluss an Fenster, Türen und ähnlichen Bauteilen (mit 3D-Bewegungsaufnahme).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000148417	25	37,5		12,5 cm	150 cm	9,00	337,50	13,50
	2000148418	25	60		12,5 cm	240 cm	9,00	540,00	13,50



### RÖFIX BAP 45 Blechanschlussprofil

Putzanschlussprofil für bewegliche, wassersichere Verbindung zwischen Blech und Putz mit Steckverbinder (z.B. Sockelabschluss, Anschluss an Blechhochzug, Dachrandabschluss etc.).

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Gewebebreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000148300	25	50		13,5 cm	200 cm	8,19	409,50	12,29

# Wärmedämm-Systeme

## An- und Abschlussprofile



### RÖFIX Dachabschlussprofil Dachbelüftungsprofil

Putzabschlussprofil für Dachhinterlüftung zur Montage auf Dämmung. PVC Profil mit Gewebestreifen.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000148416	25	50		200 cm	12,40	620,00	18,60


## Fugenprofile



### RÖFIX Dehnfugenprofil Schlaufenprofil

Bewegungsfugenprofil für die Ausführung von Gebäudetrennfugen in WDVS. Fläche: Art. 2000148146, Ecke: Art. 2000148147. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Fugenbreite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000148146	25	62,5	5 - 30 mm	250 cm	18,68	1.167,50	28,02
	2000148147	25	62,5	5 - 30 mm	250 cm	18,68	1.167,50	28,02



### RÖFIX Bewegungsfugenprofil Profil

Bewegungsfugenprofil mit TPE-Bewegungsglasche und Gewebe. Bei kleinen Bauteilbewegungen, wie z.B. bei Reihenhäusern. Für Fläche, Innenecken, bei WDVS und Putzsanierungen. 2000571568 für Steghöhe 6mm. 2000571581 für Steghöhe 8mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Putzstärke / Steghöhe	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000571568	20	50	6 mm	250 cm	9,56	478,00	14,34
	2000571581	10	25	8 mm	250 cm	12,03	300,75	18,05

## Fugenbänder




### RÖFIX Fugendichtband BG1 Dichtband

Schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken etc.). Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen zum Baukörper bei WDVS in Alt- und Neubauten. Type HA 600.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	lfm./EH	Fugenbreite	Abmessung	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000692543	7	52,5	3 - 7 mm	7.500 mm	2,10	110,25	
	2000639125	20	150	4 - 9 mm	7.500 mm	2,75	412,50	
	2000639126	20	100	5 - 12 mm	5.000 mm	3,35	335,00	

## Sockelprofile



### RÖFIX Sockeleinschubprofil und Basisprofil Profil

Variables, zwei-teiliges Sockel- und Anschlussprofil in L-Form aus Kunststoff. Dämmstoffdickenunabhängig. Mit der Kombination dieser 4 Profile können Dämmdicken von 8 – 24 cm abgedeckt werden.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH		Dicke	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000148292	25	62,5		Einschubprofil mit Gewebestreifen	250 x 100 mm	7,05	440,65	10,58
	2000148293	25	62,5		80–120 mm	250 x 55 mm	5,20	325,00	7,80
	2000148294	25	37,5		120–160 mm	250 x 100 mm	11,00	687,50	16,50
	2000148295	10	25		160–240 mm	250 x 160 mm	15,00	937,50	22,50



### RÖFIX Sockeleinschubprofil Innenecke/Aussenecke

Innenecke/Aussenecke für Variables, zwei-teiliges Sockel- und Anschlussprofil in L-Form aus Kunststoff. Dämmstoffdickenunabhängig. Innenecke: Art. 2000148455, Aussenecke: Art. 2000148456

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.		Typ	Dicke		Preis/Stk.	Preis/EH	per Detail
	2000148455	4		Innenecke	100 mm		20,20	80,80	30,30
	2000148456	4		Aussenecke	100 mm		20,20	80,80	30,30

## RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem



### RÖFIX SOL-PAD Sohlbank- Anputzleistensystem

Fensterbank- Montage Vorbereitungsprofil-System für WDVS aus PVC-mit dauerhaft befestigtem Textilglasgitter. Seitliches Anschlussprofil für einen dauerhaften, wartungsfreien, dichten und schlagregensicheren Fensterbankanschluss. 1 Karton enthält je 8 Stk. bzw. je 10 Stk. SOL- PAD Leiste Links, SOL- PAD Leiste rechts, SOL-PAD Gewebeprofil links, SOL- PAD Gewebeprofil rechts. Maximale Ausladung: 280 mm oder 420 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Stk./EH	Typ		Höhe	Länge	Preis/EH	Preis/EH
	2000148447	48	10	280/30 mm		30 mm	280 mm	320,00	320,00
	2000572055	48	10	CH 280/20mm		20 mm	280 mm	230,00	230,00
	2000565950	24	8	CH XL 420/20mm		20 mm	420 mm	312,00	312,00
	2000635528	24	8	420/30 mm		30 mm	420 mm	376,00	376,00

# Wärmedämm-Systeme

## RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem



### RÖFIX SOL-PAD Tool 1-teiliges Schneide-und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankeinbau

Schneide und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankeinbau. Für Einbauhöhe 20 mm und 30 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Höhe	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148369	5	20 mm	64,15	64,15
	2000148452	4	30 mm	101,43	101,43

## AeroCalce



### RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL NHL-Klebermörtel

Mineralischer, Klebermörtel (Weisszement, NHL) zum Kleben von RÖFIX AeroCalce IB 980 Vliesmatten des RÖFIX AeroCalce Wärmedämmsystems.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000692540	42	25	1,2 mm Sandbeige bis Rohweiss	56,75	2.270,00	73,78



### RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS NHL-Unterputz und Oberputz

Mineralischer, diffusionsoffener Unterputz (weisskalk, NHL) zum Beschichten (10mm) und Armieren (3mm) von RÖFIX AeroCalce® IB 980 Vliesmatten des RÖFIX AeroCalce® Wärmedämmsystems.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000692539	42	25	1,2 mm Rohweiss	39,67	1.586,70	51,57




### RÖFIX AeroCalce® IB 980 Aerogel-Vliesmatte

Ultradünne, hydrophobierte, nanoporöse Aerogel-Dämmmatte zur thermischen Verbesserung alter und erhaltungswürdiger Bausubstanz. ( $\lambda$  0.014).

	Art.-Nr.	Stk./EH	m <sup>2</sup> /EH	Körnung/Farbe	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH
	2000148270	12	9,6	Grau	1.142 x 700 x 10 mm	99,15	951,84
	2000148271	6	4,8	Grau	1.142 x 700 x 20 mm	168,90	810,72

## AeroCalce



### RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Stützgewebe

Dauerhaft alkalibeständiges, verstärktes AR-Glasfaser-Stützgewebe. Flächengewicht > 330 g/m<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m <sup>2</sup> /EH	Körnung/Farbe	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	
	2000151808	12	50	Orange	5.000 x 100 cm	9,75	487,50	



### RÖFIX AeroCalce® IF 980 Befestigungsset

Universelles Befestigungsset bestehend aus selbsthaltendem Schlagdübel (8x80mm oder 8x120mm), 2 Dübelteller (D=55 und 60 mm), Befestigungsscheibe (D=120mm) und entkoppeltem Kunststoff- Lamellenagel (8x80mm) zur mechanischen Befestigung von RÖFIX AeroCalce® IB 980 Vliesmatten auf Beton, Vollsteine und Hochlochziegel im Neu- und Altbau. Verankerung: mind. 25 mm, max 40mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Typ	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148297	10.000	100	RÖFIX NDF 80 - Typ 6 x 80 mm, Grau	1,18	118,00	
	2000152216	10.000	100	RÖFIX NDF 100 - Typ 6 x 100 mm, Grau	1,21	121,00	
	2000148419	10.000	100	RÖFIX NDF 120 - Typ 6 x 120 mm, Grau	1,23	123,00	
	2000148298	5.400	100	RÖFIX ISH Halteteller Isospider Ø 120 mm, Grau	1,50	150,00	
	2000148273	10.000	100	RÖFIX HTK Halteteller Ø 55 mm, Grau	0,38	38,00	
	2000148280	24.000	50	RÖFIX BTH Befestigungsteller Ø 60 mm, Grau	0,28	14,00	

## Innendämmsystem-Kleber mineralisch



### RÖFIX MINOSTAR Klebe-/Armiermörtel für das RÖFIX MINOSTAR Innen- und Deckendämmsystem

Mineralischer, systemgeprüfter Klebe- und Armierungsmörtel (Weisszement/ Kalk, Perlite-Zuschlag) mit Nennputzdicke 5 mm. Für die vollflächige Verklebung von Mineralschaum- Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148453	48	25	1,2 mm Weiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	57,50	2.300,00	74,75

# Wärmedämm-Systeme

## Innendämmsystem-Mineralschaumplatten



### RÖFIX MULTIPOR 042 Mineraldämmplatte

Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Innendämmplatte ( $\lambda$  0.042) aus Calciumsilikat-Hydraten. Die Platte ist in den Stärken 60-200mm erhältlich. Lieferfristen auf Anfrage.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>3</sup> /Pal.	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/m <sup>2</sup>	
	2000148411	28,08	1,685	60 mm	600 x 390 mm	44,40	44,40	
	2000148412	21,06	1,685	80 mm	600 x 390 mm	59,20	59,20	
	2000148413	16,85	1,685	100 mm	600 x 390 mm	74,00	74,00	
	2000153332	14,04	1,685	120 mm	600 x 390 mm	88,80	88,80	
	2000153333	11,23	1,5722	140 mm	600 x 390 mm	103,60	103,60	
	2000571540	9,83	1,5728	160 mm	600 x 390 mm	118,40	118,40	
	2000571541	8,42	1,5156	180 mm	600 x 390 mm	133,20	133,20	
	2000153334	8,42	1,684	200 mm	600 x 390 mm	148,00	148,00	

## Innendämmsystem Aerogel-Vliesmatten



### RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet

Ultradünne, hydrophobierte, nanoporöse Aerogel-Dämmmatte mit dampfdiffusionsoffener Beschichtung aus bewehrtem Polypropylen mit Glasfaser als hocheffiziente Dämmplatte für den Innenbereich sowie für Leibugen und Balkonnischen. Im Mittelbettverfahren mit RÖFIX Unistar LIGHT vollflächig verkleben und RÖFIX P50 Armierungsgewebe eingebettet. Endbeschichtung mit mineralischen Röfix Oberputzen und Farben. ( $\lambda$  0.015).

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /EH	Dicke	Plattenformat	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	
	2000148406	96	12	10 mm	1.400 x 720 mm	119,50	1.326,60	
	2000148407	48	6	20 mm	1.400 x 720 mm	225,50	1.353,00	

## Innendämmsystem mechanische Befestigung



### RÖFIX IF 015 Befestigungsset für Aerogel Innendämmsystem

Universelles Befestigungsset bestehend aus selbsthaltendem Schlagdübel mit Kunststoff-Lamellennagel (8x80mm 8x100mm oder 8x120mm), 1 Dübelteller (60 mm), zur mechanischen Befestigung von RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte auf Beton, Vollsteine und Hochlochziegel im Neu- und Altbau. Verankerung: mind. 25 mm, max 40mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Typ	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000148297	100	RÖFIX NDF 80 - Typ 8x80 - grau	1,18	118,00	
	2000152216	100	RÖFIX NDF 100 - Typ 8x100 - grau	1,21	121,00	
	2000148419	100	RÖFIX NDF 120 - Typ 8x120 - grau	1,23	123,00	
	2000148280	50	RÖFIX BTH Befestigungsteller Ø 60mm - grau	0,28	14,00	

## Innendämmsystem-Gewebe



### RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Alkalibeständiges, hochwertiges Textilglasgitter zur Armierung von Wärmedämm-Verbundsystemen. Flächengewicht: > 145 g/m<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /EH	MW	Abmessung	Preis/m <sup>2</sup>	Preis/EH	
	2000148136	1.650	50	4 x 4 mm	5.000 x 100 cm	1,78	89,00	

## Schneidewerkzeuge



### RÖFIX Profilschere PRO für WDVS-Kunststoffprofile

Professionelle Einhand-Profilschere mit markierter Auflage zum exakten, winkelgerechten Schneiden von WDVS-Profilen. Klinge austauschbar.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Schnittlänge	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000148217		1		7 cm	74,00	74,00	

## Spachteln/Traufeln



### RÖFIX S6 Spitz-Zahntraufel (Deaerator)

Edelstahl-Spezialtraufel mit spitzer, einseitiger Zahnung (6 x 6 mm) und handlichem, stabilem Holzgriff.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH		Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000151458	6	1		480 x 130 x 0,7 cm	42,00	42,00	



### RÖFIX R12 Zahntraufel (WDVS)

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (12 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDVS-Armierspachtel (NPD 3 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH		Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
	2000148162	6	1		480 x 130 x 0,7 mm	40,00	40,00	

# Wärmedämm-Systeme

## Spachteln/Traufeln



### RÖFIX R16 Zahntraufel (WDVS)

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (16 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff für WDVS-Armiermörtel (NPD 5 mm).

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148174	6	1	480 x 130 x 0,7 mm	40,00	40,00



### RÖFIX Schleifwunder Schleif- und Kratzwerkzeug abge-schrägt

Schleif- und Kratzwerkzeug zum Bearbeiten von Mittelschicht-Steinputzen (Kratzputzen), WDVS-Systemklebern, Kalk-/Zement-/Gips-Unterputzen, diversen Dämmplatten (wie z.B. Styropor, Styrodur, Holzweichfaserplatten etc.) sowie Porenbetonsteinen.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000148244	1	325 x 150 mm	165,00	165,00

## Verdübelungshilfen/Fräswerkzeuge



### RÖFIX Putzfräser Fräswerkzeug (Putze/Platten)

Spezielles Aufsatzwerkzeug für das Fräsen von Altputzen und Putzträgerplatten zum nachträglichen Setzen von WDVS-Dübeln.


	Art.-Nr.	Stk./EH	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000151055	1	281,00	281,00



### RÖFIX Dämmscheibenfräser Aufsatzwerkzeug/Bohrkopf EPS

Werkzeug aus Kunststoff zur Herstellung zylindrischer Vertiefungen in EPS-Dämmplatten. Zur vertieften Montage von Tellerdübeln (70 mm).

	Art.-Nr.	Stk./EH	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/Stk.
	2000151086	1	70 mm	24,70	24,70

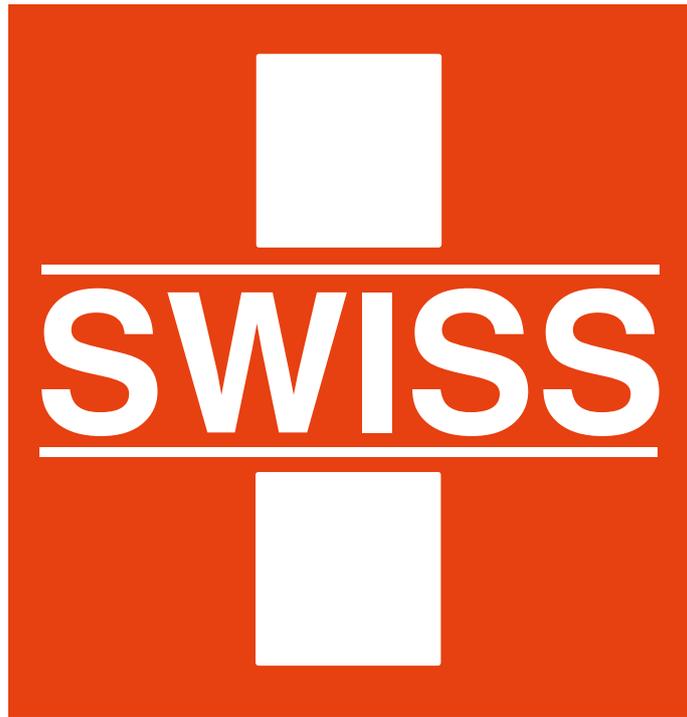





# Anstriche/Beschichtungen

## Anwendung von Innenfarben

RÖFIX Produkte			PI 262	PI 372	PI 381	PI 472	PE 819	PF 170	PF 870	POLIDEKOR (PRIMO/FINO/MFINO) Öko Kalkspachtel	PF 180	
			ÖKOSIL PLUS Silikat Innenfarbe	SUPER PLUS Acryl Innenfarbe	RAPID PLUS Einschicht Innendispersion	INSILISAN Silikonharz Innenfarbe	CalceClima® Kalkfarbe	PLANE TOP Gips-Spachtelmasse	MANTECA® Öko Kalkspachtel		Gips-Rollspachtel	
Art der Farbe			Silikat	Dispersion	Silikon	Kalk	Spachtel					
Wandbildner	Putzmörtel auf Kalkbasis	Vorbehandlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 215	-	PP 201	PP 201	-	
		Eignung	+++	○	○	○	+++	-	+++	+++	-	
	Putze auf Zement- oder Kalk-/Zement-Basis	Vorbehandlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	-	PP 301	PP 201	PP 201	PP 301	
		Eignung	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Putzmörtel auf Gips- oder Gipskalk Basis ("B" nach EN 13279)	Vorbehandlung	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	
		Eignung	○	+++	+++	+++	○	+++	+++	+++	+++	
	Beton	Vorbehandlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	-	PP 301	-	-	PP 301	
		Eignung	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	
	Kalksandstein	Vorbehandlung	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	-	PP 301	PP 201	PP 201	PP 301	
		Eignung	++	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	
	Bauplatten	Vollgipsplatten	Vorbehandlung	-	PP 301	PP 301	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
			Eignung	-	++	++	+++	-	+++	+++	+++	+++
Gipskartonplatten		Vorbehandlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	
		Eignung	○**	+++	+++	+++	-	+++	+++	+++	+++	
Spanplatten		Vorbehandlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-	
		Eignung	○**	+++**	+++**	+++**	-	-	-	-	-	
Holzuntergründe		Vorbehandlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-	
		Eignung	○**	+++**	+++**	+++**	-	-	-	-	-	
Alt-Beschichtungen	Dispersionsfarbe, Kunstharzoberputze	Vorbehandlung	-	-	-	-	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	
		Eignung	-	+++	+++	+++	-	+++	++	++	+++	
	Silikatfarbe, Silikatoberputze	Vorbehandlung	-	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-	
		Eignung	+++	○	○	++	-	-	++	++	-	
	Silikonharzfarbe, Silikonharzoberputze	Vorbehandlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Eignung	-	○	○	+++	-	-	++	++	-	
	Leimfarbenanstriche	Vorbehandlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Eignung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Raufasertapeten	Vorbehandlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Eignung	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	
	Papiertapeten	Vorbehandlung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Eignung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wasser, Russ, Nikotin, Rostflecken*	Vorbehandlung	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-	
		Eignung	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	

\* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus.

\*\* RÖFIX Iso-Methode: Bei Einsatz von PP 307 ISO LF als Grundierung, zählt diese auch als Grundanstrich, das heisst mit nur ein bis zwei Lagen des gewünschten Anstrichs wird ein vollwertiger Beschichtungsaufbau erreicht.

+++ RÖFIX-Empfehlung / ++ gut geeignet / ○ funktioniert technisch (keine RÖFIX-Empfehlung) / - abzuraten

Alle Untergründe müssen auf deren Tragfähigkeit geprüft werden. Unsere tagesaktuellen Technischen Merkblätter sind zu beachten.

## Anwendung von Aussenfarben

RÖFIX Produkte			PE 225	PE 229	PE 416	PE 419	PE 429	PE 519	PE 519	
			RENO 1K Silikat Renovierfarbe	SOL-SILIKAT Fassadenfarbe	ETICS® MICRO Riss Sanierfarbe	ETICS® WDS Fassadenfarbe	SILOSAN Silikonharz Fassadenfarbe	PREMIUM Fassadenfarbe SISI Technologie	PREMIUM DARK Fassadenfarbe SISI Technologie	
Art der Farbe			Silikat		Silikonharz			SISI		Kalk
Wandbildner	Putzmörtel auf Kalkbasis	Vorbehandlung	PP 201	PP 201	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Eignung	+++	+++	○	○	○	○	○	+++
	Putze/Mörtel auf Zement- oder Kalk-/Zement-Basis	Vorbehandlung	PP 201	PP 201	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Eignung	++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++
	Beton (häusliche Anwendung)	Vorbehandlung	-	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	-	++	++	+++	+++	+++	-
	Kalksandstein	Vorbehandlung	-	PP 201	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	++	++	++	+++	+++	+++	-
WDS	Systemkomponente neu nach ETAG 004	Vorbehandlung	-	-	-	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	-	-	+++	+++	+++	+++	-
	Überarbeitung (Sanierung) von WDV-Systemen	Vorbehandlung	-	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	-	+++	++	+++	+++	+++	-
Alt-Beschichtungen	Dispersionsfarbe	Vorbehandlung	-	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	-	++	++	+++	+++	+++	-
	Kunstharz-Oberputz	Vorbehandlung	-	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	-	++	++	+++	+++	+++	-
	Silikatfarbe	Vorbehandlung	-	PP 201	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	+++	○	○	○	+++	+++	-
	Silikat-Oberputz	Vorbehandlung	-	PP 201	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	+++	○	○	○	+++	+++	-
	Silikonharzfarbe	Vorbehandlung	-	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	-	++	++	+++	+++	+++	-
	Silikonharz-Oberputz	Vorbehandlung	-	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Eignung	-	-	++	++	+++	+++	+++	-
Wasser, Russ, Nikotin, Rostflecken*	Vorbehandlung	-	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	
	Eignung	-	○**	○**	○**	+++**	++++	++++	-	

\* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus.

\*\* RÖFIX Iso-Methode: Bei Einsatz von PP 307 ISO LF als Grundierung, zählt diese auch als Grundanstrich, das heisst mit nur ein bis zwei Lagen des gewünschten Anstrichs wird ein vollwertiger Beschichtungsaufbau erreicht.

+++ RÖFIX-Empfehlung / ++ gut geeignet / ○ funktioniert technisch (keine RÖFIX-Empfehlung) / - abzuraten

Alle Untergründe müssen auf deren Tragfähigkeit geprüft werden. Unsere tagesaktuellen Technischen Merkblätter sind zu beachten.

# Anstriche/Beschichtungen

Farbklassen des Farbtöfächers	Pastöse Oberputze und RÖFIX POLIDEKOR FINO	Mineralische Oberputze	Farben und Anstriche
<b>Aufpreis Standardtöne</b>			
Preisklasse I – 154 Töne	Fr. 0,20/kg	a.A.	Fr. 0,33/ltr.
Preisklasse II – 150 Töne	Fr. 0,40/kg	a.A.	Fr. 0,80/ltr.
Preisklasse III – 62 Töne	Fr. 0,60/kg	a.A.	Fr. 1,66/ltr.
<b>Aufpreis Intensivtöne</b>			
Preisklasse IV – 23 Töne	Fr. 0,80/kg	a.A.	Fr. 3,00/ltr.
Preisklasse V – 7 Töne	Fr. 1,50/kg	a.A.	Fr. 5,33/ltr.
<b>Preisermittlung</b>			
 <p>Die Preisklassen werden auf der Rückseite der neuen Farbtöfächerkarte (ColorDesign) angegeben. Dort ist auch die jeweilige Machbarkeit bestimmter Töne in bestimmten Produktqualitäten dargestellt. Das Farbtöfächer-Icon in dieser Preisliste zeigt die Mehrfärbigkeit eines Produktes an und wird über eine Zuordnung zu einer Produktgruppe und wenn notwendig über den Hellbezugswert im Produkttext der Preisliste definiert.</p>	<b>SiSi P, SHP</b>	RÖFIX SiSi-Putz® und andere Putze auf Silikonharzbasis	
	<b>KHP, AP</b>	RÖFIX Kunstharzputz und andere organische RÖFIX-Putze	
	<b>SP</b>	RÖFIX Silikatputz	
	<b>MEP</b>	RÖFIX Mineralische Putze (715, 750, 772, 773, 775)	
	<b>SiSi F</b>	RÖFIX Farben auf Basis SiSi-Technologie	
	<b>EF, AF, KHF</b>	RÖFIX Dispersionen und andere organisch gebundenen Farben	
	<b>SHF, SF</b>	RÖFIX Silikonharz- und Silikatfarben	
	<b>KF</b>	RÖFIX Kalkfarben	

## Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen



### RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung

Wasserglashaltige Verdünnung für Silikatfarben, egalisierende Grundierung und Verfestigung mineralischer Untergründe für nachfolgende Silikatanstriche oder Silikatputze. Verdünnung für Silikatfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000148696	60	10	Transparent	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>	5,96	59,60	



### RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund

Universale, unpigmentierte, transparente, lösemittelfreie Spezialgrundierung für mindere Untergründe. Zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000148697	60	10	Transparent	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>	8,95	89,50	

## Tief-/Sperrgründe und Verdünnungen



### RÖFIX PP 307 ISO LF Isolierender Voranstrich

Pigmentierter, lösungsmittelfreier Spezial-Sperrgrund mit Tiefenwirkung. Zum absperren von Leim, Russ, Nikotin und Wasserflecken.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000148249	24	10	Weiss	ca. 0,3 ltr./m <sup>2</sup>	18,90	189,00	



### RÖFIX PP 315 BETONGRUND Grundierung für Anstriche auf Beton

Universaler, unpigmentierter, transparenter, Haftgrundanstrich auf Beton für nachfolgende Anstriche (z.B.: RÖFIX PE 519 PREMIUM Fassadenfarbe und RÖFIX PI 372 SUPER PLUS Dispersion Innenfarbe, waschbeständig).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000152040	60	10	Transparent	ca. 0,1 ltr./m <sup>2</sup> /A.	7,80	78,00	



### RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonharz Tiefgrund

Hydrophobierende Grundierung (Silikonharz-Microemulsion) für mindere Untergründe und nachfolgende Dispersion- oder Silikonharzanstriche.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000148695	60	10	Transparent	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>	10,40	104,00	



### RÖFIX Gika-Grund Sperrgrund

Sperrgrund auf wässriger Basis (lösemittelfrei) auf Gipskartonplatten vor Auftrag von mineralischen Oberputzen wie z.B. RÖFIX 360 und RÖFIX 700.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148028	24	20	Weiss	0,2 kg/m <sup>2</sup> /A	12,60	252,00	
	2000148027	64	5	Weiss	0,2 kg/m <sup>2</sup> /A	15,10	75,50	

# Anstriche/Beschichtungen

## Vergütungen



### RÖFIX Filmkonservierung EXTRA Algizide/Fungizide Ausrüstung für Farben

Zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur Erhöhung der Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall.

	Art.-Nr.	Farbe			Preis/ltr.	Preis/ltr.
	2000153132	Farblos	WERKS-BEIMISCHUNG	Zuschlag pro ltr. Farbe	1,34	1,34

## Silikat-Innenanstriche



### RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat-Innenfarbe

Scheuerbeständige, mineralsiche, hochdeckende, streichfertige, diffusionsoffene E.L.F. Innenfarbe auf Silikatbasis (Dispersions- Silikatfarben). Abrieb-Klasse 2. Dichte ca. 1,51 kg/ltr. Darf NUR mit Röfix PP 201 SILCA LF verdünnt werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000148379	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	7,51	112,65

## Dispersion-Innenanstriche



### RÖFIX PI 372 SUPER PLUS Dispersion Innenfarbe

E.L.F.-Innendispersionsfarbe, die sich durch hohe Deckkraft und ein ansatzfreies Verarbeiten auszeichnet. Abrieb-Klasse 2, Kontrastklasse 1. Dichte: ca. 1,52 kg/ltr. KHF tönbar im Pastellbereich > 75% HBW.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000148375	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	7,72	115,80



### RÖFIX PI 381 RAPID PLUS Einschicht Innendispersion

Hochdeckende, emissionsarme (E.L.F.), matte Innenfarbe auf Dispersionsbasis mit optimaler Verlaufseigenschaften. Dichte: ca. 1,46 kg/ltr.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000569259	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	10,23	153,45

## Silikonharz-Innenanstriche



### RÖFIX PI 472 INSILISAN Silikonharz Innenfarbe, scheuerbeständig

Hoch wasserdampfdurchlässige, hoch deckende Innenfarbe auf Silikonharzbasis. Abrieb-Klasse 2. Dichte ca. 1,47 kg/ltr..



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000148248	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	10,23	153,45

## Silikonharz-Aussenanstriche



### RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO WDVS Riss Sanierfarbe

Faserarmierte ETICS Fassadenfarbe für in die Jahre gekommene Wärmedämm-Verbundsysteme. Neben der optischen Instandsetzung zur Egalisierung fleckig gewordener, unterschiedlich saugender Oberflächen. Für alle Farben mit einem Hellbezugswert über 20 (NPD 5mm System) oder 25 (NPD 3mm Sytem). Dichte ca. 1,51 kg/ltr.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151750	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	11,96	179,40



### RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe

Wasserabweisende Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit stark hydrophobierender Wirkung und sehr hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Geprüfte Systemkomponente unserer Wärmedämmverbund-Systeme. Optimiert auf die Anwendung als Anstrich auf WDVS- Deckputzen. Für alle Farben mit einem Hellbezugswert über 20 (NPD 5mm System) oder 25 (NPD 3mm Sytem). Dichte ca. 1,47 kg/ltr.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151520	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	10,87	163,05



### RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonharz Fassadenfarbe

Wasserabweisende, hochwertige Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit stark hydrophobierender Wirkung und sehr hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Mit Abperl- und Selbstreinigungseffekt. Dichte ca. 1,48 kg/ltr.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151519	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	14,83	222,45

# Anstriche/Beschichtungen

## Silikat-Aussenanstriche



### RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatfarbe für Innen und Aussen

Einkomponentige, ökologisch empfehlenswerte Silikatfarbe für Innen und Aussen (Kaliwasserglas). Weiss, farbig auf Anfrage. Dichte ca. 1,65 kg/ltr. Darf NUR mit RÖfix PP 201 SILICA LF verdünnt werden!



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151526	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	9,33	139,95



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Aussenfarbe

Hochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis (Dispersions- Silikatfarben). Auf Basis von Kaliwasserglas und Kieselsol. Zur Beschichtung von abgebandelten, trockenen Putzen aus Kalk und Zement sowie Beton, alte Silikatuntergründe, sowie organischen Untergründen. In weiss und Silikat-Farbtönen. Dichte ca. 1,51 kg/ltr. Darf NUR mit RÖFIX PP 201 SILICA LF verdünnt werden!



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151525	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	8,70	130,50

## Kalk-Aussenanstriche



### RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Ökologischer Kalkanstrich

Hochwertige, ökologische, mineralische Kalkfarbe für ein breites Anwendungsgebiet im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet für Sanierung von mineralischen Untergründen wie Kalkputzen. Weiss und ausgewählte Farben.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000148489	24	15	Weiss	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup> /A.	9,68	145,20



### RÖFIX Sesco Öko-Kalkfarbe

Hochdeckend. Für die Secco- Technik. Innen und Aussen. Nur weiss. 100% reines ÖKO-Produkt. Nur Weiss lieferbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH
	2000151692	24	20	Weiss	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> /A	11,25	225,00

## SISI-Aussenanstriche



### RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe

Dampfdiffusionsoffene Renovier-Aussenfarbe auf Fassadenoberflächen. Durch eine aufwendige Kombinationsmethode (SISI-Technologie) werden die Vorteile der Bindemittel Silikat, Silikonharz und Reinacrylat vereint. Dichte ca. 1,47 kg/ltr. Komponente des Premium- Fassadenschutzsystems.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000151517	24	15	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	11,76	176,40	
	2000151518	64	5	Weiss	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	15,70	78,50	



### RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Fassadenfarbe

Sonnenstrahlenreflektierende Fassadenfarbe auf Basis von SiSi- Technologie mit NIR- Pigmenten. Für ferbtonintensive Aussenanstriche auf mineralischen und organischen Untergründen. Dampfdiffusionsoffene Hybridfarbe besonders abgestimmt auf das RÖFIX Syco- Tec- Fassadensystem. Dichte ca. 1,5 kg/ltr.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000571425	24	15	Farbig	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	26,00	390,00	
	2000571424	64	5	Farbig	ca. 0,15 ltr./m <sup>2</sup> /A.	29,30	146,50	

## Kalk-Spachtelmassen



### RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastöse Kalkspachtel

Öko- Kalk- Spritzspachtel. Empf. Auftrag bis zu 3mm. Hand- und Maschinenverarbeitung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148089	24	25	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	3,10	77,50	



### RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Pastöse Kalkspachtel grob

Werksgemischte, gebrauchsfertige Spachtelmasse. Universelle, rohweisse Verputz- und Spachtelmasse auf Kalkbasis für Innenwände und Decken auf Beton-, Putz- und Gipskartonuntergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000152367	24	25	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,72	43,00	

# Anstriche/Beschichtungen

## Kalk-Spachtelmassen



### RÖFIX POLIDEKOR FINO Pastöse Kalkspachtel fein

Werksgemischte, gebrauchsfertige Dünnenschicht-Spachtelmasse. Universelle, rohweisse Verputz- und Glättmasse auf Kalkbasis für Innenwände und Decken auf Beton-, Putz- und Gipskartonuntergründen.



	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000148454	24	25	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,89	47,25	



### RÖFIX POLIDEKOR MFINO Pastöse Kalkspachtel maschinengängig

Werksgemischte, gebrauchsfertige Dünnenschicht-Spachtelmasse. Universelle, spritzbare rohweisse Verputz- und Glättmasse auf Kalkbasis für Innenwände und Decken auf Beton-, Putz- und Gipskartonuntergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000152368	24	25	Rohweiss	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,56	39,00	

## Dispersions-Spachtelmassen



### RÖFIX PF 350 S-FILL A Gebrauchsfertige Innenspritzspachtel

Gebrauchsfertige, Airless-spritzbare Innenspritzspachtel auf Dispersions-Basis. Für ebene Untergründe. Verwendbar als Lunkerspachtelung (bis 2 mm rissfrei), Dekorbeschichtung im Sprenkelauftrag uvm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000148264	40	25	Weiss	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	37,50	1.500,00	

## Gips-Spachtelmassen



### RÖFIX PF 170 PLANE TOP Gips Spachtelmasse

Spachtelmasse zum Spachteln oder Überglätten von Grundputzen, Bauplatten und rauen Betonflächen. Nur im Trockenbereich Innen zu verwenden. Untergrund für Tapeten und Anstriche.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000569448	25	20	Rohweiss	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	50,00	2.500,00	




### RÖFIX PF 180 Gips-Rollspachtel

wird anstelle des Glättestocks oder beim Glätten von Gipsputzen im eigenen Saft, speziell zum Spachteln von gipshaltigen Putzen angewendet. Roll- und streichbarer Gipsspachtel. Anwendbar anstelle eines Glättestocks oder des Glätten im eigenen Saft bei Gipsputzen. Auch zum Spachteln von Glattputzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbr./Erg.	Preis/EH	Preis/to	
	2000583310		25	Rohweiss	ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	65,00	2.600,00	

[www.roefix.ch](http://www.roefix.ch)



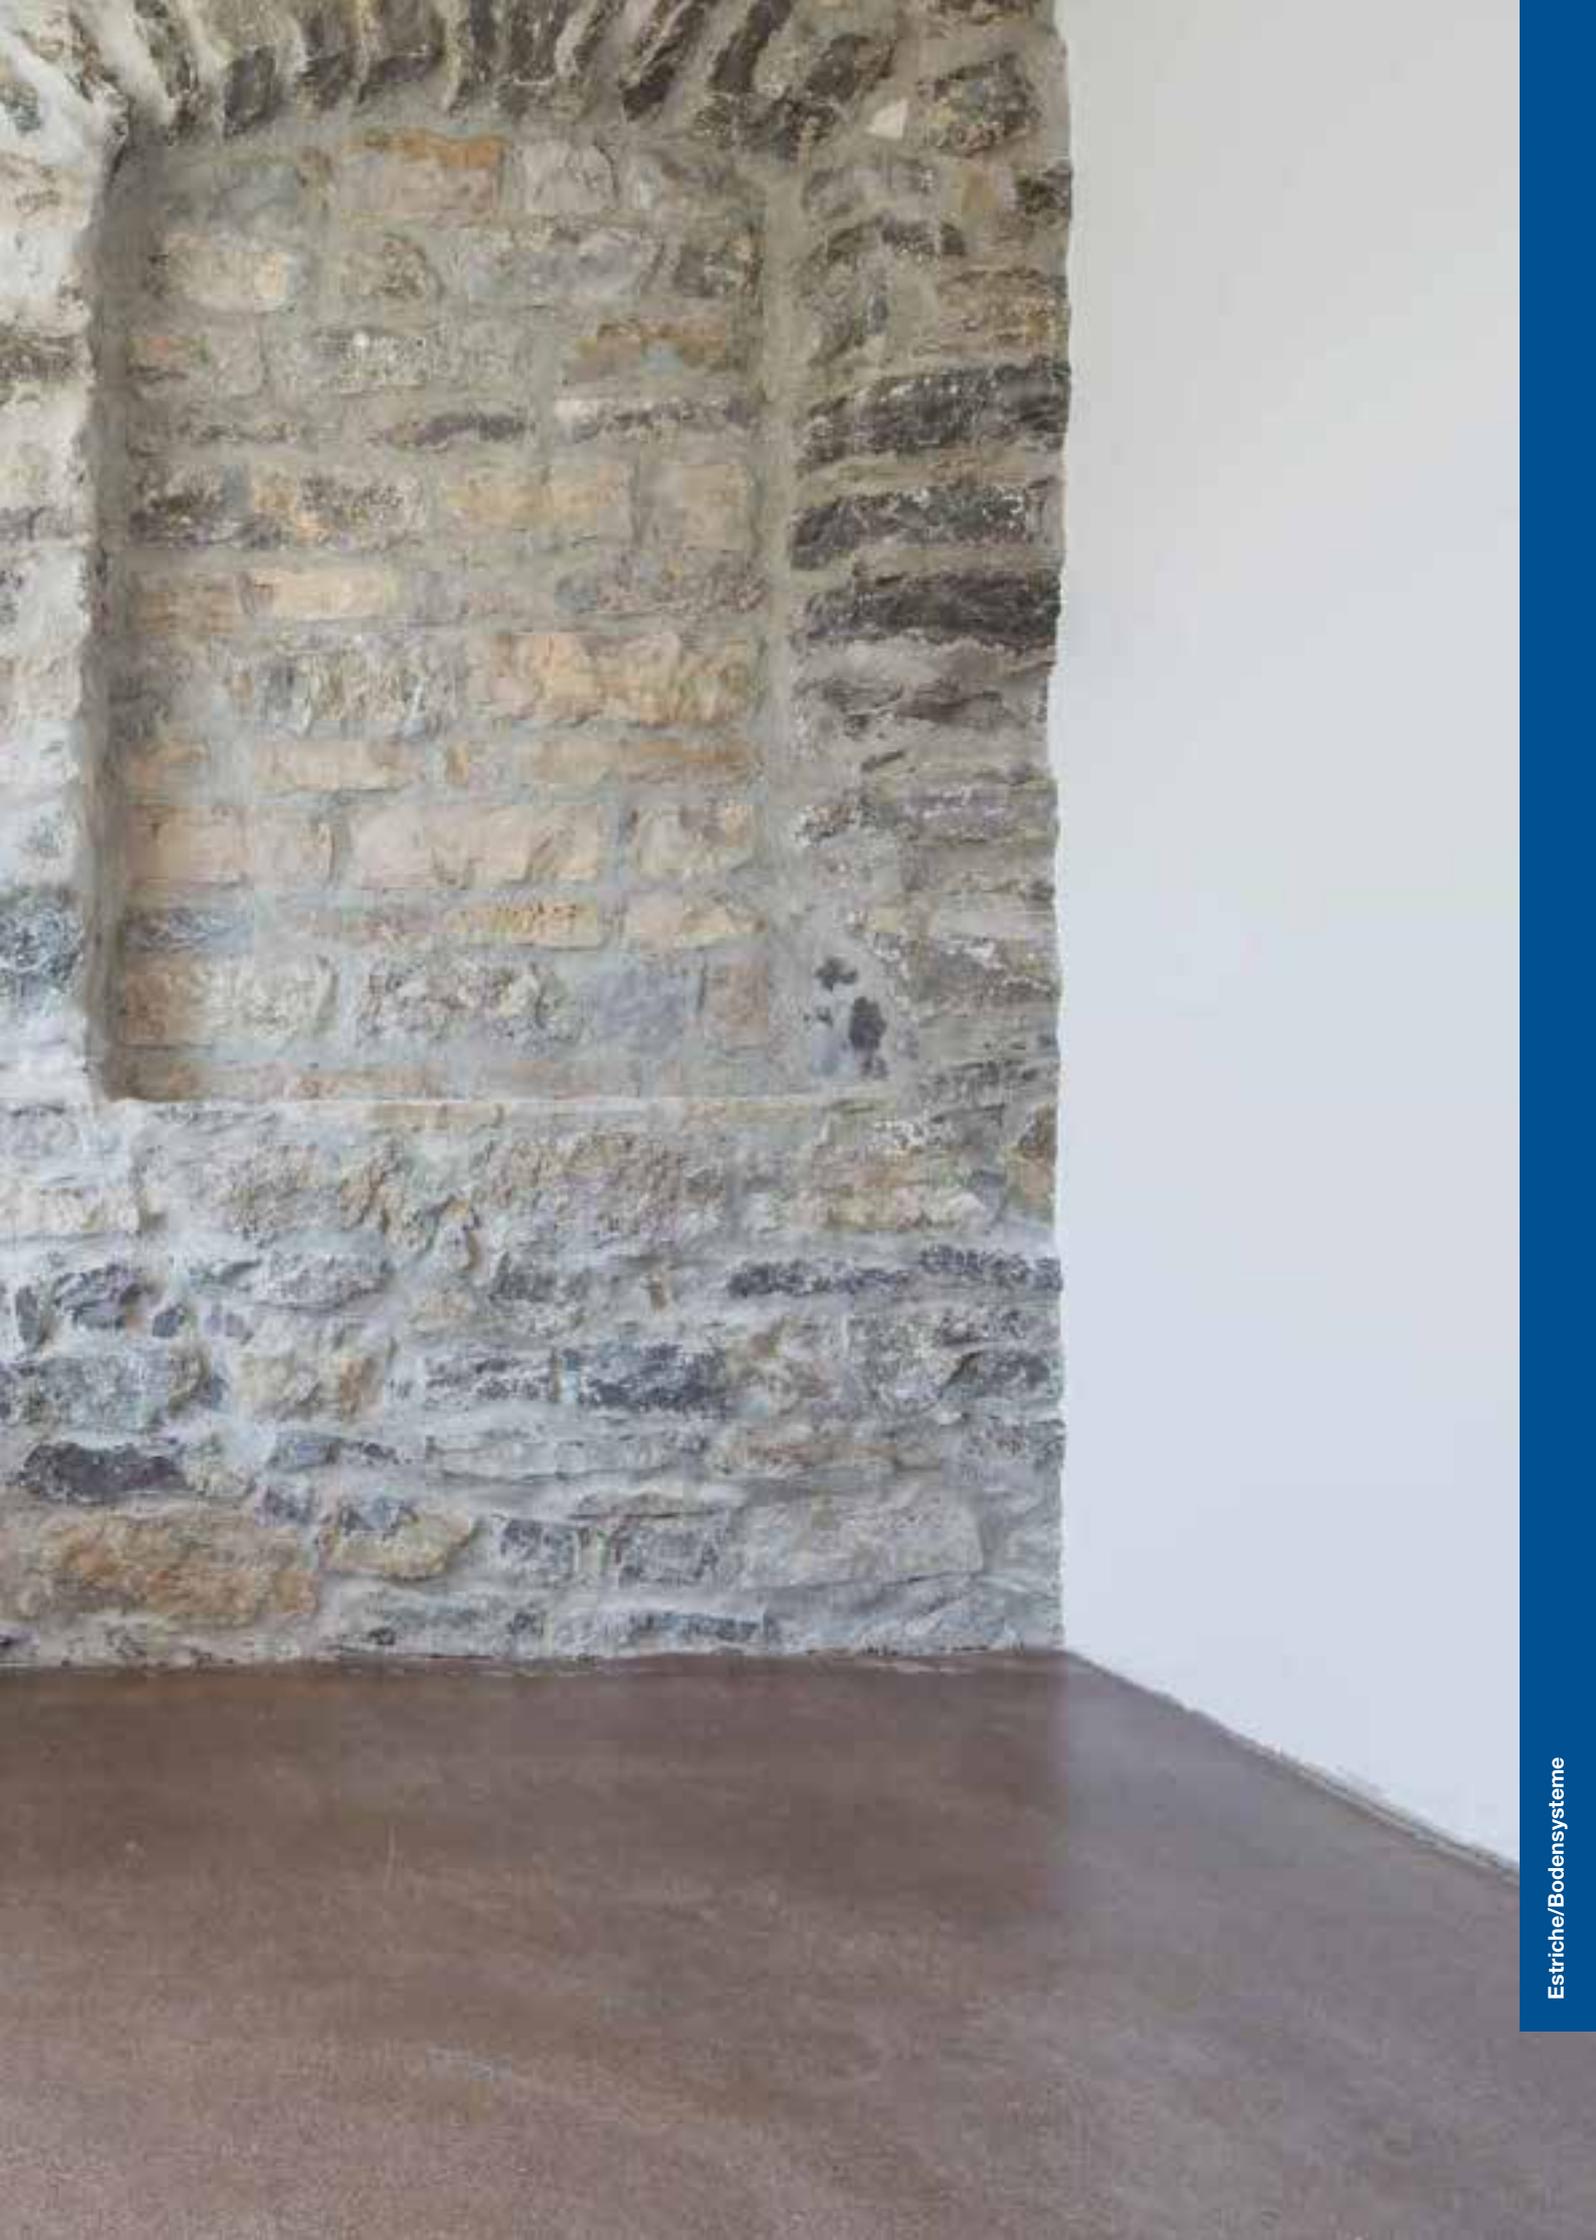

# Estriche/Bodensysteme

## RÖFIX ArtFloor – jeder Boden ein Unikat

- Designboden mit Individualität
- 5 ausdrucksstarke Farben zur variablen Einfärbung
- Nahezu selbstnivellierender Zementsulfatfließestrich



RÖFIX ArtFloor braun-beige RT2%



RÖFIX ArtFloor gelb RT2%



RÖFIX ArtFloor natur RT2%




RÖFIX ArtFloor rot RT2%

## Farbtonzuschläge RÖFIX ArtFloor Zement-Sulfat-Sichtestrich



Art. Nummer	Beschreibung	Farbe	Farb-Typ	Preis/to	Bemerkungen
2000062820	FARBTONZUSCHLAG TITAN 200	Weiss	RT2 %	a. A.	Lieferfrist beachten
2000633952	FARBTONZUSCHLAG TITAN 400	Weiss	RT4 %	a. A.	Lieferfrist beachten
2000633953	FARBTONZUSCHLAG TITAN 500	Weiss	RT5 %	a. A.	Lieferfrist beachten
2000071833	FARBTONZUSCHLAG SCHWARZ 200	Schwarz	RT2 %	a. A.	
2000140606	FARBTONZUSCHLAG SCHWARZ 400	Schwarz	RT4 %	a. A.	
2000633964	FARBTONZUSCHLAG SCHWARZ 500	Schwarz	RT5 %	a. A.	
2000633958	FARBTONZUSCHLAG BRAUN 200	Braun-Beige	RT2 %	a. A.	
2000633960	FARBTONZUSCHLAG BRAUN 400	Braun-Beige	RT4 %	a. A.	
2000633961	FARBTONZUSCHLAG BRAUN 500	Braun-Beige	RT5 %	a. A.	
2000633954	FARBTONZUSCHLAG GELB 200	Gelb	RT2 %	a. A.	
2000633956	FARBTONZUSCHLAG GELB 400	Gelb	RT4 %	a. A.	
2000633957	FARBTONZUSCHLAG GELB 500	Gelb	RT5 %	a. A.	
2000062816	FARBTONZUSCHLAG ROT 200	Rot	RT2 %	a. A.	
2000071907	FARBTONZUSCHLAG ROT 400	Rot	RT4 %	a. A.	
2000633963	FARBTONZUSCHLAG ROT 500	Rot	RT5 %	a. A.	

Informationen zur Planung, Vorbereitung und Ausführung von Sichtestrich sind aus unseren Detailunterlagen und technischen Merkblättern zu entnehmen.

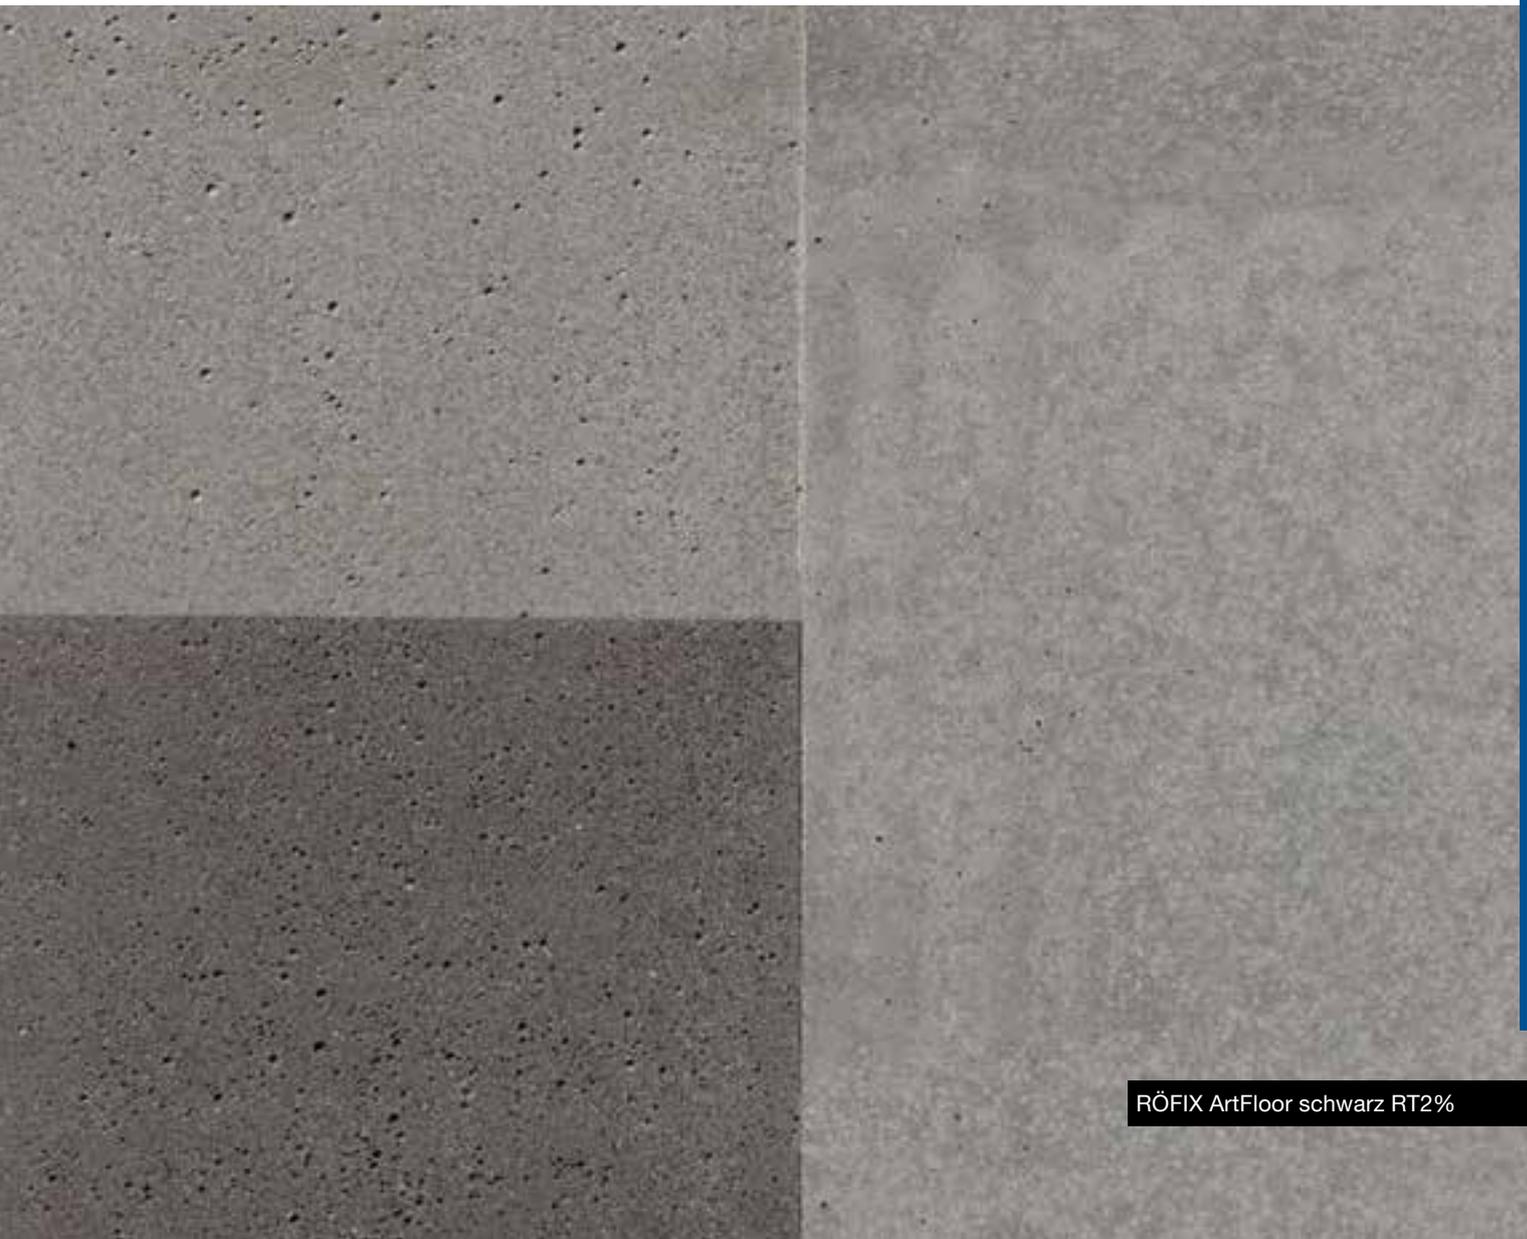


# Estriche/Bodensysteme

## Anwendungsbereiche Estricharten


### Verbundestrich

Ein Verbundestrich ist für hohe Lasten geeignet, hat aber weder eine wärme- noch eine schalldämmende Wirkung. Zudem muss er überall eine kraftschlüssige Verbindung mit dem trockenen Untergrund besitzen. Vor der Ausführung eines Verbundestrichs ist vom Planer sicherzustellen, dass aus dem darunterliegenden Bauteil keine Feuchtigkeit mehr nachwandern kann. Der Untergrund muss trocken, ausreichend fest sowie fett- und rissfrei sein. Dafür ist dieser entsprechend vorzubereiten. Eine Grundierung mit einer geeigneten Haftbrücke ist immer erforderlich. Diese verhindert gleichzeitig ein zu starkes Eindringen des Anmachwassers in den Untergrund sowie einen zu hohen Wasserentzug während der Abbindephase.

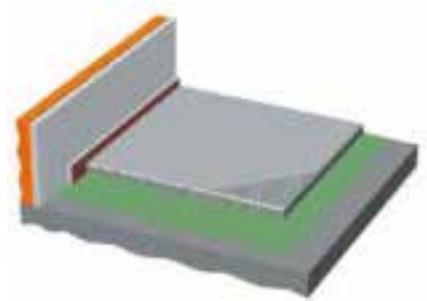


### Estrich auf Trennschicht

Ein Estrich auf Trennschicht ist zum Höhengleich und zur Nivellierung vor einer Beschichtung oder Belegung einzubringen. Er ist besonders zur Verwendung auf Untergründen geeignet, mit deren Oberfläche kein Verbund erzielt werden kann oder darf, wie beispielsweise alte Holzfussböden, verschmutzte Betonuntergründe und alte Beschichtungen. Aber auch auf Feuchtigkeitssperren wie beispielsweise Garagen und Kellern. Er ist zur Aufnahme hoher Lasten geeignet, hat aber weder eine wärme- noch eine nennenswerte, schalldämmende Wirkung. Der Untergrund darf keine punktförmigen Erhebungen oder Rohrleitungen aufweisen und muss eben und glatt sein. Ob und welche Feuchtigkeitssperre eingebaut werden muss, ist vom Planer anzugeben. Feuchtigkeitssperren gelten jedoch nicht als Trennschicht. Auf allen aufgehenden Teilen (Wände, Rohre, Stützen) sind Randdämmstreifen anzubringen.

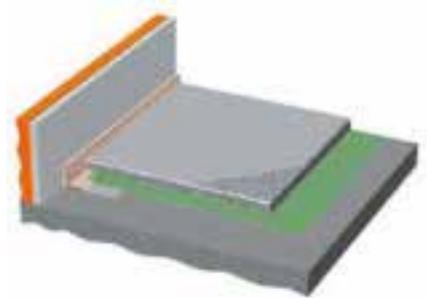


### Schwimmender Estrich

Schwimmende Estrichkonstruktionen dienen der Wärme- und Trittschallisolierung. Für die Trittschall-Dämmung gilt er als wirksamstes Mittel überhaupt. Seine Traglasten sind abhängig von der Estrichdicke, der Estrichklasse, der Art der Dämmstoffe und der Estrichbiegezugfestigkeit. Für die Untergrundvorbereitung und den Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit gelten die selben Voraussetzungen wie bei Estrichen auf Trennschicht. Die Trittschalldämmung muss lückenlos verlegt werden können. Entweder werden integriertbeschichtete Trittschalldämmrollen verwendet oder es wird über die Trittschalldämmung ein geeignetes Folienpapier verlegt. Auf aufgehende Bauteile (Wände, Rohre, Stützen) sind Randdämmstreifen anzubringen.

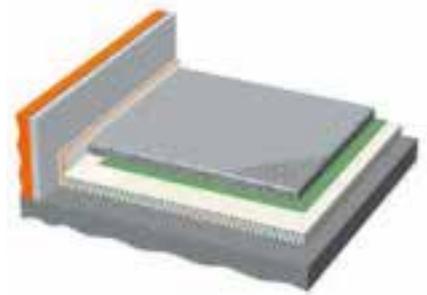

### Heizestrich

Heizestrich dient – über seine Funktion als schwimmender Estrich hinaus – der Aufnahme von verschiedenen Heizrohrsystemen (Fussbodenheizung). Infolge der grösseren Temperaturdehnungen ist an kritischen Stellen (beispielsweise beim Auftreffen auf unbeheizte Bereiche) zusätzlich der Einbau von Dehnfugen erforderlich. Die Heizungsrohre müssen sicher befestigt, gefüllt und abgedrückt sein. Auf eine Mindest-Rohrüberdeckung laut Norm ist zu achten.

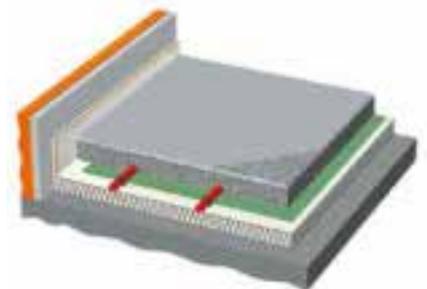

## Auftragsdicken

RÖFIX Produkte	RÖFIX 830	RÖFIX 831/ RÖFIX 831 Spezial	RÖFIX 970	RÖFIX 973	RÖFIX 975	RÖFIX ZS30/ RÖFIX ZS30 RAPID	RÖFIX ZS40/ RÖFIX ZS40 RAPID	RÖFIX FN 645
	Ausgleichs- schüttungen		Zement-Estriche			Fliessestriche CT/CA-Estriche		Ausgleichs- und Nivelliermassen
300 mm		✓						
150 mm	✓	✓						
140 mm	✓	✓						
130 mm	✓	✓						
120 mm	✓	✓						
110 mm	✓	✓						
90 mm	✓	✓						
80 mm	✓	✓	✓	✓	✓			
70 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 mm								✓
20 mm								✓
15 mm								✓
10 mm								✓
5 mm								✓
3 mm								
1 mm								

# Estriche/Bodensysteme

## Bodenspachtelmassen

### Produktsortiment

Ob im Neubau oder bei der Sanierung eines Altbaus – für die Nutzschicht wie Parkett, Fliesen, Laminat oder Teppich muss eine geeignete Unterlage geschaffen werden.

RÖFIX bietet hierfür ein umfassendes Sortiment mit folgenden Komponenten:

- RÖFIX AP 300 Grundierung
- RÖFIX AP 320 Haftgrund
- RÖFIX FN 645 Universalbodenspachtel 5–45 mm
- RÖFIX FS 630 Standfeste Spachtelmasse 5–30 mm



### Untergrund

Der Untergrund muss eine entsprechende Tragfähigkeit aufweisen. Minderfeste Schichten sind mittels geeigneter Massnahmen wie Schleifen, Kugelstrahlen oder im Blastrac-Verfahren zu entfernen.

Bestimmte Untergründe erfordern in der Regel eine entsprechende Vorbehandlung.

Beispiele für solche Untergründe sind:

- Sehr dichte Untergründe
- Glatte Untergründe
- Sehr saugfähige Untergründe
- Calciumsulfat-, Zement- und Magnesiaestriche
- Holzuntergründe

### Grundierung

Mit einer Grundierung, als Vorbehandlung, wird die zu beschichtende Fläche optimal vorbereitet. Sie dient:

- Zur Verminderung der Saugfähigkeit
- Der Bindung restlicher Staubmengen
- Der Materialverfestigung
- Dem Schutz des Untergrundes gegen Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse
- Der Verbesserung der Benetzbarkeit
- Als Haftbrücke, speziell auf dichten und/oder glatten Flächen
- Zur Erhöhung der Verbundfestigkeit
- Der Absperrung des Untergrundes bei erhöhter Restfeuchtigkeit im Untergrund

Die Anwendung der verschiedenen Grundierungen ist aus den technischen Merkblättern zu entnehmen – siehe [roefix.com](http://roefix.com).

### Raumgrösse und -geometrie

Die Raumgeometrie darf keine gestreckten Formen oder L-förmige Winkel aufweisen. Quadratische Formen oder Rechtecke bis zu Kantenerhältnissen von 2:1 sind erforderlich. Die Raumgrösse von 6x6 m oder aber 36 m<sup>2</sup> darf nicht überschritten werden. Ausgleichsmassen sind nicht als Endbelag geeignet. Diese sind stets mit einer Endbeschichtung aus Fliesen, Parkett/Laminat, Teppich oder einer geeigneten Reaktionsharzbeschichtung zu versehen. Dispersionsanstriche sind für diesen Zweck ungeeignet.

Zur Vermeidung von spannungsbedingten Schäden werden sämtliche aufgehenden Bauteile mit einem geeigneten Randdämmstreifen entkoppelt.

### Verarbeitung



Grundierung auftragen



Spachtelmasse verteilen



Entlüftung mit Stachelwalze



Fertiger Boden



## Anwendung von Bodenspachtelmassen

RÖFIX Produkte	FN 645 Universal-Bodenspachtel	FS 630 Standfeste Bodenspachtel
		
Festigkeitsklassen EN 13813	CT-C20-F6	CT-C25-F6
Zulässige Auftragsdicken	5–45 mm	5–30 mm
Anwendungsbereich		
Verbrauch [kg/mm/m <sup>2</sup> ]	1,8	1,4
Belegereife bei 20 °C, 60 % relative Luftfeuchte	Pro cm Auftragsstärke 1 Tag	1 Tag

Vorbereitung, Ausführung und Details sind aus unseren technischen Merkblättern zu entnehmen – siehe [roefix.com](http://roefix.com).

# Estriche/Bodensysteme

## Haftschlämme



### RÖFIX 972 Haftschlämme

Haftbrücke für RÖFIX Zementestriche als Verbundestriche. Steigert die Verbundfestigkeit zwischen Untergrund und Estrich. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148724	42	25	0 - 0,8 mm	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	23,80	952,00	30,94

## Grundierungen



### RÖFIX AP 300 Grundierung

Lösemittelfreie, schnelltrocknende Grundierung für Wand und Boden. Zur Vorbehandlung von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen, vor dem Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.		ltr./EH	Verbrauch	Farbe	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000151776		5	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>		10,28	51,40	



### RÖFIX AP 320 Haftgrund

Lösemittelfreie, quarzsandhaltige Spezialgrundierung für Wand und Boden. Zur Vorbehandlung von schwach bis nicht saugenden Untergründen, wie z.B. tragfähiger Beton oder alte Fliesen, vor dem Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.		ltr./EH	Verbrauch	Farbe	Preis/ltr.	Preis/EH	
	2000151774		5	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>		10,28	51,40	

## Ausgleichsschüttungen



### RÖFIX POR 810–817 Schaummörtel

Mineralischer, pumpfähiger Schaummörtel zum Ausgleichen von Höhendifferenzen, Absätzen und Hohlräumen im Innenbereich. Speziell auch zur vollständigen Verfüllung der Installationsebene unter Estrichen im Alt- und Neubau. Mit wärmedämmender Wirkung.

	Art.-Nr.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>
	2000564086	1.000	0 - 1 mm	ca. 200 kg/m <sup>3</sup>	230,00	230,00
	2000564087	1.000	0 - 1 mm	ca. 300 kg/m <sup>3</sup>	245,00	245,00
	2000564088	1.000	0 - 1 mm	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>	260,00	260,00
	2000564089	1.000	0 - 1 mm	ca. 600 kg/m <sup>3</sup>	285,00	285,00
	2000564090	1.000	0 - 1 mm	ca. 800 kg/m <sup>3</sup>	310,00	310,00
	2000564091	1.000	0 - 1 mm	ca. 1.000 kg/m <sup>3</sup>	335,00	335,00
	2000564092	1.000	0 - 1 mm	ca. 1.200 kg/m <sup>3</sup>	360,00	360,00
	2000564093	1.000	0 - 1 mm	ca. 1.400 kg/m <sup>3</sup>	385,00	385,00



### RÖFIX POR 910–917 Schaumbeton

Mineralischer, pumpfähiger Schaumbeton zum Ausgleichen von Höhendifferenzen, Absätzen und Hohlräumen im Aussenbereich. Speziell auch als Sauberkeitsschicht anstelle von herkömmlichem Magerbeton. Dank seiner wärmedämmenden Eigenschaft eignet er sich zudem hervorragend als Perimeterdämmung.

	Art.-Nr.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>
	2000564071	1.000	0 - 1 mm	ca. 200 kg/m <sup>3</sup>	175,00	175,00
	2000564072	1.000	0 - 1 mm	ca. 300 kg/m <sup>3</sup>	190,00	190,00
	2000564074	1.000	0 - 1 mm	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>	205,00	205,00
	2000564076	1.000	0 - 1 mm	ca. 600 kg/m <sup>3</sup>	230,00	230,00
	2000564077	1.000	0 - 1 mm	ca. 800 kg/m <sup>3</sup>	255,00	255,00
	2000564078	1.000	0 - 1 mm	ca. 1.000 kg/m <sup>3</sup>	280,00	280,00
	2000564079	1.000	0 - 1 mm	ca. 1.200 kg/m <sup>3</sup>	305,00	305,00
	2000564080	1.000	0 - 1 mm	ca. 1.400 kg/m <sup>3</sup>	330,00	330,00

# Estriche/Bodensysteme

## Ausgleichsschüttungen



### RÖFIX 830 Styro-Beton

Zementgebundener, wärmedämmender Unterbau. Zum Ausgleichen von grösseren Unebenheiten und Höhenunterschieden der Rohdecke, zum hohlraumfreien Ummanteln und Ausgleichen von Rohrleitungen und Kabelkanälen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	ltr./EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/m <sup>3</sup>	per Detail
	2000148713	50	ca. 50	0 - 3 mm	ca. 10 ltr./m <sup>2</sup> /cm	15,57	311,40	20,24

## Zement-Sulfat-Estrich



### RÖFIX ZS30 ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Fliessestrich nach EN 13813. Druckfestigkeit  $\geq 30$  N/mm<sup>2</sup>.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000296034	42	25	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	10,25	410,00	13,33
	2000150839		1.000	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	385,00	385,00	



### RÖFIX ZS30 Rapid ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Schnelltrocknender Fliessestrich nach EN 13813. Belegbar nach ca. 14 Tagen. Druckfestigkeit  $\geq 30,0$  N/mm<sup>2</sup>. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000296044	42	25	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	15,38	615,20	19,99
	2000151478		1.000	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	590,00	590,00	



### RÖFIX ZS35 rapid ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Schnelltrocknender Fliessestrich nach EN 13813. Belegbar nach ca. 18 Tagen. Druckfestigkeit  $\geq 30,0$  N/mm<sup>2</sup>. Lose auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to
	2000633856	1.000	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	460,00	460,00

## Zement-Sulfat-Estrich



### RÖFIX ZS40 ZS-Fliessestrich CA/CT-C40-F7

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Fliessestrich nach EN 13813. Druckfestigkeit  $\geq 40 \text{ N/mm}^2$ . Auf Anfrage.

	Art.-Nr.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	
	2000571813	1.000	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	405,00	405,00	



### RÖFIX ZS40 Rapid ZS-Fliessestrich CA/CT-C40-F7

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Fliessestrich nach EN 13813. Druckfestigkeit  $\geq 40 \text{ N/mm}^2$ . Belegbar nach ca. 14 Tagen. Auf Anfrage.

	Art.-Nr.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	
	2000571814	1.000	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	565,00	565,00	



### RÖFIX ZS50 Zement-Sulfat-Fliessestrich CA/CT-C50-F10

Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Fliessestrich nach EN 13813. Druckfestigkeit  $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ . Auf Anfrage.

	Art.-Nr.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	
	2000296146	1.000	Grau	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	415,00	415,00	



### RÖFIX ArtFloor Zement-Sulfat-Sichtestrich CA/CT-C30-F6

Sichtestrich zur individuellen Gestaltung von Nutzböden. Sowohl in Naturfarbe, als auch eingefärbt (--> RÖFIX ArtFloor Farbslurrys) anwendbar. Auf Basis Zement, Calciumsulfat und Sand. Fliessestrich nach EN 13813. Druckfestigkeit  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ . Die Preise sind inkl. Maschinen-Anwendungstechniker.



	Art.-Nr.	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	
	2000571631	1.000	Naturfarbig	0 - 4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	383,00	383,00	

## Zementestriche CT



### RÖFIX 970 CT 30 GK 8 mm

Zement-Trockenestrich Druckfestigkeit  $\geq 30,0 \text{ N/mm}^2$ . Für alle Estricharten nach EN 13813 mit erhöhter Anforderung an die Festigkeit im Innen- und Außenbereich. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000583301	42	25	0 - 8 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	7,44	297,60	9,67

# Estriche/Bodensysteme

## Zementestriche CT



### RÖFIX 970 CT 20 Zement-Estrich CT-C20-F4

Zement-Trockenestrich Druckfestigkeit  $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$ . Für alle üblichen Estricharten nach EN 13813. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000578922	42	25	0 - 8 mm	ca. 2 kg/m <sup>2</sup> /mm	7,03	281,20	9,14



### RÖFIX 973 CT 20 Schnell-Zementestrich CT-C20-F4 SE7

Belegbar nach ca. 7 Tagen. Druckfestigkeit:  $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$ . Für alle üblichen Estricharten nach EN 13813. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000578920	42	25	0 - 8 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	10,55	422,00	13,72



### RÖFIX 975 CT 20 Zement-Schnellestrich CT-C20-F4 SE2

Belegbar nach ca. 36 Std. Druckfestigkeit:  $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$ . Für alle üblichen Estricharten nach EN 13813 und ÖNORM B 3330. 25 kg Säcke auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000148727	42	25	0 - 4 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	22,90	916,00	29,77

## Epoxidbeschichtungen



### RÖFIX EP51 Rapid Einpressharz - kraftschlüssig

Feuchtigkeitsunempfindliche 2-Komponenten-Injektionsharz auf Epoxidharz-Basis. Für kraftschlüssiges Verpressen von Rissen bei Estrichen. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Ktn.	kg/EH	Farbe		Preis/EH	Preis/kg	
	2000149273	12	1	Transparent		59,00	59,00	

## Zement-Bodenausgleichsmassen



### RÖFIX FN 645 Universalbodenspachtel

Kunstharzvergütete, selbstverlaufende, schnellhärtende, pumpbare Bodenspachtel auf Zementbasis. CT C20 F6 nach EN 13813. Einbauhöhe: 5 - 45 mm. Auch für Holzuntergründe geeignet. Für Dünnschicht-Heizsysteme geeignet. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/kg	per Detail
	2000151496	48	25	0 - 1 mm	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	49,25	1,97	64,03



### RÖFIX FS 630 Standfeste Spachtelmasse

Kunstharzvergütete, standfeste, schnellhärtende Ausgleichsmasse auf Zementbasis. Einbauhöhe 5-30mm Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/EH	Preis/kg	per Detail
	2000151497	48	25	0 - 1 mm	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	58,00	2,32	75,40

## Estrichzubehör



### RÖFIX Abstellwinkel beschichtet

RÖFIX Abstellwinkel werden zum Ausbilden von Fugen und Begrenzungen im Estrichaufbau eingesetzt.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Abmessung	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000151556	25	50	200 x 5 x 7 cm	2,47	111,15	




### RÖFIX Dehnfugenprofil selbstklebend

RÖFIX Dehnfugenprofile werden zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Estrichaufbau verlegt. Die selbstklebende Ausrüstung ermöglicht ein einfaches und präzises Verlegen und hält die Profile während des Estricheinbaus in der vorgesehenen Position.

	Art.-Nr.	Stk./EH	lfm./EH	Abmessung	Preis/lfm.	Preis/EH	per Detail
	2000570311	25	45	180 x 1 x 8 cm	8,61	430,50	11,19

# Estriche/Bodensysteme

## Estrich-Werkzeuge



### RÖFIX Schwebelstange

Aluminiumausführung zum Schwabbeln von Fliessestrich und Bodenspachtelmassen.

Art.-Nr.	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.
2000571978	0,8 m	196,00	196,00
2000571388	1,6 m	215,00	215,00
2000571389	2,2 m	220,00	220,00

# RÖFIX Academy

**Ihre Plattform für Produktinformationen  
und Kompetenzvermittlung**

**[www.roefix.ch](http://www.roefix.ch)**

# Fliesen-/Natursteinsysteme


## RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

### Bauwerks- und Verbundabdichtung

Um Wände, Böden oder Decken vor dem Eindringen von Feuchtigkeit/Wasser zu schützen, werden normgerecht geregelte beziehungsweise definierte Abdichtungen, beispielsweise in Form von Acrylaten, hydraulisch abbindenden kunststoffmodifizierten Schlämmen oder Bändern – je nach Erfordernis – eingesetzt.

Im Bereich Fliesen und Platten bestehen Abdichtungssysteme aus einer Abdichtung, in Verbindung mit einem Kleber.

Besonders sensibel sind die Übergänge in Ecken oder Kanten, die mittels Dichtecken und Dichtbändern abgedichtet werden müssen, die in die Abdichtung eingebaut sind.

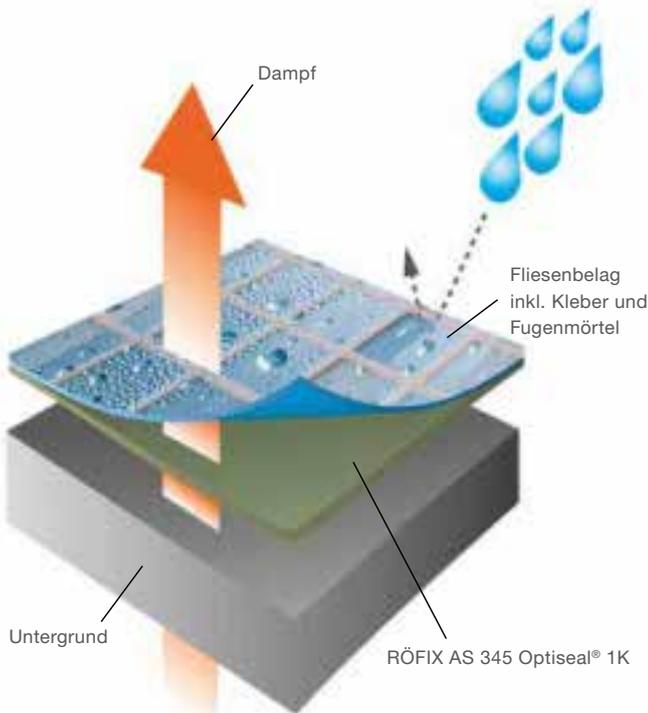

### Produkteigenschaften

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K ist eine einkomponentige, zementäre Dichtungsschlämme, nach EN 14891-CM 01 P, zum Herstellen von flexiblen, rissüberbrückenden Bauwerksabdichtungen im erdberührtem Bereich – mit stauendem und nicht stauendem Wasser. Ebenso dient das Produkt zur Innenbeschichtung von Brauchwasserbehältern bis zu einer Beckentiefe von 4 Metern.

Als Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen sowie Schwimmbädern, die nachträglich mit einem keramischen Belag überdeckt werden, kann die RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K ebenso eingesetzt werden. Aber auch zur Sanierung von schadhafte, tragfähigen, alten keramischen Beläge auf Balkonen und Terrassen sowie für unterwohnte Terrassen mit keramischen Endbelägen.

### Vorteile

- Elastisch, flexibel
- Dauernässebeständig
- Rissüberbrückend
- 1-komponentig
- Diffusionsoffen/wasserdicht
- Beständig gegen Kalkwasser und Chlorwasser
- Temperatur- und alterungsbeständig
- Haftet auf Bitumen
- UV-beständig
- Minimale Staubentwicklung
- Spritzbar
- Emissionsarm und lösemittelfrei
- Gegen negativen Wasserdruck beständig



» Detaillierte Beschreibung der Verarbeitung als Verbund- beziehungsweise Bauwerksabdichtung ist dem technischen Merkblatt zu entnehmen – siehe [roefix.com](http://roefix.com). «

### Verarbeitung



Untergrundvorbehandlung mit RÖFIX AP 300



Anmischen von RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K durch Einrühren der angegebenen Wassermenge



Auftragen der ersten Schicht und Einlegen von Dichtbändern/ Dichtmanschetten



Auftragen der zweiten Schicht



## RÖFIX Fliesenkleber in der Anwendung

RÖFIX Produkte		AG 650 Flex S1	AG 656 MK Rapid	AG 670 MBM Spezial
Basis	EN 12004	C2 TE S1	C2 FT	C2 TE S1
	Anwendung Innen			
	Anwendung Aussen			
	Heizestrich			
	Feinsteinzeug			
	Dünnschichtige Feinsteinzeugplatten (Kerlite)			
	Steinzeug			
	Steingut			
	Fliesenformat < 5000 cm <sup>2</sup>			
	Fliesenformat > 5000 cm <sup>2</sup>			
	Verfärbungsempfindliche Natursteine			
	Dauerwasserbereich (Schwimmbecken)			
	Wanduntergründe	Beton		
Zementputz		+	+	+
Kalkzementputz		+	+	+
Gipsputz		++	++	
Gipskartonplatten *		++	++	
Verbundabdichtungen				
Keramische Fliesen und Platten, Naturstein		+++	+++	+++
Bodenuntergründe	Beton			
	Zementestriche nach EN 13813	+	+	+
	Zement-Schnellestriche	+	+	+
	Fliessestrich (Anhydrit)	++	++	++
	Fliessestrich (Zement-Sulfat)	+	+	+
	Gussasphaltestrich	+++	+++	+++
	Verbundabdichtungen			
	Keramische Fliesen und Platten, Naturstein	+++	+++	+++

\* maximale Masse (Kleber + Platte): 30 kg/m<sup>2</sup>

- + Grundierung mit RÖFIX AP 300 empfehlenswert
- ++ Grundierung mit RÖFIX AP 300 notwendig
- +++ Grundierung mit RÖFIX AP 320 notwendig

- empfohlen
- geeignet
- nicht geeignet

Diese Tabellendaten sind Erfahrungswerte und generell als Empfehlungen zu betrachten. Die jeweiligen technischen Merkblätter sind allenfalls zu beachten.

# Fliesen-/Natursteinsysteme

## Grundierungen



### RÖFIX AP 300 Grundierung

Lösemittelfreie, schnelltrocknende Grundierung für Wand und Boden. Zur Vorbehandlung von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen, vor dem Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Verbrauch	Preis/litr.	Preis/EH
	2000151776	90	5	0,2 ltr./m <sup>2</sup>	10,28	51,40



### RÖFIX AP 320 Haftgrund

Lösemittelfreie, quarzsandhaltige Spezialgrundierung für Wand und Boden. Zur Vorbehandlung von schwach bis nicht saugenden Untergründen, wie z.B. tragfähiger Beton oder alte Fliesen, vor dem Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder eines Fliesenklebers. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	litr./EH	Verbrauch	Preis/litr.	Preis/EH
	2000151774	64	5	ca. 0,2 ltr./m <sup>2</sup>	10,28	51,40



### RÖFIX AP 350 Haft- u. Flexzusatz

Zur Verbesserung der Hafteigenschaften. Flüssige, alkalifeste Kunststoffdispersion zur Haftverbesserung und Vergütung. Geeignet für Vorspritzmörtel, Pflasterfugenmörtel, Estriche und (Kalk)zementputze. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Preis/kg	Preis/EH
	2000151516	84	4	15,90	63,60

## Abdichtungen



### RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Zweikomponentige Zement- Dispersionsspachtel nach EN 14891 für die Abdichtung unter keramischen Belägen sowie für Terrassen und Balkone. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000153186	36	35	ca. 1,95 kg/m <sup>2</sup> /mm	5,06	177,10



### RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Einkomponentige, hochflexible, zementäre Dichtungsschlämme nach EN 14891 für die Abdichtung unter keramischen Belägen, sowie für Terrassen, Balkone und Bauwerksabdichtungen. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000153316	48	15	0 - 0,5 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	5,01	75,15

## Abdichtungen



### RÖFIX AS 342 Dichtgrund

Einkomponentige, fugenlose Dampf- und Feuchtigkeitssperre für Feuchträume. Auf Anfrage, keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000153212	90	6		0,25 kg/m <sup>2</sup> /A	14,23	85,38	

## Fliesenkleber C1



### RÖFIX AG 686 MOSAIK Klebe- und Fugenmörtel C1 TE

Einkomponentiger, flexibler, hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel zum Ansetzen, Verlegen und gleichzeitigem Verfugen von Glas- und Keramikmosaikfliesen, Micromosaik oder ähnlichem. Der erhärtete Mörtel ist beständig gegen Frost/Tau Wechsel sowie für fußbodenbeheizte Flächen und unter Wasser geeignet. Verwendbar auch zur Verblendung auf die RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Preis/kg	Preis/EH	
	2000155118	24	15	Grau		a.A.	a.A.	
	2000155119	24	15	Weiss		a.A.	a.A.	

## Flex-Fliesenkleber C2



### RÖFIX AG 687 StoneColl Kunststeinklebemörtel

Leichter, flexibler, standfester, frostsicherer und wasserbeständiger Kleber für die Aufnahme von Kunststein Rekonstruktion (bis Rohdichte ca. <1200kg/m<sup>2</sup>) auf allen traditionellen Mauerwerksbildner (Ziegel, Beton u.ä.) sowie zur Verblendung auf die RÖFIX WDV-Systeme „StoneEtics“. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Preis/EH	Preis/to	
	2000155104	48	25	Naturweiss		a.A.	a.A.	



### RÖFIX AG 650 FLEX S1 Flexkleber C2 TE S1

Flexibler, verformbarer (S1), hoch standfester Dünnbettkleber nach EN 12004. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten. Für Fussbodenheizungen geeignet. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000151508	42	25	Grau		46,70	1.868,00	60,71

# Fliesen-/Natursteinsysteme

## Flex-Fliesenkleber C2



### RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fliesenkleber C2 TE S2

Flexibler Dünnbettkleber gem. EN 12004/12002 C2TE S2. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten. Für Fussbodenheizung geeignet. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000155944	48	25	Naturweiss		91,25	3.650,00	118,63

## Natursteinkleber



### RÖFIX AG 656 MK RAPID Marmorkleber C2 FT

Naturweisser, schnellabbindender, flexibler und hoch standfester Dünnbettkleber nach EN 12004. Zum Verlegen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und -platten, sowie Marmor- und Natursteinbeläge. Innen und aussen anwendbar. Für Fussbodenheizung und Fliese auf Fliese geeignet. Besonders geeignet für helle Fliesen und Platten. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000151512	48	25	Naturweiss		93,30	3.732,00	121,29

## Naturstein-Mittelbettmörtel



### RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Mittelbettmörtel C2 TE S1

Frostsicherer, wasserbeständiger, ausblühreduzierter Fliesen- und Plattenmittelbettkleber. Im Boden- und Wandbereich nach EN 12004. Für Fussbodenheizung geeignet. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe		Preis/EH	Preis/to	per Detail
	2000151513	42	25	Grau		22,25	890,00	28,92

## Fugenmörtel



### RÖFIX AJ 690 Klinkerfuge CG2 WA

Wasserabweisender, abriebfester Fugenmörtel nach EN 13888 auf Trass-Zement-Basis für Breitfugen 5-15 mm. Zum Verfugen von glatten und rauen, saugenden sowie schwachsaugenden Klinkern und Verblendklinkern. Für die Verfugung von Klinkerriemchen auf WDVS geeignet. In mehreren Farbtönen erhältlich. Auf Anfrage. Keine Lagerware.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Körnung/Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000155113	24	15	0 - 1,2 mm Anthrazit	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	3,80	57,00	
	2000155114	24	15	0 - 1,2 mm Basalt	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	3,80	57,00	
	2000155112	24	15	0 - 1,2 mm Altweiss	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	3,80	57,00	
	2000155115	24	15	0 - 1,2 mm Dunkelgrau	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	3,80	57,00	
	2000155155	24	15	0 - 1,2 mm Grau	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	3,80	57,00	
	2000155116	24	15	0 - 1,2 mm Tiefschwarz	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	3,80	57,00	
	2000155117	24	15	0 - 1,2 mm Weiss	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	3,80	57,00	

[www.roefix.ch](http://www.roefix.ch)

# Allgemeine Geschäftsbedingungen 2020

## Datenverarbeitung zu Werbezwecken

Wenn Sie bei uns Waren kaufen oder Dienstleistungen beziehen, führen wir Sie als Bestandskunden.

In diesem Fall verarbeiten wir Ihre Post- und Kontaktdaten außerhalb einer konkreten Einwilligung, um Ihnen auf diesem Wege Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Ihre E-Mail-Adresse verwenden wir, um Ihnen außerhalb einer konkreten Einwilligung Informationen für eigene, ähnliche Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zu Werbezwecken ist nach der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (gültig seit 25.05.2018) unser berechtigtes Interesse an einem kundenbezogenen Direktmarketing.

Gegen die Datenverarbeitung zu den vorgenannten Zwecken können Sie jederzeit kostenfrei, für den jeweiligen Kommunikationskanal gesondert und mit Wirkung für die Zukunft, Widerspruch einlegen. Dazu genügt ein Schreiben an RÖFIX AG, Heberrietstrasse 1, 9466 Sennwald oder ein E-Mail an [marketing@roefix.com](mailto:marketing@roefix.com).

Wir verweisen auf unsere datenschutzrechtlichen Informationen unter [www.roefix.ch/company/Datenschutz](http://www.roefix.ch/company/Datenschutz).

### 1. Allgemeines/Geltungsbereich

- 1.1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für sämtliche vergangene und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit der RÖFIX AG (nachfolgend "RÖFIX"). Sie sind zudem integrierender Bestandteil der jeweils gültigen RÖFIX Preisliste. Änderungen dieser Bedingungen sind nur in Schriftform rechtsgültig. Der jeweilige Vertragspartner der RÖFIX AG wird in den vorliegenden AGB nachfolgend als "Kunde" bezeichnet. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung der eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit sie den vorliegenden widersprechen.
- 1.2. Die vorliegenden AGB gelten nicht, wenn Ware der RÖFIX direkt von einem Dritten (insb. Händlerlager) bezogen wird. In diesen Fällen sind die Konditionen des Händlers relevant. Mängelrügen sind ebenfalls direkt an den Händler zu richten.
- 1.3. Die RÖFIX behält sich das Recht vor, ihre Produktpalette laufend den Bedürfnissen des Marktes anzupassen und ihre Produkte technisch zu verändern.
- 1.4. Der Kunde stimmt dem Versand von Mitteilungen zu Informationszwecken im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen der Fixit Trockenmörtel Holding AG und deren Tochterunternehmen per E-Mail oder in sonstiger Weise an seine Kontaktadresse bis auf jederzeitigen Widerruf ausdrücklich zu.

### 2. Vertragsschluss

- 2.1. Der Vertrag gilt als abgeschlossen, sobald die Bestellung des Kunden durch RÖFIX bestätigt wird und/oder RÖFIX nicht innert 10 Tagen nach Bestellungseingang die Bestellung ablehnt.
- 2.2. Nachträgliche Änderungen der Bestellung durch den Kunden haben schriftlich zu erfolgen und sind grundsätzlich möglich, wobei sich RÖFIX das Recht vorbehält, dem Kunden die dadurch entstandenen Mehrkosten zu belasten.

### 3. Preise

- 3.1. Die Preise für Waren der RÖFIX ergeben sich aus der separaten, jeweils gültigen Preisliste exklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sofern nichts anderes vermerkt ist, gelten alle Preise in Schweizer Franken (CHF) exklusive Mehrwertsteuer. Die Preise sind nur gültig für Lieferungen innerhalb der deutschen Schweiz. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Weitere Kosten wie Versandkosten, Zölle, Gebühren etc. sind im Preis nicht enthalten und werden separat in Rechnung gestellt.
- 3.2. Für Kleinmengen gelten die Aufpreise und Tarife der vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13). Jegliche Versandkosten, insbesondere Kosten für Bahn-, Post, Eilzustelldienste, Cargo Domizil-Lieferungen und Lieferung durch Dritte werden die Frachtkosten und Nebenleistungen vollumfänglich in Rechnung gestellt.
- 3.3. Für die Tarife und Aufpreise für Transport, Hilfsmittel, Miete von Geräten, Personaleinsätze und sonstiges gelten die Aufpreise und Tarife der vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13).
- 3.4. Bei begründetem Verdacht auf Zahlungsunfähigkeit (Insolvenz, Konkurs, Nachlassstundung etc.) des Kunden, ist RÖFIX berechtigt, die Ware bzw. deren Lieferung bis zur vollständigen Bezahlung eines Kostenvorschusses im vollen Wert der zu lieferenden Ware, auszusetzen bzw. zurückzuziehen.
- 3.5. Die Preise der RÖFIX sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise; hinzu kommt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.

### 4. Lieferung

- 4.1. Die Lieferfristen betragen für Standardprodukte in Silo, Sack oder Eimer maximal 3 Arbeitstage ab Bestellungseingang. Für Spezialprodukte beträgt die

Lieferzeit 15 Arbeitstage ab Bestellungseingang. Als Spezialprodukte gelten Mischungen nach Kundenwunsch, ebenso abweichende Standardprodukte. RÖFIX behält sich das Recht vor, Teillieferungen zu machen. RÖFIX teilt dem Kunden allfällige Lieferverzögerungen umgehend mit. Nutzen und Gefahr gehen mit Versand der Ware oder deren Übergabe bzw. Ablad vor Ort auf den Kunden über.

- 4.2. Erfolgt die Warenlieferung nicht fristgerecht, so hat der Kunde das Recht nach einer schriftlich angesetzten Nachfrist von 10 Arbeitstagen vom Vertrag zurückzutreten. Bei Produkten, die nach Vorgaben des Kunden von der RÖFIX produziert oder von der RÖFIX bei einem Dritten bezogen werden, besteht ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag erst nach einer Nachfrist von 25 Arbeitstagen. Der Vertragsrücktritt ist der RÖFIX unverzüglich, d.h. sofort schriftlich anzuzeigen; bei fehlender Anzeige wird vom Bestehen des Vertrages ausgegangen. Ist eine Ware nicht mehr lieferbar, berechtigt dies beide Vertragsparteien zum Vertragsrücktritt. Der Kunde hat keine Schadenersatzansprüche aus verspäteter oder ausbleibender Lieferung der Ware, soweit dies auf höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, Lieferverzögerungen wegen erschwelter Verkehrsbedingungen oder anderer, nicht in den Verantwortungsbereich der RÖFIX fallender Gründe zurückzuführen ist. Sämtliche Schadenersatzansprüche aus Lieferverzögerung oder Nichtlieferung, welche nicht auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten der RÖFIX AG zurückzuführen sind, werden ebenfalls wegbedungen.
- 4.3. Die Lieferung erfolgt gemäss den in der jeweils gültigen Preisliste und den in den vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13) angegebenen Verpackungseinheiten.
- 4.4. Die Mindestabnahmemenge für Silo-, Sackwaren und übrigen Produkte ergibt sich aus den vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13).
- 4.5. Sackware wird bei Nichtgebrauch durch den Kunden grundsätzlich nicht zurückgenommen. Eimerware wird bei Nichtgebrauch durch den Kunden nur zurückgenommen, wenn es sich um ungetöntes Standardmaterial handelt, der Sicherheitsverschluss nicht geöffnet wurde und das Lieferdatum nicht länger als 3 Wochen zurückliegt. Bei Eimerware werden 70% des Nettopreises zurückvergütet. Allfällige Kosten für den Rücktransport gehen zulasten des Kunden. Bei Siloware werden Restmengen ab 1 Tonne gutgeschrieben, sofern die gemäss Preisliste vorgegebenen Mindestabnahmemengen geliefert wurden. Zudem wird nicht der volle Warenwert gutgeschrieben, sondern eine Vorrachschädigung gemäss den vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13) abgezogen wird.
- 4.6. Bei Zustellung durch einen LKW muss die Zufahrt ohne Schwierigkeiten und ohne Wartezeiten möglich sein (Fahrzeugbreite 2,60 m/Gewicht 40 t). Bei den vereinbarten Ablieferungsterminen handelt es sich um Richtzeiten.
- 4.7. Mit der Ablieferung der Ware an dem vom Kunden gewünschten Ort hat RÖFIX ihre vertragliche Verpflichtung vollständig erfüllt und der Kunde ist im Weiteren alleine für die gelieferte Ware verantwortlich. Dies gilt selbst dann, wenn die Ablieferung nur effektiv erfolgt ist, also auch ohne Gegenzeichnung des betreffenden Lieferscheines.

### 5. Benutzung von Silos, Maschinen und Geräte

- 5.1. Die RÖFIX stellt für die Verarbeitung ihrer Produkte Silos mit Anschlussmöglichkeiten für Förder- und Mischanlagen wie auch Mischereinheiten zur Verfügung. SMP Förderschläuche werden nicht zur Verfügung gestellt. Die Silos und Mischereinheiten bleiben Eigentum der RÖFIX und dürfen nur für die Verarbeitung von RÖFIX-Produkten verwendet werden. Die Silos und Mischereinheiten sind vom Kunden mindestens 3 Arbeitstage vor Gebrauch zu bestellen.
- 5.2. Wird der Silo länger als vereinbart beansprucht, werden dem Kunden Mietkosten und weitere im Lieferpreis nicht enthaltene Leistungen der RÖFIX gemäss den vorliegenden AGB (vgl. nachstehend Ziff. 13) verrechnet.
- 5.3. Der Kunde bestimmt den Standort des Silos und bereitet diesen vor der Anlieferung auf eigene Kosten vor. Der Kunde ist für die nötigen Vorbereitungen selbst verantwortlich. Die RÖFIX übernimmt keine Folgekosten, die auf ungenügende Vorbereitungshandlungen zurückzuführen sind.

Nachfolgende Bedingungen sind einzuhalten:

Der Kunde hat bei Anlieferung des Silos für die Überwachung und Instruktion eine kompetente Person auf die Baustelle zu entsenden.

Der Zufahrtsweg zum Silostandplatz muss eine Breite von mindestens 3 m und eine Höhe von mindestens 4 m aufweisen.

Die Silostandplatzfläche muss mindestens 2,5x2,5 m und eine Höhe von mindestens 10 m aufweisen.

Der Silostandplatz muss frei sein von Oberleitungen und anderen Hindernissen, gut ausgebaut und auch bei schlechten Witterungsverhältnissen tragfähig und zugänglich sein.

Der Silostandplatz muss mit dem Zufahrtsweg eine Ebene bilden, so dass das Silo senkrecht auf eine feste Unterlage (Bahnschwellen, Kanthölzer etc.) gestellt werden kann, vor Unterspülung gesichert ist und nicht seitlich abrutschen kann.

Der Unterbau ist wegen des Gewichts des gefüllten Silos (bis ca. 50 Tonnen) während des gesamten Betriebes ständig auf ein allfälliges Einsinken zu kontrollieren.

Wasser- und Stromanschlüsse müssen vom Kunden vorbereitet und vor der Inbetriebnahme kontrolliert werden. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, dass auf der Baustelle die technischen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme des Silos vorhanden sind (Anschlüsse, Stromspannung, Wasserdruck etc.).

Der Kunde ist im Weiteren dafür verantwortlich, dass der Silo für die Lieferung der Ware ungehindert erreicht werden kann.

Das Silo Leergewicht beträgt ca. 2,6 Tonnen, bei Spezialsilos bis 7 Tonnen.

- 5.4. Der Kunde ist verpflichtet, den Silo und das Zubehör wie Mischer und Mischpumpen sorgfältig zu behandeln und hat sich an folgende Punkte zu halten:

Die Geräte dürfen nicht mit Bildern, Folien und Beschriftungen überklebt werden.

Bei den Drucksiloanlagen muss der Luftdruck abgelassen werden. Dies gilt insbesondere während der Nacht, an arbeitsfreien Tagen und wenn die Baustelle unbeaufsichtigt ist.

Die RÖFIX ist über allfällige Beschädigungen und Betriebsstörungen der Anlagen umgehend zu informieren. Es ist dem Kunden untersagt, Reparaturen oder Änderungen selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen. Die Siloanlagen sowie das Zubehör sind der RÖFIX gereinigt und vollständig zurück zu geben, andernfalls werden dem Kunden die Kosten für die Reinigung und fehlenden Teile in Rechnung gestellt. Sämtliche zur Verfügung gestellten Anlagen und Geräte dürfen nur von der RÖFIX oder einem von RÖFIX beauftragten Dienstleister transportiert werden.

- 5.5. Die Haftung der RÖFIX begrenzt sich auf die Anlieferung und Abholung des Silos oder der gemieteten Maschinen. Sobald das Silo nicht mehr mit der Hebevorrichtung des Stellfahrzeuges der RÖFIX verbunden ist, trägt der Kunde die Verantwortung. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorschriften der RÖFIX, der Suva und der Behörden einzuhalten. Er haftet gegenüber RÖFIX für die unsorgfältige Behandlung wie auch für Schäden Dritter, die auf eine unsachgemässe Behandlung der Geräte zurückzuführen sind.
- 5.6. Die RÖFIX ist sofort zu informieren, wenn die zur Verfügung gestellten Geräte nicht mehr gebraucht werden.

## 6. Zahlung

- 6.1. Falls die Verrechnung über einen Dritten, wie bspw. den Schweizer Baustoffhandel oder die Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes erfolgt, gelten die Zahlungskonditionen jener Rechnungssteller, und die Zahlung ist direkt an jene zu leisten. In allen übrigen Fällen (insbesondere Rechnungsstellung direkt durch RÖFIX) gelten nachfolgende Zahlungskonditionen.
- 6.2. Die Rechnungen sind innert 30 Tagen nach Ausstellung ohne jeglichen Abzug zur Zahlung fällig. Der Kunde kommt mit dem Ablauf der Zahlungsfrist automatisch, d.h. ohne Mahnung in Verzug.
- 6.3. Ein Skontoabzug darf nur vorgenommen werden, wenn dies auf der Rechnung ausdrücklich festgehalten wird und die Zahlung innerhalb der gesetzten Frist erfolgt. Massgebend für die Einhaltung der Skontofrist ist der Zahlungseingang bei der RÖFIX. Ungerechtfertigte Skontoabzüge werden nachbelastet.
- 6.4. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so werden ihm Verzugszinsen in der Höhe der üblichen Kontokorrent-Bankzinsen in Rechnung gestellt.
- 6.5. Die Berufung auf Mängel entbindet nicht von der Pflicht, die Zahlungsfrist einzuhalten.

## 7. Gewährleistung und Haftung

- 7.1. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kunden, soweit der Transport nicht durch die RÖFIX selbst erfolgt. In diesem Fall haftet die RÖFIX nicht für allfällige Transportschäden.
- 7.2. Die branchenüblichen Toleranzen bezüglich Mass, Menge, Gewicht, Körnung und Farbe gelten nicht als Mangel und eine Gewährleistung für Waren mit einer Qualität innerhalb der Toleranzwerte wird ausdrücklich ausgeschlossen. Weicht die abgefüllte Ware hingegen von der Deklaration ab (Fehl-mischungen), steht der RÖFIX das Recht zur Lieferung von Ersatzware zu, lehnt jedoch jede weitere Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ab.
- 7.3. Die Ware ist unmittelbar nach Erhalt sorgfältig zu prüfen. Allfällige Beanstandungen, wie bspw. sichtbare Mängel, Transportschäden, falsche Liefermenge oder falsch gelieferte Ware müssen schriftlich, per Fax oder E-Mail dem Bestellbüro der RÖFIX und innerhalb von 3 Arbeitstagen (Datum des Poststempels / Sendedatum E-Mail / Sendedatum Fax massgebend) nach Erhalt der Ware mitgeteilt werden. Die trotz sorgfältiger Prüfung nicht

erkennbaren Mängel (sog. versteckte Mängel) sind dem Bestellbüro der RÖFIX, innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entdeckung, ebenfalls schriftlich, per Fax oder E-Mail zu rügen. Erfolgt die Mängelrüge nicht frist- und/oder formgerecht oder wird die Ware benutzt, gilt diese als mängelfrei und genehmigt.

- 7.4. Produktinformationen wie auch Verfahrens- und Montagevorschriften sind teilweise auf der Verpackung und den zusätzlichen technischen Merkblättern enthalten. Die technischen Merkblätter sind in der jeweils gültigen Fassung im Internet unter [www.roefix.com](http://www.roefix.com) abrufbar. Der Kunde hat sich über deren Inhalt zu informieren und ist verpflichtet, die Vorschriften und Richtlinien strengstens einzuhalten. Andernfalls entfällt zum vornherein jede Gewährleistung und Haftung seitens der RÖFIX.
- 7.5. Die RÖFIX bedingt jede Gewährleistung und Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang weg. Ebenso wird die Haftung der RÖFIX für indirekte Schäden oder Folgeschäden, wie entgangenen Gewinn, wegbedungen. Dies gilt ferner auch dann wenn Ware verarbeitet wird, deren Mangelhaftigkeit bei einer sorgfältigen Prüfung hätte entdeckt werden können. Vom Kunden beanstandete Ware wird im Labor untersucht und muss deshalb der RÖFIX zur freien Verfügung gestellt werden. Diese Ware darf erst nach Freigabe durch die RÖFIX weiterverarbeitet werden, andernfalls entfällt jegliche Gewährleistung und Haftung durch RÖFIX.
- 7.6. Besteht die Mängelrüge zu Recht, nimmt RÖFIX die Ware zurück und leistet Ersatzlieferung. Das Recht auf Wandelung und Minderung wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 7.7. Jegliche Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche von Kunden, inklusive allfälliger Ansprüche für indirekte Schäden und/oder Folgeschäden werden im gesetzlich zulässigen Rahmen ausdrücklich wegbedungen.

## 8. Haftung für Beratungs- und Zusatzleistungen

- 8.1. Sämtliche zum Warenverkauf bzw. zur Warenlieferung erbrachten Zusatz- und Beratungsleistungen erfolgen unentgeltlich sowie aus reiner Gefälligkeit und bedeuten weder eine Garantie noch eine Zusicherung oder gar einen Vertragsabschluss.
- 8.2. Der Kunde (insbesondere Lieferant) von RÖFIX ist gegenüber dem Endkunden alleine verantwortlich für Beratungs- und sonstige Dienstleistungen. Es entsteht keine vertragliche oder sonstige Verpflichtung für RÖFIX.
- 8.3. Angesichts der Unentgeltlichkeit stellen sämtliche Beratungsleistungen sowie jegliche zusätzlichen Leistungen reine Gefälligkeitshandlungen dar, und RÖFIX haftet dafür weder gegenüber dem Kunden (insbesondere dem Lieferanten) noch gegenüber dem Endkunden. Die Haftung und Gewährleistung beschränken sich ausschliesslich auf die gelieferten und verkauften Waren gemäss Ziff. 7 hier vor.

## 9. Verrechnungsverbot, Ausschluss des Retentionsrechts

- 9.1. Der Kunde besitzt kein Recht, Forderungen gegenüber RÖFIX mit eigenen oder an ihn abgetretenen Gegenforderungen zu verrechnen. Ebenso ausgeschlossen sind jegliche Retentionsrechte des Kunden.

## 10. Eigentumsvorbehalt

- 10.1. Bis zur vollständigen Bezahlung des Preises und sämtlicher weiterer Kosten bleibt die Ware Eigentum der RÖFIX. Der Kunde ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des Eigentums für RÖFIX notwendig sind, mitzuwirken. Insbesondere ermächtigt der Kunde RÖFIX mit Vertragsabschluss, auf seine Kosten und ohne dessen weitere Zustimmung, die Eintragung oder Vormerkung des Eigentumsvorbehalts in öffentlichen Registern, Büchern oder dergleichen, gemäss den betreffenden Gesetzen vorzunehmen und alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen. Sollten für die Eintragung oder Vormerkung des Eigentumsvorbehalts von Seiten des Kunden weitere Erklärungen abzugeben oder Unterschriften zu leisten sein, hat er dies auf erste Aufforderung hin unverzüglich zu tun.

## 11. Salvatorische Klausel

- 11.1. Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB unwirksam oder unvollständig sein oder sollte die Erfüllung unmöglich werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Teile der vorliegenden AGB nicht beeinträchtigt. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung ist durch die gesetzlich zulässige Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen oder vertraglichen Zwecken am nächsten kommt.

## 12. Erfüllungsort, Gerichtsstand

- 12.1. Erfüllungsort (Art. 74 OR) ist 9466 Sennwald SG.
- 12.2. Der ausschliessliche Gerichtsstand für die Beurteilung sämtlicher Streitigkeiten aus den vorliegenden AGB sowie aus den einzelnen Verträgen mit RÖFIX befindet sich am Sitz der RÖFIX AG (derzeit CH-9466 Sennwald SG). Der Kunde erklärt ausdrücklich, dass er sich unter Verzicht auf seinen ordentlichen Wohnsitzgerichtsstand dem hier vereinbarten Gerichtsstand unterzieht.
- 12.3. Subsidiär zu den vorliegenden AGB sind die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts. Von der Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen wird die Anwendung sämtlichen internationalen Rechts, insbesondere des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG) sowie des Schweizerischen internationalen Privatrechts.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen 2020

## 13. Aufpreise

Im Weiteren gelten folgende Aufpreise und Tarife:

13.1. Tarife für Transportaufpreise, Hilfsmittel und Personaleinsätze (exklusive Mehrwertsteuer)

<b>Logistikaufpreise</b>		
	Zuschlag Stückgut/Lose Terminlieferung	CHF 120.00/Pauschal
■ 2000151394	Abzug bei Rücknahme Wärmedämm-Mauermörtel/Kleber lose der RÖFIX, ab 1 Tonne	CHF 45.00/Tonne
■ 2000151394	Abzug bei Rücknahme Unterputze lose der RÖFIX, ab 1 Tonne	CHF 45.00/Tonne
■ 2000151394	Abzug bei Rücknahme Mauermörtel, Beton lose der RÖFIX, ab 1 Tonne	CHF 45.00/Tonne
■ 2000152981	ServiceMonteur/Werkstatt	CHF 120.00/h
■ 2000152983	Autospesen	CHF 1.60/km
■ 2000152979	für Schrumpffolie doppelt geschrumpft	CHF 8.00/Stück
■ 2000153009	für Schrumpffolie lose	CHF 6.00/Stück
■ 2000152984	Paletten SBB - EURO 80x120x15 cm	CHF 15.00/Stück
■ 2000152984	Paletten SBB - EURO 80x120x15 cm, Retournahmen	CHF 12.00/Stück
■ 2000570317	für Lieferung in Big-Bag	CHF 30.00/Stück
■ 2000570320	Big-Bag (keine Rücknahme)	CHF 10.00/Stück
■ 2000569887	Postporto und Verpackung pro Gebinde (Eimer)	CHF 50.00 + Porto
■ 2000569888	Silo Rücknahmen von Überlasten > 10 Tonnen nach Aufwand	CHF 145.00/h
■ 2000569888	Siloumstellung ohne weitere Füllung, nach Aufwand	CHF 145.00/h
■ 2000571912	Express-Rückholung von Silo innerhalb 2 Arbeitstagen nach Aufwand	CHF 145.00/h
■ 2000152982	Ablade- und Wartezeit für LKW von mehr als 1/2 Std.	CHF 120.00/h
■ 2000572098	LKW Kran-Staplerablad pro Palette neben LKW	CHF 25.00/Palette
■ 2000572097	LKW Ablad mit Hebebühne pro Palette neben LKW	CHF 12.00/Palette
■ 2000569887	Aufwand Ausfuhrverzollung in Zollfreigebiete (Post- und Zollgebühren)	CHF 100.00/Pauschal
<b>Mieten und Maschinenkosten</b>		
■ 2000149080	Miete für verlängerte Standzeit von Silos: 10 Tonnen Verbrauch inner 3 Wochen für Unterputze 5 Wochen für Mauermörtel	CHF 18.00/Tag
■ 2000151408	Miete Verputzmaschine / Mischpumpe wie z.B. G5 / G Plus, Förderanlage, usw.	gem. Vereinbarung
■ 2000569889	Zustellgebühr für Leihmaschinen/Anlagen inkl. Inbetriebnahme und Einweisung	CHF 500.00/Pauschal
■ 1000004497	Silomischpumpe Unterputze, exkl. Mantel (Stator), Schnecke (Rotor) und Schläuche	CHF 20.00/Tonne
■ 1000004496	SMP Beton	CHF 25.00/Tonne
■ 2000570307	SMP Stator VG Bora weiss	CHF 149.70/Stück
■ 2000570308	SMP Rotor VG Bora	CHF 181.00/Stück
■ 2000150807	Dragonsilo / Aliva Arbeitstagspauschale	CHF 100.00/Tag
<b>Maschinentechniker/Anwendungstechniker</b>		
■ 2000571903	RÖFIX Instruktion durch den Anwendungstechniker	CHF 120.00/h
■ 2000152983	und zusätzlich Verrechnung der Kilometerentschädigung von	CHF 1.60/km
■ 2000571159	bis 30 Tonnen (In- und Ausserbetriebnahme inkl. Überwachung der Maschine durch Maschinentechniker)	CHF 300.00/Pauschal
■ 2000571175	ab 30 Tonnen (In- und Ausserbetriebnahme inkl. Überwachung der Maschine durch Maschinentechniker)	CHF 10.00/Tonne
■ 2000634325	bis 30 m <sup>3</sup> (In- und Ausserbetriebnahme inkl. Überwachung der Maschine durch Maschinentechniker)	CHF 300.00/Pauschal
■ 2000634326	ab 30 m <sup>3</sup> (In- und Ausserbetriebnahme inkl. Überwachung der Maschine durch Maschinentechniker)	CHF 10.00/m <sup>3</sup>
<b>Transportaufpreis für Kleinmengen</b>		
■ 2000152985	Stückgut: Bestellwarenwert < CHF 1'500.00 netto	CHF 250.00 Pauschal
■ 2000152985	Stückgut: Bestellwarenwert < CHF 1'000.00 netto	CHF 350.00 Pauschal
■ 2000152985	Eimerware Deckputz: Bestellmenge < 1 Palette	CHF 100.00 Pauschal
■ 2000152985	Wärmedämmplatten: Bestellwarenwert < CHF 1'500.00 netto	CHF 250.00 Pauschal
■ 2000152985	Wärmedämmplatten: Bestellwarenwert < CHF 3'000.00 netto	CHF 200.00 Pauschal
■ 2000583537	Transportvergütung Steinwollplatten bei 45-60 m <sup>3</sup>	CHF 7.00/m <sup>3</sup>
■ 2000583538	Transportvergütung Steinwollplatten bei > 60 m <sup>3</sup>	CHF 14.00/m <sup>3</sup>
	Kranablad für Lieferungen ab Regio-Abhollager (Dietikon, Grenchen, Bern, Perlen)	nach Aufwand
■ 2000583535	Silostellgebühr bei Stellungen < 10 Tonnen	CHF 80.00/Tonne
■ 2000151404	Zuschlag Nachblasungen Silo Beton < 18 Tonnen	Staffelung nach Baustellendistanz
■ Für Eigenproduktlieferungen in Berggebiete mit Anhängerverbot und oder Gewichts-/Breitenbeschränkungen wird ein Transportaufpreis gemäss beiliegender Liste verrechnet. Bei Lieferungen von Handelsware durch Dritte werden die anfallenden Fracht- und Nebenkosten weiter belastet. Allfällige Wäge-, Stell- und Anschlussgebühren, sowie längere Ablade- und Wartezeiten gehen zu Lasten des Bestellers.	■ Kleinfakturaufschläge bei Abholungen ohne Direktbegleichung von < CHF 100.00 werden zusätzlich mit CHF 30.00 belastet.	
■ Die kostenlose, im Lieferumfang enthaltene Ablade-, Silostell- oder Siloeinblasezeit beträgt maximal eine Stunde. Die Umstellung von Silos auf eine neue Kundenbaustelle erfolgt gratis, sofern dieser Auftrag mit einer Nachfüllung von mindestens 8 Tonnen Material verbunden wird.	■ Die Miete von Silos, Maschinen, Anlagen und Geräten beginnt am Tag nach der Zustellung und endet mit dem Tag des Rückrufes durch den Kunden (Mindestverrechnung eine Tagesmiete). Für Beschädigungen und Diebstahl der Mietware haftet der Kunde. Bei bauseits bedingten Unterbrüchen erfolgt keine Reduktion der Mietkosten.	
	■ Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.	
<b>Siloware:</b> Siloarten:	Druck- und Freifallsilo	
	Siloaufstellung: innerhalb von drei Arbeitstagen (72 Stunden)	
	Silonachfüllung: innerhalb von einem Arbeitstag (24 Stunden)	
Mindestbestellmengen:	Mauermörtel: 10 Tonnen	
	WD-Mauermörtel: 5 Tonnen	
	Putze 10 Tonnen	
	WDVS-Kleber 5 Tonnen	
	Fliessestrich 8 Tonnen	
	Schaummörtel/Schaumbeton 8 m <sup>3</sup>	
	Deckenleichtbeschichtung 5 Tonnen	
<b>Pastöse farbige Produkte:</b>		
Lieferzeiten:	Standardfarben bis 5 Arbeitstage	
	Sonderfarben (ab PK IV, und nicht RÖFIX Farbfächer) bis 10 Arbeitstage	
<b>Edelputze farbige Produkte:</b>		
Lieferzeiten:	Standardfarben bis 5 Arbeitstage	
	Sonderfarben (ab PK IV, und nicht RÖFIX Farbfächer) bis 10 Arbeitstage	
<b>Nachbestellung, Farbmuster und Farbkarten:</b>	Bei Farbputzen und Farben sind bei Nachlieferungen Farbabweichungen möglich.	
■ 2000145224	Musteranfertigung von pastösen Putzen und Farben > 5 Stk. werden in Rechnung gestellt	CHF 50.00/Muster
	Musteranfertigung von Trockenputzen (mineralisch) werden in Rechnung gestellt	CHF 50.00/Muster
	Grundlage für die Farbmuster ist ein Vollabrieb mit 2 mm Körnung. Farbkarten sind im Druckverfahren hergestellt. Gegenüber den Original-Farbtönen sind daher Farbabweichungen möglich. Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenartiges Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können Farbtöne verändern.	
<b>Sonstige Dienstleistungen:</b>	RÖFIX Sanierempfehlung	
	■ RÖFIX Ausführungsempfehlung Sanierung – inkl. bis 5 Stk. Analysen	CHF 300.00
	■ RÖFIX Sanier-Analyse-Proben zusätzlich	CHF 25.00/Probe
	■ RÖFIX Devisierung innere und äussere Verputzarbeiten Einfamilienhaus	CHF 400.00
	■ RÖFIX Devisierung innere und äussere Verputzarbeiten Mehrfamilienhaus	CHF 800.00

Sämtliche Preise sind exklusive Mehrwertsteuer. Aktuellste Version des Katalog unter: [www.roefix.ch/Service-Kontakt/Downloads/Katalog](http://www.roefix.ch/Service-Kontakt/Downloads/Katalog)

## Transporterschwerungsaufpreis in Bergregionen, Graubünden

7416 Almens 7473 Alvaneu Bad 7492 Alvaneu Dorf 7482 Bergün 7084 Brienz 7165 Brigels 7187 Camischolas 7446 Campsut-Chröt 7122 Carrera 7126 Castrisch 7241 Conters Prättigau 7447 Cresta 7142 Cumbels 7176 Cumpadials 7184 Curaglia 7424 Dalin 7163 Danis	7433 Donath 7112 Duvin 7433 Fardün 7155 Ladir 7215 Fanas 7137 Flond 7232 Furna 7433 Lohn 7141 Luven 7242 Luzein 7026 Maladers 7433 Mathon 7222 Mittellunden 7183 Mompé Tujetsch 7250 Monbiel 7143 Morissen 7431 Mutten	7431 Obermutten 7454 Oberrona 7133 Obersaxen Affeir 7136 Obersaxen Friggahüs 7135 Obersaxen Giraniga 7134 Obersaxen Meierhof 7417 Paspels 7433 Patzen 7443 Pignia 7185 Platta 7063 Praden 7415 Pratval 7415 Rodels 7189 Rueras 7154 Ruschein 7412 Scharans 7419 Scheid	7188 Sedrun 7249 Serneus 7127 Sevgein 7173 Surrein 7116 Tersnaus 7418 Tomils 7417 Trans 7064 Tschertschen 7188 Tujetsch 7138 Valata 7122 Valendas 7132 Vals 7104 Versam 7494 Wiesen 7082 Zorten	CHF 10.00 / Tonne
7451 Alvaschein 7447 Am Bach Avers 7444 Ausserferrera 7447 Avers 7113 Camuns 7433 Casti 7182 Cavardiras 7175 Clavadi 7442 Clugin 7164 Dardin 7145 Degen 7278 Davos Monstein	7260 Dischma 7104 Egschi 7019 Fidaz 7244 Gadenstätt 7145 Igels 7445 Innerferrera 7448 Juf 7484 Latsch 7148 Lumbrein 7184 Medel 7183 Mompé Medel 7458 Mon	7243 Pany 7112 Peiden 7156 Pigniu 7111 Pitasch 7423 Portein 7482 Preda 7224 Putz 7128 Riein 7174 S.Benedeg 7152 Sagogn 7168 Schlans 7228 Schuders	7212 Seewis Dorf 7186 Segnas 7272 Sertig Dörfli 7226 Stels 7456 Sur 7138 Surcuolm 7189 Tschamut 7146 Vattiz 7144 Vella 7147 Vignogn 7149 Vrin 7433 Wergenstein	CHF 20.00 / Tonne
7104 Acla Safien 7710 Alp Grüm 7159 Andiastr 7745 Annunziata 7546 Ardez 7104 Arezen 7050 Arosa 7245 Ascharina 7504 Bernina Suot 7502 Bever 7606 Bondo 7604 Borgonovo 7527 Brail 7743 Brusio 7223 Buchen i. Prättigau 7027 Calfreisen 7748 Campascio 7744 Campocologno 7602 Casaccia 7608 Castasegna 7027 Castiel 7742 Cavaglia 7748 Cavajone 7505 Celerina 7512 Champfer 7526 Cinous-chel 7554 Crusch 7226 Fajauna 7404 Feldis 7514 Fex	7057 Fondei 7551 Ftan 7533 Fuldera 7545 Giarun 7428 Glaspas 7545 Guarda 7545 Guarda Staziun 7530 Il Fuorn 7050 Innerarosa 7522 La Punt 7742 La Rösa 7057 Langwies 7562 Laret 7543 Lavin 7746 Le Prese 7745 Li Curt (Poschiavo) 7058 Litzirüti 7534 Lü 7027 Lüen 7523 Madulain 7516 Maloja 7560 Martina 7743 Miralago 7056 Molinis 7504 Morteratsch 7108 Mura Safien 7537 Müstair 7107 Neukirch 7710 Ospizio Bernina 7530 Ova Spin	7028 Pagig 7029 Peist 7517 Plaun da Lej 7522 Ponte Campovasto / La Punt 7504 Pontresina 7742 Poschiavo 7745 Prada / Li Curt 7424 Präz 7741 Privilasco / San Carlo 7606 Promontogno 7228 Pusserein 7556 Ramosch 7745 S. Antonio 7741 S. Carlo 7107 Safien Platz 7503 Samedan 7562 Sammnaun-Compatsch 7563 Sammnaun-Dorf 7057 Sapün 7202 Says 7525 S-Chanf 7550 S-Charl 7550 Scuol 7189 Selva 7554 Sent 7742 Sfazu 7157 Siat 7515 Sils Baselgia 7514 Sils Maria	7513 Silvaplana 7610 Soglio 7502 Spinas 7246 St.Antönien 7500 St.Moritz 7028 St.Peter 7536 Sta.Maria 7605 Stampa 7459 Stierva 7558 Strada 7482 Stuls 7115 Surcasti 7148 Surin 7542 Susch 7553 Tarasp 7106 Tenna 7109 Thalkirch 7532 Tschier 7559 Tschlin 7554 Val Sinestra 7535 Valchava 7213 Valzeina 7747 Viano 7603 Vicosoprano 7560 Vinadi 7557 Vnä 7552 Vulpera 7158 Waltensburg 7530 Zernez 7524 Zuoz	CHF 25.00 / Tonne

## Transportkosten für die Kantone TI/VS/VD/GE auf Anfrage.

Die aufgeführten Transportaufpreise gelten unter der Voraussetzung, dass die Baustelle mit mind. 18 t Gesamtgewicht und 2.60 m Fahrzeugbreite anfahrbar ist. Für jegliche weitergehende Beschränkung wird der Transportaufpreis nach Aufwand erhoben. (Bitte Disposition anfragen.)

# Index

<b>1</b>			
<b>RÖFIX 12</b>	Haftbrücke	40	
<b>RÖFIX 12-L</b>	Haftbrücke liquid	40	
<b>RÖFIX 180 evo</b>	Innengrundputz	43	
<b>2</b>			
<b>RÖFIX 224</b>	Deckenleichtbeschichtung	44	
<b>RÖFIX 246</b>	Weissputz	44	
<b>RÖFIX 250</b>	Gips-Ausgleichsputz	44	
<b>RÖFIX 266</b>	Deckenleichtbeschichtung plus	44	
<b>3</b>			
<b>RÖFIX 310</b>	Weisskalk/ Weisszement- Abrieb Innen	59	
<b>RÖFIX 320</b>	Struktur-Deckputz	59	
<b>RÖFIX 340</b>	Sanierdeckputz	72	
<b>RÖFIX 341</b>	Sanierdeckputz weiss	72	
<b>RÖFIX 350</b>	Kalkglätte	78	
<b>RÖFIX 360</b>	Weisskalk-Struktur-Deckputz	60	
<b>RÖFIX 380</b>	Hydraulkalk-Feinabrieb	79	
<b>RÖFIX 397 Baukasten</b>	Kalk-Renovier-Deckputzformischung	79	
<b>5</b>			
<b>RÖFIX 510</b>	Kalk-Zement-Grundputz	41	
<b>RÖFIX 510-rapid</b>	Kalk-Zement-Grundputz - schnell abbindend	41	
<b>RÖFIX 515</b>	Kalk-Zement-Grundputz - schnell abbindend	41	
<b>RÖFIX 525</b>	Sockelputz flex rapid - schnell abbindend	42	
<b>RÖFIX 55</b>	Zement-Baukleber	46	
<b>RÖFIX 57</b>	Zement-Baukleber weiss	46	
<b>6</b>			
<b>RÖFIX 610</b>	Zement-Kalk-Grundputz	41	
<b>RÖFIX 618 RAPID</b>	Zement-Grundputz - schnell abbindend	42	
<b>RÖFIX 619 rapid</b>	Renovier- und Ausgleichsputz	42	
<b>RÖFIX 620</b>	Zement-Grundputz, Sockelputz	42	
<b>RÖFIX 635</b>	Trass-Zement-Sperrputz	71	
<b>RÖFIX 636</b>	Dichtungsschlämme	71	
<b>RÖFIX 640</b>	Sanierputz R-W	72	
<b>RÖFIX 648</b>	Porengrundputz	72	
<b>RÖFIX 650</b>	Sanierputz weiss	73	
<b>RÖFIX 665</b>	Stopfmörtel	74	
<b>RÖFIX 670 S</b>	Zement-Vorspritzmörtel Spezial	40	
<b>RÖFIX 670</b>	Zement-Vorspritzmörtel	40	
<b>RÖFIX 671</b>	Sanier-Vorspritzmörtel	70	
<b>RÖFIX 673</b>	Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel	40	
<b>RÖFIX 675</b>	Hydraulkalk-Vorspritzmörtel	70	
<b>RÖFIX 695</b>	Hydraulkalk-Renovierputz	76	
<b>RÖFIX 696</b>	Hydraulkalk-Maschinenputz	76	
<b>RÖFIX 697 Baukasten</b>	Kalk-Renovier-Putzformischung	76	
<b>7</b>			
<b>RÖFIX 700</b>	Edelputz weiss	56	
<b>RÖFIX 715</b>	Edelputz Spezial	56	
<b>RÖFIX 750</b>	Kellenwurf	57	
<b>RÖFIX 760</b>	Rieselwurf	57	
<b>RÖFIX 765</b>	Hydraulkalk-Rieselwurf	79	
<b>RÖFIX 772</b>	Kratzputz	57	
<b>RÖFIX 773</b>	Mittelschicht-Steinputz	58	
<b>RÖFIX 775</b>	Schlämm- und Waschputz	58	
<b>RÖFIX 790 NATURA</b>	Wormserputz	58	
<b>8</b>			
<b>RÖFIX 820</b>	Wärmedämm-Mauermörtel - M5	18	
<b>RÖFIX 830</b>	Styro-Beton	148	
<b>RÖFIX 860</b>	Schlitzmörtel	19	
<b>RÖFIX 865</b>	Kalk-Zement-Leichtgrundputz	43	
<b>RÖFIX 865 rapid</b>	Kalk-Zement-Leichtgrundputz	43	
<b>RÖFIX 866</b>	Kalk-Zement-Leichtgrundputz	43	
<b>RÖFIX 888</b>	Wärmedämmputz	45	
<b>9</b>			
<b>RÖFIX 920</b>	Zement-Mauermörtel	18	
<b>RÖFIX 950</b>	Kalk-Zement-Mauermörtel - M5	18	
<b>RÖFIX 951</b>	Trass-Kalk-Mauermörtel	75	
<b>RÖFIX 970 CT 20</b>	Zement-Estrich CT-C20-F4	150	
<b>RÖFIX 970 CT 30</b>	GK 8 mm	149	
<b>RÖFIX 972</b>	Haftschlämme	146	
<b>RÖFIX 973 CT 20</b>	Schnell-Zementestrich CT-C20-F4 SE7	150	
<b>RÖFIX 975 CT 20</b>	Zement-Schnellestrich CT-C20-F4 SE2	150	
<b>RÖFIX 985</b>	Spezialmörtel für Sichtmauerwerk	18	
<b>RÖFIX 986</b>	Spezialmörtel für Sichtmauerwerk	19	
<b>RÖFIX 987</b>	Spezialmörtel für Sichtmauerwerk	19	
<b>RÖFIX 993</b>	Hydraulkalk Fugenmörtel	75	
<b>A</b>			
<b>RÖFIX Abstellwinkel</b>	beschichtet	151	
<b>RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL</b>	NHL-Klebemörtel	120	
<b>RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS</b>	NHL-Unterputz und Oberputz	120	
<b>RÖFIX AeroCalce® IB 980</b>	Aerogel-Vliesmatte	120	
<b>RÖFIX AeroCalce® IF 980</b>	Befestigungsset	121	
<b>RÖFIX AeroCalce® IG 996</b>	AR-Stützgewebe	121	
<b>RÖFIX AG 650 FLEX S1</b>	Flexkleber C2 TE S1	157	
<b>RÖFIX AG 656 MK RAPID</b>	Marmorkleber C2 FT	158	
<b>RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL</b>	Mittelbettmörtel C2 TE S1	158	
<b>RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2</b>	Fliesenkleber C2 TE S2	158	
<b>RÖFIX AG 686 MOSAIK</b>	Klebe- und Fugenmörtel C1 TE	157	
<b>RÖFIX AG 687 StoneColl</b>	Kunststeinklebemörtel	157	
<b>RÖFIX AJ 690</b>	Klinkerfuge CG2 WA	159	
<b>RÖFIX Algenkiller</b>	Spezialgrundierung	70	
<b>RÖFIX Antisalz</b>	Spezialgrundierung	70	
<b>RÖFIX AP 300</b>	Grundierung	146, 156	
<b>RÖFIX AP 320</b>	Haftgrund	146, 156	
<b>RÖFIX AP 350</b>	Haft- u. Flexzusatz	156	
<b>RÖFIX APL 3D Membran Reno</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste	116	
<b>RÖFIX APL 3D Membran Reno</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste grau	116	
<b>RÖFIX APL 3D PROFIL PLUS</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste	117	
<b>RÖFIX APL MINI 3D Membran</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste	116	
<b>RÖFIX APL MINI 3D Membran</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste grau	117	
<b>RÖFIX APL MINI 3D Membran</b>	Anputzleiste - Gewebeleiste grau mit Schutzlippe	117	
<b>RÖFIX Armanet-ISO (Welnet)</b>	Putzträgergitter	83	
<b>RÖFIX ArtFloor</b>	Zement-Sulfat-Sichtestrich CA/CT-C30-F6	149	
<b>RÖFIX AS 341</b>	Optilastic® CM P	156	
<b>RÖFIX AS 342</b>	Dichtgrund	157	
<b>RÖFIX AS 345</b>	Optiseal® 1K CM 01 P	156	
<b>B</b>			
<b>RÖFIX BAP 45</b>	Blechanschlussprofil	117	
<b>RÖFIX Bewegungsfugenprofil</b>	Profil	118	
<b>RÖFIX Bitumenbeschichtung 1K</b>	Einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung	92	
<b>RÖFIX Bitumenbeschichtung 2K</b>	Zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung	93	
<b>RÖFIX BTH</b>	Befestigungsteller Holz	111	
<b>RÖFIX Bündnerputz</b>	Struktur-Oberputz	62	
<b>C</b>			
<b>RÖFIX CalceClima® Ambiente</b>	Kalk-Innenputz	80	
<b>RÖFIX CalceClima® Fino</b>	Kalk-Feinabrieb	80	
<b>RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe</b>	Ökologischer Kalkanstrich	81, 134	
<b>RÖFIX CalceClima® Plus</b>	Kalk Haft- und Ausgleichsputz	81	
<b>RÖFIX CalceClima® Thermo</b>	Kalk-Wärmedämmputz	45, 80	
<b>RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel</b>	Kalk-Vorspritzmörtel	80	
<b>RÖFIX Calce Fina</b>	Sumpfkalk- Strukturputz Innen	62	
<b>RÖFIX CH-MW 035</b>	Verschlusszylinder 151/500mm	104	
<b>RÖFIX CH-PIR 028</b>	Verschlusszylinder 151/500mm	103	
<b>RÖFIX CH-PIR Brandriegel UB 3.2</b>	Dämmplatte	102	
<b>RÖFIX Collstar</b>	Klebemörtel	91	
<b>RÖFIX COLORGLOW</b>	Glitterzusatz bunt	63	
<b>RÖFIX CORKTHERM 040</b>	Kork-Fassadendämmplatte (ICB)	105	

<b>Creteo®Gala CC 445 fein</b> Pflasterfugenmörtel 0-2mm .....	34
<b>Creteo®Gala CC 449 grob</b> Natursteinfugenmörtel 0-4mm .....	34
<b>Creteo®Gala CC 600 rapid</b> Schachtfix schnell trocknend .....	34
<b>Creteo®Gala CC 600</b> Schachtfix .....	34
<b>Creteo®Gala CC 608 rapid</b> Asphalt Reparaturmörtel (Sommer) .....	35
<b>Creteo®Gala CC 608 rapid</b> Asphalt Reparaturmörtel (Winter) .....	35
<b>Creteo®Gala CC 633</b> Trass Drainbeton / Bettungsmörtel .....	35
<b>Creteo®Gala CC 634</b> Natursteinmauermörtel FTB .....	36
<b>Creteo®Gala CC 645 fein</b> Trass Pflasterfugenmörtel .....	35
<b>Creteo®Gala CC 649</b> Trass Natursteinfugenmörtel .....	36
<b>Creteo®Gala CC 695 rapid</b> Ruck-Zuck Beton .....	36
<b>Creteo®Inject CC 714</b> Injektionsmörtel für Boden- und Felsanker .....	28
<b>Creteo®Inject CC 778 HS</b> Injektionsmörtel sulfatbeständig .....	29
<b>Creteo®Inject CC 778</b> Injektionsmörtel .....	28
<b>Creteo®Inject CC 795 Swiss</b> Ankermörtel .....	29
<b>Creteo®Repair CC 100</b> Beton-Reprofiliermörtel R4 .....	23
<b>Creteo®Repair CC 101</b> Beton-Reprofiliermörtel R4 .....	24
<b>Creteo®Repair CC 101 Rapid</b> Beton-Reprofiliermörtel R4 .....	24
<b>Creteo®Repair CC 151</b> Beton-Feinspachtel R2 .....	26
<b>Creteo®Repair CC 164 Pump</b> HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4 .....	24
<b>Creteo®Repair CC 170</b> Korrosionsschutz .....	23
<b>Creteo®Repair CC 194 M HS KF</b> HS - Sanierspritzbeton R4 .....	25
<b>Creteo®Repair CC 194 M</b> Sanierspritzbeton R4 .....	24
<b>Creteo®Repair CC 194 SM HS KF</b> HS - Sanierspritzbeton R4 .....	25
<b>Creteo®Repair CC 198 M</b> Sanierspritzbeton R4 .....	25
<b>Creteo®Repair CC 198 SM</b> Sanierspritzbeton R4 .....	25
<b>Creteo®Shot CC 520 J2</b> SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8 .....	22
<b>Creteo®Shot CC 541 J2</b> SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 .....	22
<b>Creteo®Shot CC 547 J2</b> SpC 25/30/J2/XD1/XA1/GK8 - SC3 .....	22
<b>Creteo®Shot CC 556 J2</b> SpC 25/30/J2/XC4/XF4/XA2/GK8 - SC13 .....	22
<b>Creteo®Shot CC 585 J2 HS</b> SpC 30/37/J2/XC3/XD1/XF3/XA3/GK8 - SC6 .....	23
<b>Creteo®Shot CC 585 J2</b> SpC 30/37/J2/XC3/XD1/XF3/XA1/GK8 - SC6 .....	23
<b>Creteo®Special CC 450 SCC</b> selbstverdichtender Beton C 45/55, GK 4 .....	28
<b>Creteo®Special VM4-70</b> Betonvergussmörtel .....	28
<b>Creteo®Standard 990 - B30</b> Trockenbeton C25/30 .....	26
<b>Creteo®Standard 990 - B30</b> Trockenbeton C25/30 / GK4 .....	26
<b>Creteo®Standard 990 FT B35</b> Spezial Trockenbeton C30/37 .....	27
<b>Creteo®Standard CC 261 Pump</b> Pumpbeton C25/30 - Sorte B .....	27
<b>Creteo®Standard CC 321 Pump</b> Pumpbeton C30/37 - Sorte C .....	27
<b>Creteo®Standard CC 323 Pump</b> Pumpbeton C30/37 - Sorte G .....	27

<b>D</b>	
<b>RÖFIX Dachabschlussprofil</b> Dachbelüftungsprofil .....	118
<b>RÖFIX Dämmscheibe gelocht für ROCKET</b> Abdeckrondelle .....	106
<b>RÖFIX Dämmscheibenfräser</b> Aufsatzwerkzeug/Bohrkopf EPS .....	124
<b>RÖFIX Dart- Set</b> Befestigungselement für leichte Lasten bei bestehendem WDVS .....	114
<b>RÖFIX Deckenspritzputz</b> Struktur-Oberputz .....	62
<b>RÖFIX Dehnfugenprofil</b> Schlaufenprofil .....	118
<b>RÖFIX Dehnfugenprofil</b> selbstklebend .....	151
<b>RÖFIX DESIGNPUTZ</b> Spezial-Oberputz auf NHL-Basis .....	59
<b>RÖFIX Dicht- und Klebemasse Polymer</b> Mehrzweck-Dicht- und Klebemasse .....	93
<b>RÖFIX DoRondo PE</b> Montagerondelle, Ø 90 mm .....	113

<b>E</b>	
<b>RÖFIX EFYOS XPS WF-BG 30</b> Perimeterdämmplatte mit Waffelstruktur .....	100
<b>RÖFIX ELASTIC</b> Armierspachtel zementfrei .....	92
<b>RÖFIX EP51 Rapid</b> Einpressharz - kraftschlüssig .....	150
<b>RÖFIX EPS-Dämmscheibe</b> EPS-Rondelle (SP70) .....	110
<b>RÖFIX EPS-F 030 DUO-S</b> EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss .....	98
<b>RÖFIX EPS-F 030 Lambda White</b> EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss .....	97
<b>RÖFIX EPS-F 030 Lambda White Mono</b> grau einseitig weiss beschichtet .....	96
<b>RÖFIX EPS-F 031 DUO-S</b> EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss .....	97
<b>RÖFIX EPS-F 031 Lambda White</b> EPS-Fassadendämmplatte grau/weiss .....	96
<b>RÖFIX EPS-F 031 Lambda White Mono</b> grau, einseitig weiss beschichtet .....	95
<b>RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX</b> FDP, grau/weiss, gewaffelt .....	94
<b>RÖFIX EPS-F 040</b> Fassadendämmplatte stumpf, weiss .....	95
<b>RÖFIX EPS-P 030</b> EPS-Sockeldämmplatte mit blauer Deckschicht .....	100
<b>RÖFIX EPS-P 031</b> Sockeldämmplatte grau mit blauer Deckschicht .....	99
<b>RÖFIX EPS-P 035</b> EPS-Sockeldämmplatte .....	99

<b>F</b>	
<b>RÖFIX Filmkonservierung EXTRA</b> Algizide/Fungizide Ausrüstung .....	64
<b>RÖFIX Filmkonservierung EXTRA</b> Algizide/Fungizide Ausrüstung für Farben .....	132
<b>RÖFIX FIRESTOP 034 (OB)</b> Steinwolle-Dämmplatte COMPACT PRO .....	103
<b>RÖFIX FIRESTOP 040 (OB)</b> Steinwolle-Dämmplatte COMPACT PRO 341 .....	103
<b>RÖFIX FN 645</b> Universalbodenspachtel .....	151
<b>RÖFIX FS 630</b> Standfeste Spachtelmasse .....	151
<b>RÖFIX Fugendichtband BG1</b> Dichtband .....	118

<b>G</b>	
<b>RÖFIX Gewebewinkel abrollbar</b> Profil .....	115
<b>RÖFIX Gewebewinkel</b> Profil .....	115
<b>RÖFIX Gika-Grund</b> Sperrgrund .....	131

<b>H</b>	
<b>RÖFIX H1 eco 8Z</b> Nageldübel/Kunststoffnagel .....	109
<b>RÖFIX Hydraulkalk-Feinschlämme</b> .....	79
<b>RÖFIX Hydraulkalk-Injektionsmörtel</b> .....	70
<b>RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz</b> .....	76
<b>RÖFIX Hydrophobierung EXTRA</b> Zusatzausrüstung für pastöse Oberputze .....	55

<b>I</b>	
<b>RÖFIX IB 015</b> Aerogel Dämmplatte beschichtet .....	122
<b>RÖFIX IF 015</b> Befestigungsset für Aerogel Innendämmsystem .....	122

<b>J</b>	
<b>JACKODUR 300 Plus 027 Gefiniert GL-CFR</b> XPS-Perimeterdämmplatte ....	101

<b>K</b>	
<b>RÖFIX Kunstharzputz</b> Struktur-Oberputz .....	61

<b>L</b>	
<b>RÖFIX LEI-FIX</b> Leibungselement Typ S geschraubt .....	113

<b>M</b>	
<b>RÖFIX Magnet-Grundputz</b> Funktions-Spachtelputz .....	63
<b>Röfix Magnet-Knöpfe</b> Rundmagnet .....	63
<b>RÖFIX Magnetputz</b> Funktions-Oberputz .....	62
<b>RÖFIX Mineralputz INNEN</b> Struktur- Oberputz .....	61
<b>RÖFIX Minofill®</b> Verfüllmörtel .....	92
<b>RÖFIX MINOPOR® 045</b> Minerale Dämmplatte .....	105
<b>RÖFIX MINOSTAR</b> Klebe-/Armiertmörtel für das RÖFIX MINOSTAR Innen- und Deckendämmsystem .....	121
<b>RÖFIX mirror glass</b> Effektbeschichtung .....	63
<b>RÖFIX Montagetool ISOFUX OPTI</b> Schraub- und Versenkwerkzeug .....	107
<b>RÖFIX MULTIPOR 042</b> Minerale Dämmplatte .....	122
<b>RÖFIX MW Brandriegel RF1</b> Dämmplatte .....	104
<b>RÖFIX MW CUP Versenksteller für MW- Dämmplatten</b> Versenksteller für RÖFIX ROCKET Dübel .....	110

<b>N</b>	
<b>RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX)</b> Nageldübel/Stahlnagel .....	109
<b>RÖFIX NHL2</b> Natürlicher Hydraulkalk laut EN 459-1 .....	77
<b>RÖFIX NHL5</b> Natürlicher Hydraulkalk laut EN 459-1 .....	77

<b>O</b>	
<b>RÖFIX OM Bündner Burgenmörtel</b> Historischer Kalkmörtel .....	75
<b>RÖFIX OPTIFLEX® 1K</b> Klebe- und Dichtspachtelmasse 1-komponentig .....	94
<b>RÖFIX OPTIFLEX® 2K</b> Klebe- und Dichtmörtel, 2-komponentig .....	94

<b>P</b>	
<b>RÖFIX P50</b> Armierungsgewebe .....	112, 123
<b>RÖFIX P100</b> Armierungsgewebe grob .....	46, 113
<b>RÖFIX PE 225 RENO 1K</b> Silikatfarbe für Innen und Aussen .....	81, 134
<b>RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT</b> Mineralische Silikat Aussenfarbe .....	82, 134
<b>RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO</b> WDVS Riss Sanierfarbe .....	133
<b>RÖFIX PE 419 ETICS®</b> Silikonharz Aussenfarbe .....	133
<b>RÖFIX PE 429 SILOSAN</b> Silikonharz Fassadenfarbe .....	133
<b>RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK</b> SycoTec Fassadenfarbe .....	135

# Index

<b>RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI</b> Fassadenfarbe .....	135
<b>RÖFIX PF 170 PLANE TOP</b> Gips Spachtelmasse .....	45, 137
<b>RÖFIX PF 180</b> Gips-Rollspachtel .....	45, 137
<b>RÖFIX PF 350 S-FILL A</b> Gebrauchsfertige Innenspritzspachtel .....	136
<b>RÖFIX PF 870 MANTECA®</b> Pastöse Kalkspachtel .....	135
<b>RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS</b> Silikat-Innenfarbe .....	132
<b>RÖFIX PI 372 SUPER PLUS</b> Dispersion Innenfarbe .....	132
<b>RÖFIX PI 381 RAPID PLUS</b> Einschicht Innendispersion .....	132
<b>RÖFIX PI 472 INSILISAN</b> Silikonharz Innenfarbe, scheuerbeständig .....	133
<b>RÖFIX Plano 944</b> Selbstnivellierender Ansetzmörtel .....	19
<b>RÖFIX POLIDEKOR FINO</b> Pastöse Kalkspachtel fein .....	136
<b>RÖFIX POLIDEKOR FINO</b> Pastöse Kalkspachtel maschinengängig .....	136
<b>RÖFIX POLIDEKOR PRIMO</b> Pastöse Kalkspachtel grob .....	135
<b>RÖFIX Polystar®</b> Klebe-/Armiermörtel weiss .....	91
<b>RÖFIX Polystar® LIGHT mineralisch</b> Klebe-/Armiermörtel .....	91
<b>RÖFIX POR 810</b> Schaummörtel ca. 200 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 811</b> Schaummörtel ca. 300 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 812</b> Schaummörtel ca. 400 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 813</b> Schaummörtel ca. 600 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 814</b> Schaummörtel ca. 800 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 815</b> Schaummörtel ca. 1000 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 816</b> Schaummörtel ca. 1200 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 817</b> Schaummörtel ca. 1400 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 910</b> Schaumbeton ca. 200 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 911</b> Schaumbeton ca. 300 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 912</b> Schaumbeton ca. 400 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 913</b> Schaumbeton ca. 600 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 914</b> Schaumbeton ca. 800 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 915</b> Schaumbeton ca. 1000 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 916</b> Schaumbeton ca. 1200 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX POR 917</b> Schaumbeton ca. 1400 kg/m <sup>3</sup> .....	147
<b>RÖFIX PP 201 SILICA LF</b> Silikat Tiefgrund und Verdünnung .....	82, 130
<b>RÖFIX PP 301 HYDRO LF</b> Hydrosol Tiefgrund .....	130
<b>RÖFIX PP 307 ISO LF</b> Isolierender Voranstrich .....	131
<b>RÖFIX PP 315 BETONGRUND</b> Grundierung für Anstriche auf Beton .....	131
<b>RÖFIX PP 401 SILCO LF</b> Silikonharz Tiefgrund .....	131
<b>RÖFIX PP 403 MULTI</b> Silikonharz - Lasur .....	64
<b>RÖFIX PP 405 HYDROPHOB</b> Silikonharz Imprägnierung .....	64
<b>RÖFIX Profilschere PRO</b> für WDVS-Kunststoffprofile .....	123
<b>RÖFIX PURWALL IB 023</b> PUR/PIR-Fassadendämmplatte .....	102
<b>RÖFIX Putzabschlussprofil</b> Profil .....	116
<b>RÖFIX Putzfräser</b> Fräswerkzeug (Putze/Platten) .....	124
<b>RÖFIX Putzgrund IN</b> Grundierung .....	54
<b>RÖFIX Putzgrund PREMIUM</b> Aktiv-Grundierung .....	54
<b>R</b>	
<b>RÖFIX R12</b> Zahntraufel (WDVS) .....	65, 123
<b>RÖFIX R16</b> Zahntraufel (WDVS) .....	65, 124
<b>RÖFIX RenEtics® 3D Putzträgergewebe antrazith</b> WDVS Zubehör .....	112
<b>RÖFIX RenEtics®</b> Leichtgrundputz auf NHL/Spezialzement-Basis für das RÖFIX RenEtics WDVS-Dickschicht-Saniersystem .....	92
<b>RÖFIX Renofinish®</b> Universelle Renovier- und Haftglätte .....	78
<b>RÖFIX Renofino®</b> Universeller Renovier- und Haft-Feinputz .....	78
<b>RÖFIX Renoplus®</b> Universeller Renovier- und Ausgleichsputz .....	78
<b>RÖFIX Renopor®</b> Anpasskeil .....	74
<b>RÖFIX Renopor®</b> Fensterlaibung .....	74
<b>RÖFIX Renopor®</b> Grundierung .....	73
<b>RÖFIX Renopor® I</b> Innendämmplatte 060 .....	73
<b>RÖFIX Renopor®</b> Spezial-Klebespachtel .....	73
<b>RÖFIX Renopor® S</b> Salzsänerplatte .....	74
<b>RÖFIX Renostar®</b> Universelle Renovier- und Haftspachtel .....	77
<b>RÖFIX Rissband</b> Band .....	82
<b>RÖFIX ROCKET</b> Teleskop- Schraubdübel versenkbar .....	106
<b>RÖFIX ROCKET WOOD</b> Dämmstoffteller mit kunststoffspritzter, gehärteter Holzschraube für Holzbefestigungen versenkbar .....	111
<b>RÖFIX Rondelle MW</b> Mineralwolle-Dämmstoffrondelle .....	110
<b>S</b>	
<b>RÖFIX S6</b> Spitz-Zahntraufel (Deaerator) .....	65, 123
<b>RÖFIX SA 922 X-DRY</b> Beschleuniger für pastöse Oberputze .....	55
<b>RÖFIX SA 933 RETARDER</b> Verzögerer für mineralische Oberputze .....	55
<b>RÖFIX Saniergrund Sanacijski predpremaz</b> Spezialgrundierung .....	71
<b>RÖFIX Schleifwunder</b> Schleif- und Kratzwerkzeug abgeschrägt .....	65, 124
<b>RÖFIX Schwabbelstange</b> .....	152
<b>RÖFIX Sesco</b> Öko-Kalkfarbe .....	81, 134
<b>RÖFIX SILVERGLOW</b> Glitterzusatz Silberglänzend .....	64
<b>RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ</b> Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis .....	60
<b>RÖFIX SiSi-Putz® VITAL</b> Struktur-Oberputz auf Silikonharzbasis .....	60
<b>RÖFIX SismaCalce®</b> Einbettungsmörtel auf NHL- Weiszement Basis .....	93
<b>RÖFIX SismaProtect®</b> Erdbebenschutzgewirke .....	93
<b>RÖFIX Sockeleinschubprofil</b> Innenecke/Aussenecke .....	119
<b>RÖFIX Sockeleinschubprofil und Basisprofil</b> Profil .....	119
<b>RÖFIX SOL-PAD</b> Sohlbank- Anputzleistensystem .....	119
<b>RÖFIX SOL-PAD Tool</b> 1-teiliges Schneide- und Schleifwerkzeug für den SOL-PAD Fensterbankneinbau .....	120
<b>RÖFIX Spiraldübel</b> Montagedübel .....	115
<b>RÖFIX STR 2GS-Setztool</b> Aufsatzwerkzeug komplett Versenktool für STR- Dübel Serie .....	108
<b>RÖFIX STR-8Z 2G</b> Schraubdübel versenkbar .....	107
<b>RÖFIX STR-H</b> Dämmstoffschraube (Holz/Blech) .....	112
<b>RÖFIX STR-Rondelle</b> Dämmstoffrondelle .....	108
<b>RÖFIX STR-Rondelle PUR</b> Dämmstoffrondelle für PURWALL Wärmedämmsystem .....	108
<b>RÖFIX STR-Stopfen EPS</b> Verschlusselement für STR-8Z 2G .....	108
<b>RÖFIX Strukturbürste weiss 300 - 10</b> Strukturbürste für Oberputzgestaltungen .....	65
<b>RÖFIX Strukturalputz INNEN</b> Struktur-Oberputz .....	61
<b>RÖFIX Stucanet</b> Putzträger .....	82
<b>RÖFIX Sumpfkalk</b> Historische Bindemittel .....	77
<b>T</b>	
<b>RÖFIX Tonerdelösung</b> Spezialgrundierung .....	71
<b>RÖFIX Tropfkantenprofil</b> Kanteneckgewebe mit Tropfnase .....	115
<b>U</b>	
<b>RÖFIX UNICOLL</b> Universalkleber .....	92
<b>RÖFIX Unistar® BASIC</b> Klebe-/Armiermörtel .....	90
<b>RÖFIX Unistar® LIGHT</b> Klebe-/Armiermörtel .....	90
<b>RÖFIX Unistar® LIGHT mineralisch</b> Klebe-/Armiermörtel .....	90
<b>RÖFIX Unistar® POR</b> Klebe-/Armiermörtel .....	90
<b>V</b>	
<b>RÖFIX VT 2G Dübelversenksteller für MW</b> Versenksteller für STR-U2G .....	110
<b>W</b>	
<b>RÖFIX W50</b> Klebe-/Armiermörtel .....	91
<b>X</b>	
<b>XPS 300 SO</b> XPS-Perimeterdämmplatte .....	101
<b>Z</b>	
<b>RÖFIX ZS30 Rapid</b> ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6 .....	148
<b>RÖFIX ZS30</b> ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6 .....	148
<b>RÖFIX ZS35 rapid</b> ZS-Fliessestrich CA/CT-C30-F6 .....	148
<b>RÖFIX ZS40 Rapid</b> ZS-Fliessestrich CA/CT-C40-F7 .....	149
<b>RÖFIX ZS40</b> ZS-Fliessestrich CA/CT-C40-F7 .....	149
<b>RÖFIX ZS50</b> Zement-Sulfat-Fliessestrich CA/CT-C50-F10 .....	149
<b>RÖFIX ZyRillo</b> Montagezylinder, Ø 70 mm .....	114
<b>RÖFIX ZyRillo</b> Montagezylinder, Ø 125 mm .....	114